



PUW-10AG M3 / 1.25mm², 16A

RoHS
Compliant

質量 約14g
標準価格 229円 / 個
(税抜・販売単位: 50)


【寸法図】

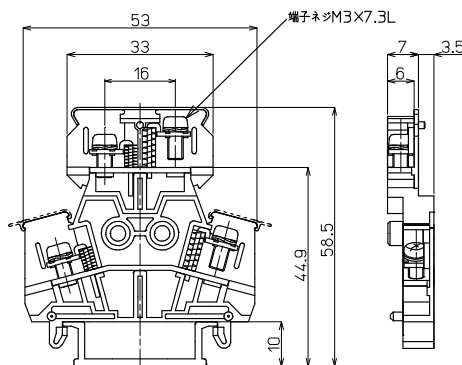

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75mm ² ~11A/1.25mm ² ~16A
定格絶縁電圧	AC DC 600V
端子ネジ	M3×7.3L ±ナベセムス
締付トルク	0.5~1.0N・m

適合圧着端子



適合アクセサリー



【側板】(ABセット)
PUW-10LAG
標準価格: 116円(税抜)
販売単位: 10セット
質量 約15g



【カバー】(1m)
上段(CA-30)
標準価格: 530円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約27g



【カバー】(1m)
下段(CB-5)
標準価格: 653円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約11g



【記名板】
M-1LE
標準価格: 44円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約6g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

※詳細はP437参照

適合ショートバー



※詳細はP443参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉


【注文形式】

PUWL-10AG - **U**

ユニット数


下段カバー

無し: 下段カバー無し
A: 下段カバー付



(販売単位: 1)

【寸法図】

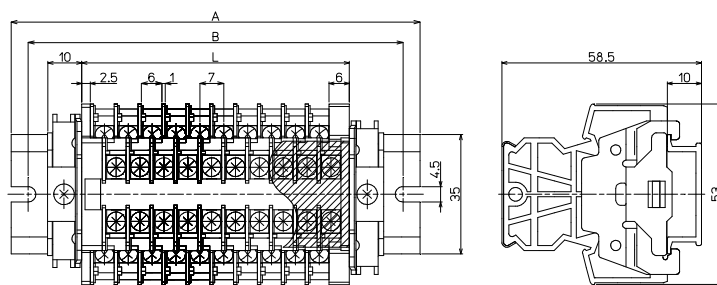

【寸法表】

※レール寸法はP466参照

ユニット数U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	15.5	22.5	29.5	36.5	43.5	50.5	57.5	64.5	71.5	78.5	85.5	92.5	99.5	106.5	113.5
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	100	120	120	120	140	140	160	160
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	90	110	110	110	130	130	150	150

ユニット数U	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	120.5	127.5	134.5	141.5	148.5	155.5	162.5	169.5	176.5	183.5	190.5	197.5	204.5	211.5	218.5
レール全長A	160	180	180	180	200	200	200	220	220	220	240	240	240	260	260
取付ピッチB	150	170	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250	250

端子台全長 L = 端子幅(7mm) × ユニット数(U) + 側板セット幅(8.5mm)

記名板の長さ = 端子幅(7mm) × ユニット数(U) + 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(7mm) × ユニット数(U) + 5mm

【構成部品】

中間板	PUW-10AG
側板	PUW-10LAG (ABセット)
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
レール	DAV4
止め金具	HDV-2


PUW-AGシリーズ

RoHS
Compliant



定格絶縁電圧AC DC600V

定格通電電流16A~40A

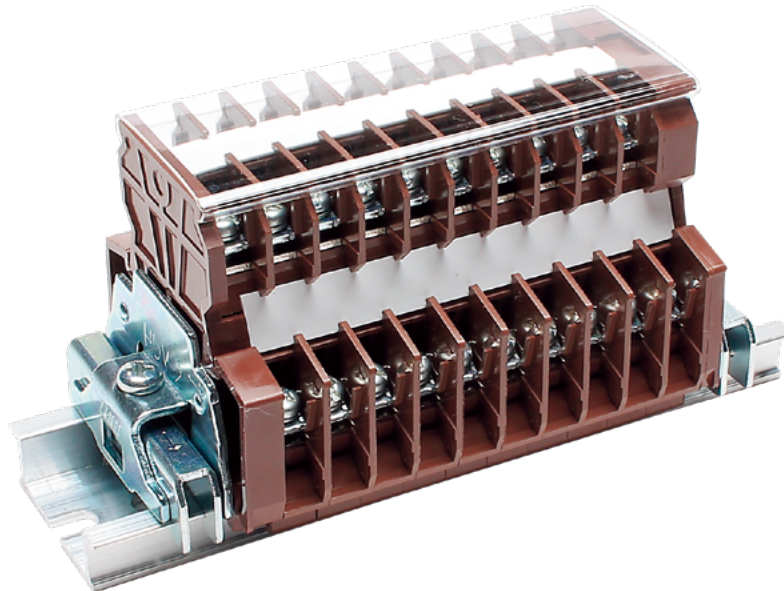

【特長】

- ネジ脱落防止のネジアップ構造を採用
- 上段と下段が半極ずつずれているため、上下どちらからでも配線ができます。
また下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズに結線が可能
- IEC35mmレール (DIN35mmレール) に装着可能
- 工具なしで中間板の取付け、取外しが可能
- 一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジニアリングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。
AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性のある端子台です。

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃~+55℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45~85%
保存温度	-40℃~+100℃ (氷結又は、結露しないこと)
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811 (旧JIS C 2811)
樹脂カラー	茶

【材質】

本体	PBT(茶)	UL94V-0
導電板	黄銅 (Niメッキ)	UL94V-0
端子ネジ	鉄 (Znメッキ)	
アップ座金	鉄 (Znメッキ)	
スプリング	SUS	
カバー	PC (透明)	UL94V-0
記名板	PVC (白)	