
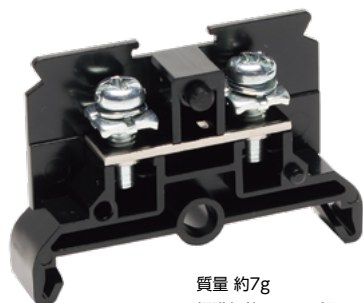


PT-SS20 M3.5 / 2mm, 20A

RoHS
Compliant

質量 約7g
標準価格 49円 / 個
(税抜・販売単位:100)

【寸法図】

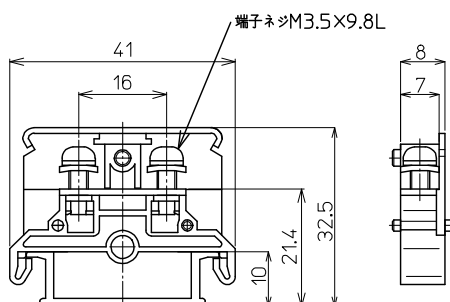



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75mm ² -11A/1.25mm ² -15A/2mm ² -20A
定格絶縁電圧	AC DC800V
端子ネジ	M3.5×9.8L ±サポートスクリュー
締付トルク	0.8~1.4N・m

【海外規格仕様】

	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG20~14(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V
定格通電電流	20A

適合圧着端子



適合アクセサリ



質量 約2g

【側板】
PSL-1

標準価格: 29円(税抜)
販売単位: 100個



質量 約31g

【カバー】(1m)
CA-34

標準価格: 577円(税抜)
販売単位: 20個



質量 約9g

【記名板】
(0.5×10W×1200L)
AM-10

標準価格: 69円(税抜)
販売単位: 50本



質量 約191g

【レール】(1m)
DAV4-1000

標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本



質量 約16g

【止め金具】
HDV-1

標準価格: 65円(税抜)
販売単位: 100個

※詳細はP437参照

適合ショートバー




※詳細はP443参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


PTL-SS20-□P

極数 □

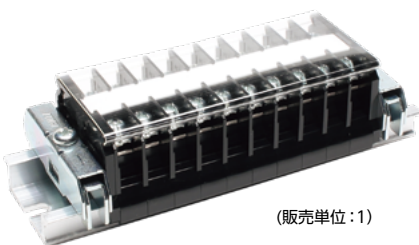

(販売単位:1)

【寸法図】

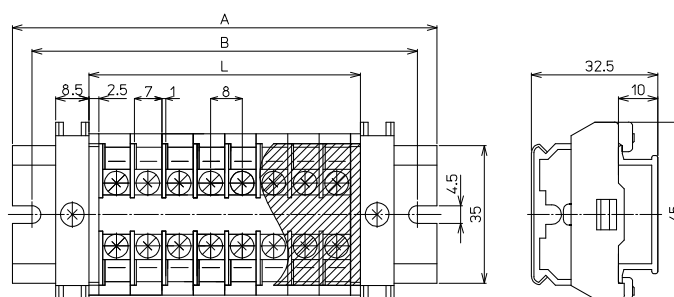

【寸法表】

※レール寸法はP460参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	13	21	29	37	45	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	120	120	120	140	140	160	160	160
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	110	110	110	130	130	150	150	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	133	141	149	157	165	173	181	189	197	205	213	221	229	237	245
レール全長A	180	180	200	200	200	220	220	240	240	240	260	260	280	280	280
取付ピッチB	170	170	190	190	190	210	210	230	230	230	250	250	270	270	270

端子台全長 L = 端子幅(8mm) × 極数(P) + 側板2枚(5mm)

記名板の長さ = 端子幅(8mm) × 極数(P) + 1.5mm / カバーの長さ = 端子幅(8mm) × 極数(P) + 4mm

【構成部品】


中間板	PT-SS20
側板	PSL-1
カバー	CA-34
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	HDV-1

JTシリーズ



定格絶縁電圧AC DC800V～1000V

定格通電電流16A～40A

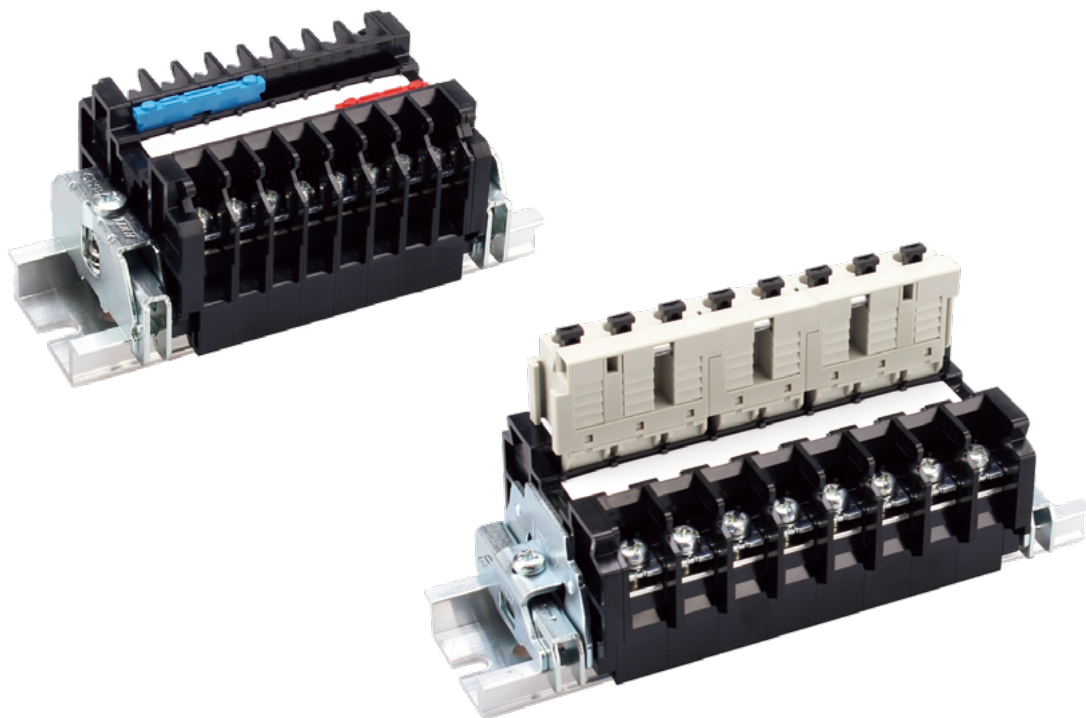

【特長】

- ショートバーが上部差込式のため圧着端子の2枚重ねが可能
- コモン使用时圧倒的省スペースを実現
- 検査時のチェック端子使用で作業工数削減
- IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能
- 本体、側板はUL規格認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
- 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃～+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45～85%
保存温度	-40℃～+105℃
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	3000V/1分間
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811 (旧JIS C 2811)

【材質】

本体	変性PPE(黒)	UL94V-0
導電板	黄銅(Niメッキ)	
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)	
アップ座金	鉄(Znメッキ 三価クロメート)	
スプリング	SUS	
側板	変性PPE(黒)	UL94V-0
カバー	PC(透明)	UL94V-0
記名板	PVC(白)	