

シールド付き

KB40S-4F1H-□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KB40S-4F1H-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40S-4F1H-0.5MB	0.5m	約110g	5,310円
KB40S-4F1H-1MB	1m	約120g	5,740円
KB40S-4F1H-1.5MB	1.5m	約235g	6,170円
KB40S-4F1H-2MB	2m	約300g	6,660円
KB40S-4F1H-3MB	3m	約435g	7,520円
KB40S-4F1H-5MB	5m	約695g	9,300円
KB40S-4F1H-7MB	7m	約955g	11,070円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

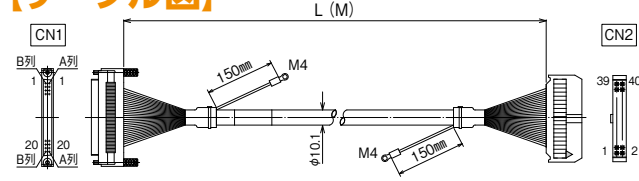

CN1 メーカー:タイコエレクトロニクス 形式:1903404-1
 CN2 メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

【注文形式】


KB40S-4F1H-LA1-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40S-4F1H-LA1-0.5MB	0.5m	約115g	5,630円
KB40S-4F1H-LA1-1MB	1m	約175g	6,140円
KB40S-4F1H-LA1-1.5MB	1.5m	約245g	6,630円
KB40S-4F1H-LA1-2MB	2m	約310g	7,100円
KB40S-4F1H-LA1-3MB	3m	約440g	8,040円
KB40S-4F1H-LA1-5MB	5m	約700g	9,990円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

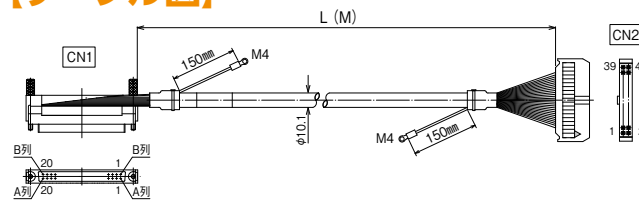

CN1 メーカー:タイコエレクトロニクス 形式:1903404-1
 CN2 メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R

- シールド電線使用
- L曲げ: ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ
1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1		2
A2		3
A3		4
B3		5
B4		6
A5		7
B5		8
A6		9
B6		10
A7		11
B7		12
A8		13
B8		14
A9		15
B9		16
A10		17
B10		18
A11		19
B11		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

【注文形式】


KB40SM-4F1H-LA1-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40SM-4F1H-LA1-0.5MB	0.5m	約105g	5,630円
KB40SM-4F1H-LA1-1MB	1m	約170g	6,140円
KB40SM-4F1H-LA1-1.5MB	1.5m	約240g	6,630円
KB40SM-4F1H-LA1-2MB	2m	約305g	7,100円
KB40SM-4F1H-LA1-3MB	3m	約435g	8,040円
KB40SM-4F1H-LA1-5MB	5m	約675g	9,990円

※納期につきましてはお問合せください。
 ※CN2コネクタの向きにご注意ください。

【ケーブル図】

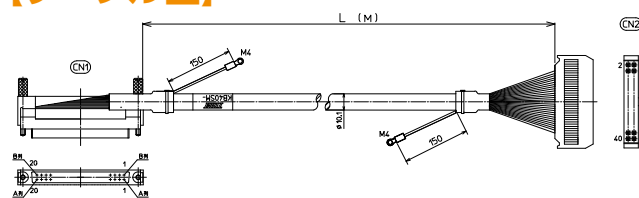

CN1 メーカー:タイコエレクトロニクス 形式:1903404-1
 CN2 メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R

- シールド電線使用
- L曲げ: ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ
1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40