


VTXWシリーズ

VTXW-2/2(-PE) 2.5mm², 24A




VTXW-2/2


質量 約12.3g
標準価格 185円 / 個
(税抜・販売単位:100)

VTXW-2/2-PE


質量 約14.4g
標準価格 517円 / 個
(税抜・販売単位:50)



【寸法図】



VTXW-2/2



VTXW-2/2-PE

適合アクセサリ



【側板】(通電部絶縁用)
VTXW-1.5/2E
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約3.3g



【側板】(記名板ズレ防止)
VTXW-1.5/2E1
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約3.3g



【記名板】(上面)
AM-10
標準価格: 69円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【記名板】(側面)
AP-6.5
標準価格: 47円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約5g



【レール】
DAV4
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
GTY18
標準価格: 76円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

※詳細はP429参照

中間板カラー

VTXW-2/2BL VTXW-2/2R VTXW-2/2O



標準価格 197円 / 個

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.14mm ² ~2.5mm ² -24A
定格絶縁電圧	AC DC500V
電線むき長さ	10~11mm

【海外規格仕様】

	UL/cUL認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG26~12(より線) AWG26~12(単線) AWG26~16 (絶縁被覆付きフェルレル)	0.14mm ² ~2.5mm ² (より線) φ0.5mm~φ1.6mm(単線) 0.14mm ² ~0.34mm ² ・L=10 0.5mm ² ~1.5mm ² ・L=8 (絶縁被覆付きフェルレル)
定格絶縁電圧	AC DC300V	AC DC500V
定格通電電流	20A	24A

適合ショートバー

BBX2-□ RBX2-□




GBX2-□ BLBX2-□



※詳細はP432参照

推奨フェルレル


※電線挿入孔に対して、スリーブ外径が大きい場合、GB型フェルレルは使用できません。



レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


VTXWL-2/2□-□U



(販売単位:1)

色指定 ユニット数
無し…灰
BL…青
R…赤
O…橙
-PE…緑(アース端子)

【寸法図】

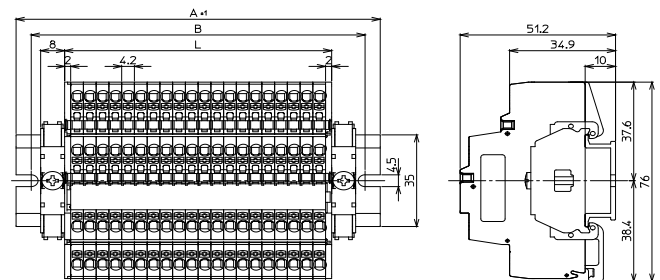

【寸法表】

※レール寸法はP446参照

極数ユニット	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	8.2	12.4	16.6	20.8	25	29.2	33.4	37.6	41.8	46	50.2	54.4	58.6	62.8	67
レール全長A	40	40	60	60	60	60	80	80	80	80	80	100	100	100	100
取付ピッチB	30	30	50	50	50	50	70	70	70	70	70	90	90	90	90

極数ユニット	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	71.2	75.4	79.6	83.8	88	92.2	96.4	100.6	104.8	109	113.2	117.4	121.6	125.8	130
レール全長A	100	120	120	120	120	120	140	140	140	140	160	160	160	160	160
取付ピッチB	90	110	110	110	110	110	130	130	130	130	150	150	150	150	150

端子台全長 L = 端子幅 (4.2mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (4mm)
記名板の長さ = 端子幅 (4.2mm) × 極数 (P) + 1mm

【構成部品】

中間板	VTXW-2/2
側板	VTXW-1.5/2E VTXW-1.5/2E1
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	GTY18