
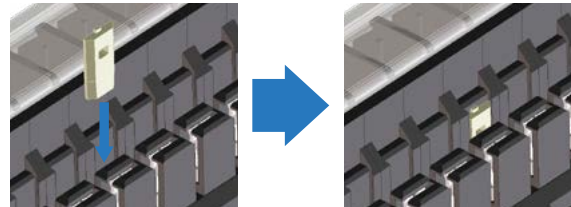




誤挿入防止

① 下段端子台に誤挿入防止プレートを挿入して切断する



※誤挿入防止プレートは奥までしっかりと差し込んでください。

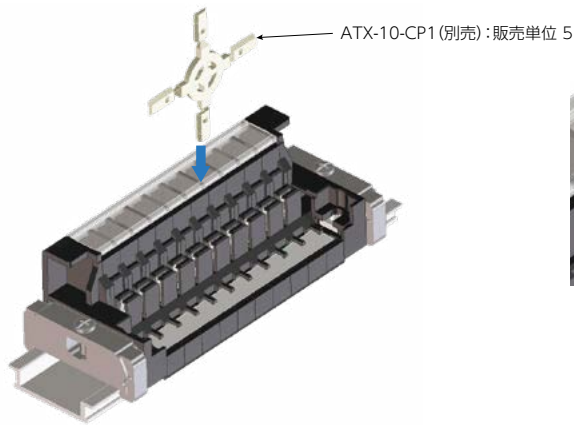

② 対になる上部端子台の突起をニッパで切断する

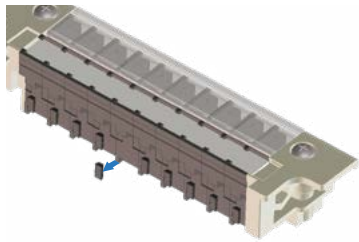

③ 正しい組合せでなければ、端子台が挿入できなくなります

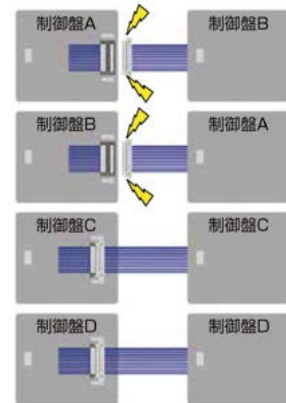

※ATX-10/ATX-30、レバー固定式/ネジ固定式ともに誤挿入防止の施工が可能です。

使用上の注意

※上下端子台の挿抜は、必ず入力側遮断器を切り電気がきていないことを確認してから行ってください。

※レバー固定式の場合 … 上下端子台の組付け後、ロックを固定位置にスライドさせレバーをロック状態にして使用してください。

※ネジ固定式の場合 … 上下端子台の組付け後、必ず固定ネジを締めて使用してください。

※誤挿入防止を施した上下端子台を取付ける際に、誤挿入防止のストッパーが効いた状態では無理に押し込まないでください。端子台が破損する恐れがあります。