

オムロン、横河電機 PLC中継分岐ケーブル



【仕様】


| 品番 | 品名 | 形式 | メーカー | 個数 |
|----|-------------|-------------------|-------------|----|
| 1 | コネクタCN1 | 1903404-1 | タイコエレクトロニクス | 1 |
| 2 | コネクタCN2・CN3 | HIF3BA-20D-2.54R | ヒロセ電機 | 2 |
| 3 | 被覆付きケーブル | 2464-BIOS-B-2810P | 板東電線 | 2 |

【注文形式】

| 形式 | 寸法(mm) | | 製品重量(g) | 標準価格(税抜) |
|------------------------|--------|------|---------|----------|
| | L1 | L2 | | |
| KB40Y-4F1H-100-75-11B | 1000 | 750 | 208 | 9,830円 |
| KB40Y-4F1H-150-125-11B | 1500 | 1250 | 301 | 10,500円 |
| KB40Y-4F1H-200-175-11B | 2000 | 1750 | 412 | 11,430円 |
| KB40Y-4F1H-300-275-11B | 3000 | 2750 | 611 | 12,850円 |
| KB40Y-4F1H-500-475-11B | 5000 | 4750 | 999 | 15,830円 |

FCN360 40ピンコネクタ対(MIL20ピンコネクタ)×2

※コネクタの端子No.は便宜上つけたものです。
▲マークを基準にしてください。

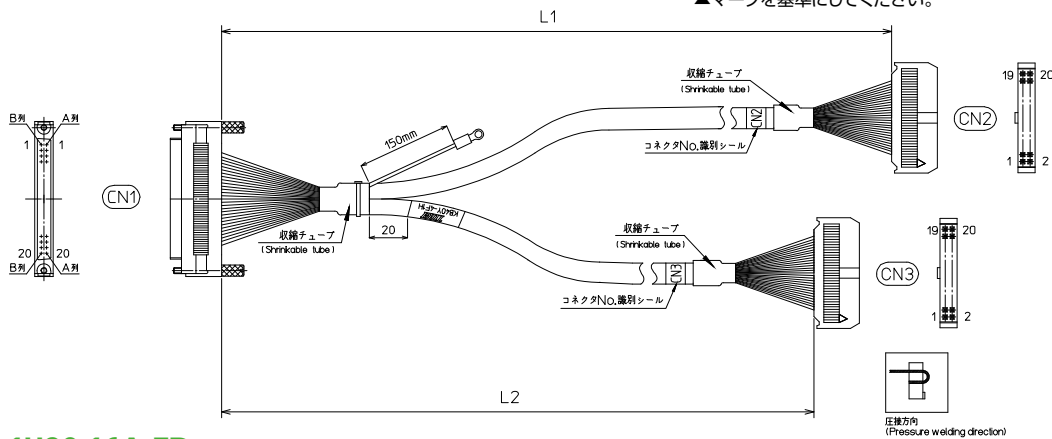

PCRY□-1H20-16A-FD
PCRY□-1H20-16B-FD 適合機種
PCRY□-1H20-16C-FD

| オムロン | | |
|------|------------------|-------|
| CS1W | CS1W-OD231 | 出力32点 |
| | CS1W-OD261 | 出力64点 |
| | CS1W-MD261 (出力側) | 入出力混合 |
| CJ1W | CJ1W-OD231 | 出力32点 |
| | CJ1W-OD261 | 出力64点 |
| | CJ1W-MD261 (出力側) | 入出力混合 |

| 横河電機 | | |
|--------|--------------------|-------|
| FA-M3R | F3YD32-1H(高速出力) | 出力32点 |
| | F3YD32-1P(短絡保護機能付) | 出力32点 |
| | F3YD64-1P(短絡保護機能付) | 出力64点 |

| 日立産機 | | |
|--------|---------|-------|
| EH-150 | EH-YT32 | 出力32点 |
| | EH-YT64 | 出力64点 |

※注意：DC24V以外ではご使用できません。

PCRP-1H20-16A-FD 適合機種

| 横河電機 | | |
|--------|--------------------|-------|
| FA-M3R | F3YD32-1R(短絡保護機能付) | 出力32点 |
| | F3YD64-1R(短絡保護機能付) | 出力64点 |

| 日立産機 | | |
|--------|----------|-------|
| EH-150 | EH-YTP32 | 出力32点 |
| | EH-YTP64 | 出力64点 |

※注意：DC24V以外ではご使用できません。

【配線図】

