


PTW-SS10 M3 / 1.25mm², 15A



質量 約11g
標準価格 146円 / 個
(税抜・販売単位: 50)

【寸法図】

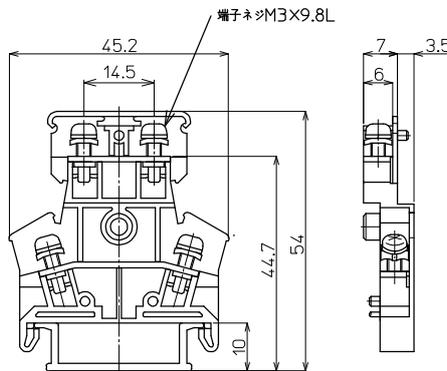

適合アクセサリ



【側板】(ABセット)
PSWL-1
標準価格: 79円(税抜)
販売単位: 10セット
質量 約8g



【カバー】(1m)
上段 (CA-28)
標準価格: 515円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約26g



【カバー】(1m)
下段 (CB-5)
標準価格: 653円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約11g



【記名板】
M-1LE
標準価格: 44円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約6g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-3
標準価格: 92円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約25g

※詳細はP437参照

適合ショートバー

SB7.0-□

BB7.0-□





※詳細はP443参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75mm ² -11A/1.25mm ² -15A
定格絶縁電圧	AC DC380V
端子ネジ	M3×9.8L ±サポートスクルー
締付トルク	0.5~1.0N・m

適合圧着端子



【海外規格仕様】


	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG20~16(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V
定格通電電流	15A

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


PTWL-SS10 □-□ U

下段カバー
無し: 下段カバー無し
A: 下段カバー付



(販売単位: 1)

【寸法図】

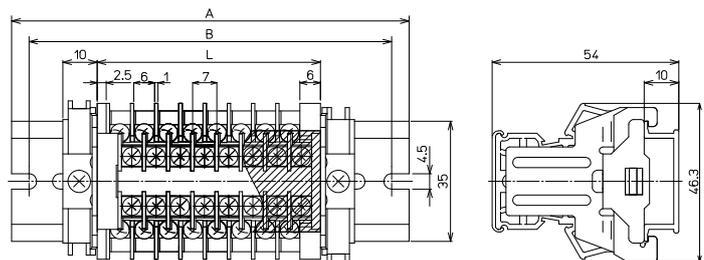

【寸法表】

※レール寸法はP466参照

ユニット数U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	15.5	22.5	29.5	36.5	43.5	50.5	57.5	64.5	71.5	78.5	85.5	92.5	99.5	106.5	113.5
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160	160
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150	150

【構成部品】

中間板	PTW-SS10
側板	PSWL-1 (ABセット)
カバー	上段 (CA-28) / 下段 (CB-5)
記名板	M-1LE
レール	DAV4
止め金具	HDV-3

ユニット数U	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	120.5	127.5	134.5	141.5	148.5	155.5	162.5	169.5	176.5	183.5	190.5	197.5	204.5	211.5	218.5
レール全長A	160	180	180	180	200	200	200	220	220	220	240	240	240	260	260
取付ピッチB	150	170	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250	250


端子台全長 L = 端子幅 (7mm) × ユニット (U) + 側板セット幅 (8.5mm)

記名板の長さ = 端子幅 (7mm) × ユニット (U) + 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (7mm) × ユニット (U) + 8mm

PTW-SSシリーズ



定格絶縁電圧AC DC380V~600V
定格通電電流15A~20A

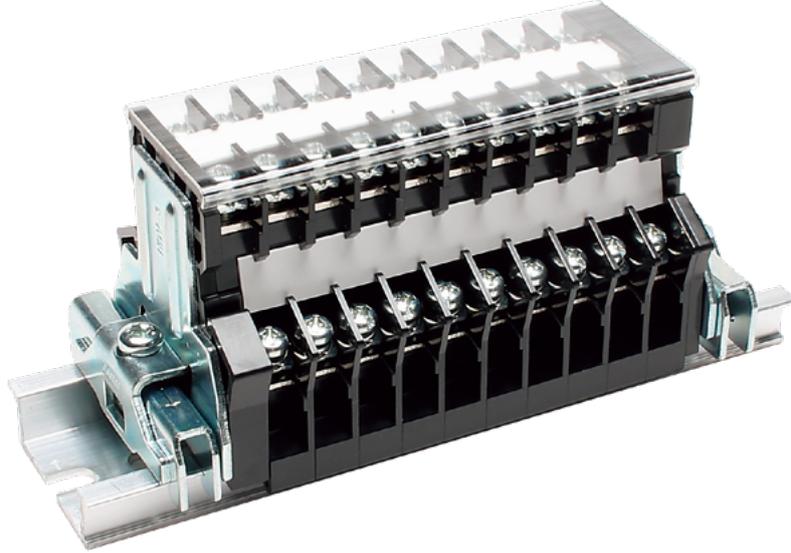

【特長】

- サポートスクリュー搭載により作業性大幅アップ
- 二段タイプの端子台で省スペース化を実現
- IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能
- 本体、側板はUL規格認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
- 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃~+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45~85%
保存温度	-40℃~+105℃ (氷結又は、結露しないこと)
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	3000V/1分間
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811 (旧JIS C 2811)

【材質】

本体	変性PPE(黒)	UL94V-0
導電板	黄銅(Niメッキ)	
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)	
側板	変性PPE(黒)	UL94V-0
カバー	PC(透明)	UL94V-0
記名板	PVC(白)	