

NWシリーズ

NW-06□AT 22mm², 60A

RoHS
Compliant



【注文形式】NW-06□AT

極数 3,4



NW-064AT


質量 約358g
標準価格 8,003円 / 個
(税抜・販売単位: 1)




NW-063AT

質量 約265g
標準価格 6,401円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

適合圧着端子



【寸法図】

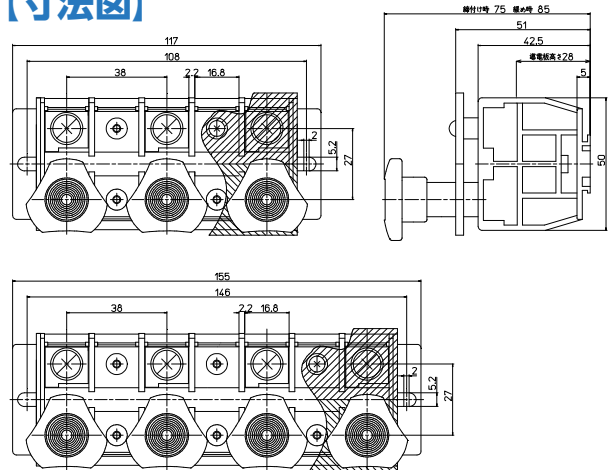

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	3.5mm ² -37A 5.5mm ² -48A 22mm ² -60A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	ビス側 M6±ネジアッパ 手締め側 M6ノブボルト
締付トルク	ビス側 2.5~3.7N・m 手締め側 1.8N・m以上締める事

NWシリーズ

NW-10□AT 60mm², 100A

RoHS
Compliant



【注文形式】NW-10□AT

極数 3,4



NW-104AT


質量 約624g
標準価格 10,368円 / 個
(税抜・販売単位: 1)




NW-103AT

質量 約461g
標準価格 8,003円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

適合圧着端子



【寸法図】

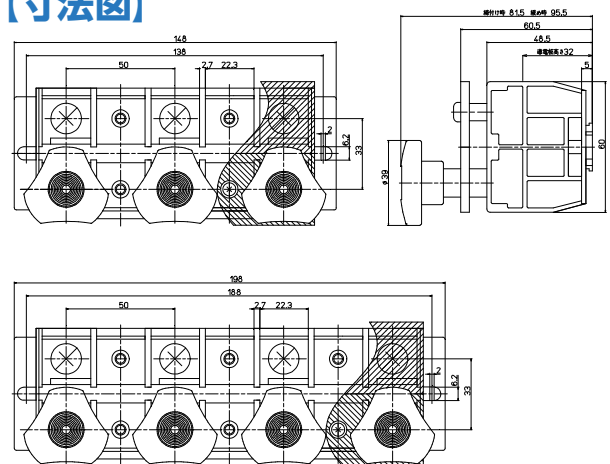

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	5.5mm ² -48A 22mm ² -60A 60mm ² -100A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	ビス側 M8±ネジアッパ 手締め側 M8ノブボルト
締付トルク	ビス側 6.0~9.0N・m 手締め側 2N・m以上締める事