


CTシリーズ

CT-10S M3 / 1.25mm², 15A



質量 約5g
標準価格 46円 / 個
(税抜・販売単位: 300)

【寸法図】

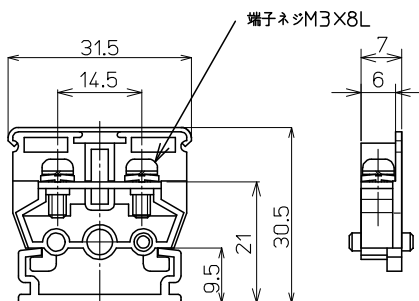

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	1.25mm ² -15A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M3×8L ±フリー端子SP付
締付トルク	0.5~1.0N・m

【海外規格仕様】

	UL、CSA認定仕様
電線サイズ	AGW20~16(より線)
定格絶縁電圧	AC DC300V
定格通電電流	10A



適合アクセサリ



【側板】
CT-15L
標準価格: 18円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約1g



【カバー】(1m)
CA-30
標準価格: 530円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約27g



【記名板】
M-1LE
標準価格: 44円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約6g



【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格: 890円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約180g



【止め金具】
ATO-1
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約8g

※詳細はP437参照

適合ショートバー


SB7.0-□

BB7.0-□



※詳細はP443参照

適合圧着端子




レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


CTL-10S-□P

極数 □

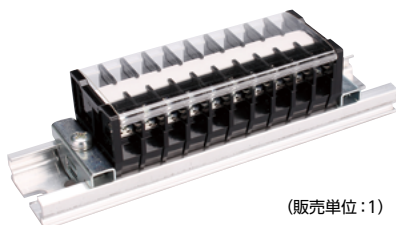

(販売単位: 1)

【寸法図】

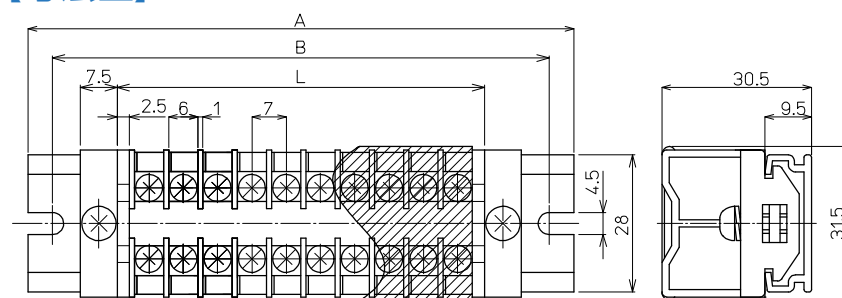

【寸法表】

※レール寸法はP464参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(12)	19	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110
レール全長A	(60)	60	60	80	80	80	100	100	100	120	120	120	140	140	160
取付ピッチB	(50)	50	50	70	70	70	90	90	90	110	110	110	130	130	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	117	124	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215
レール全長A	160	160	180	180	180	200	200	200	220	220	220	240	240	240	260
取付ピッチB	150	150	170	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250

端子台全長 L = 端子幅(7mm) × 極数(P) + 側板2枚(5mm)

記名板の長さ = 端子幅(7mm) × 極数(P) + 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(7mm) × 極数(P) - 0.5mm

【構成部品】


中間板	CT-10S
側板	CT-15L
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	ATO-1

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


CTK-10S-□P

極数 □

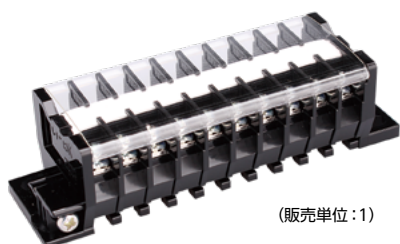

(販売単位:1)

【寸法図】

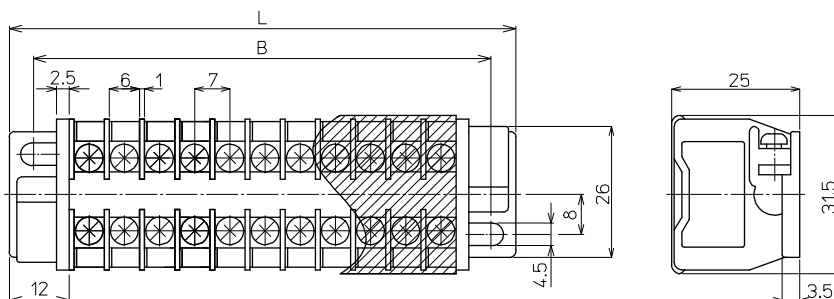

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	—	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	108	115	122	129
取付ピッチB	—	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119
シャフト長さ	—	31	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	108	115	122

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	136	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227	234
取付ピッチB	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224
シャフト長さ	129	136	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227

記名板の長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P)+0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P)−0.5mm

【構成部品】


中間板	CT-10S
側板	CT-15K
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


CTKC-10S-□P

極数 □

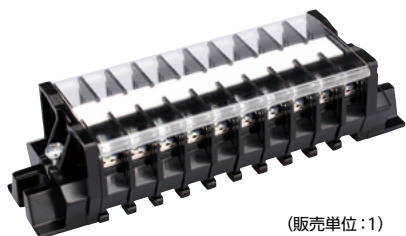

(販売単位:1)

【寸法図】

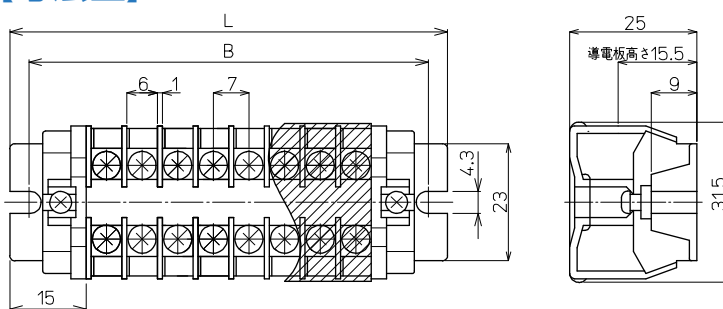

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	—	44	51	58	65	72	79	86	93	100	107	114	121	128	135
取付ピッチB	—	36.5	43.5	50.5	57.5	64.5	71.5	78.5	85.5	92.5	99.5	106.5	113.5	120.5	127.5
シャフト長さ	—	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	142	149	156	163	170	177	184	191	198	205	212	219	226	233	240
取付ピッチB	134.5	141.5	148.5	155.5	162.5	169.5	176.5	183.5	190.5	197.5	204.5	211.5	218.5	225.5	232.5
シャフト長さ	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224

記名板の長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P)+0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P)−0.5mm

【構成部品】



中間板	CT-10S
側板	CT-15KC
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

CTシリーズ



定格絶縁電圧AC DC660V

定格通電電流15A~1000A

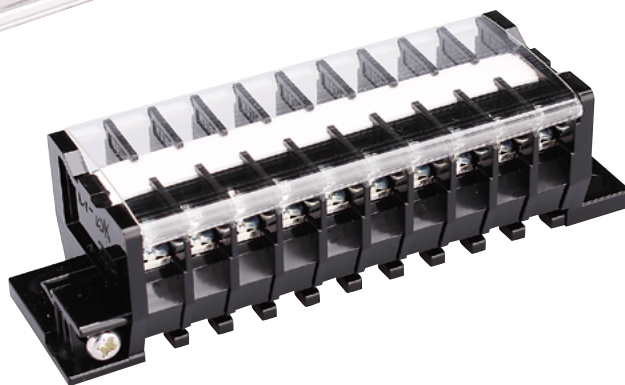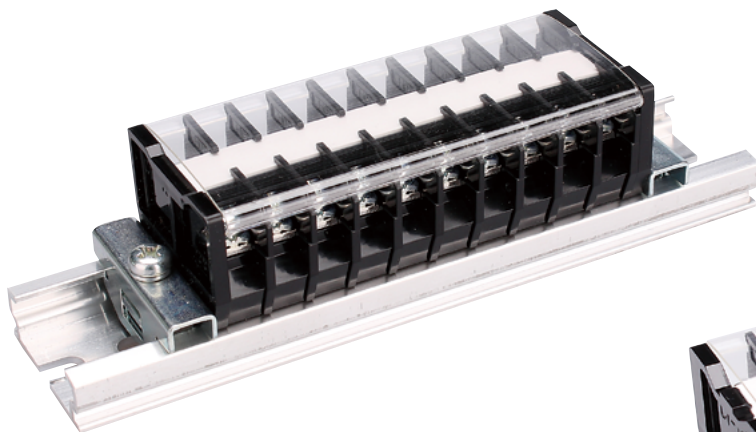

CTシリーズの二段端子台はP267へ

【特長】

- スタッド式端子台もラインアップ (ロングボルトタイプもご用意あり)
- CT-800~CT-1000の大電流端子台もご用意
- 当社専用20mmレール対応により、さらに省スペース化が可能
- 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能 (CT-10S~CT-150)

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃~+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45~85%
保存温度	-40℃~+105℃
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間 (CT-10S~CT-150) (CT-15、CT-30) 5000V/1分間 (CT-200~CT-1000)
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811 (旧JIS C 2811)

【材質】

本体	PC(黒) CTL-15、30 UL94V-0 他 UL94V-2
導電板	CT-800、1000 銅(Niメッキ) 他 黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
側板	PC(黒) CTL-15、30 UL94V-0 他 UL94V-2
カバー	CA、CTC PC(透明) UL94V-0 CTEP PC(透明) UL94V-2
記名板	PVC(白)