


CTシリーズ


CT-15 M3 / 2mm², 15A

RoHS
Compliant



質量 約5g
標準価格 41円 / 個
(税抜・販売単位 : 300)

【寸法図】

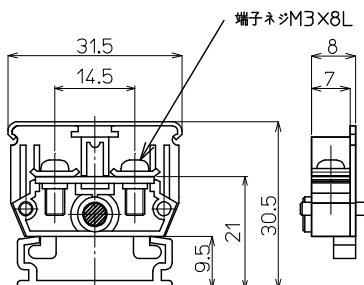

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	2mm ² -15A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	M3×8L ±ナベ+角座金
締付トルク	0.5~1.0N・m

適合アクセサリ



【側板】
CTL-15
標準価格: 15円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約1g



【カバー】(1m)
CA-30
標準価格: 530円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約27g



【記名板】
M-1LE
標準価格: 44円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約6g




【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格: 890円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約180g



【止め金具】
ATO-1
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約8g

※詳細はP437参照

適合圧着端子



適合ショートバー

SB8A-□ SBR8A-□ BB8A-□ BBR8A-□




※詳細はP443参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


CTL-15-□P

極数 □

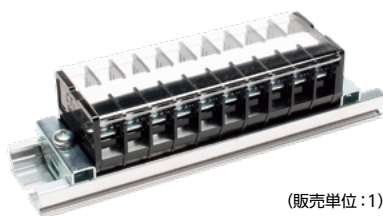

(販売単位: 1)

【寸法図】

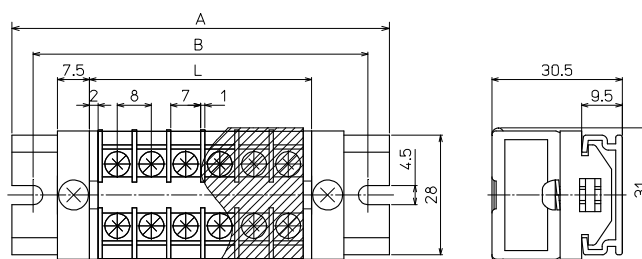

【寸法表】

※レール寸法はP464参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100	108	116	124
レール全長A	60	60	60	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160	160
取付ピッチB	50	50	50	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	132	140	148	156	164	172	180	188	196	204	212	220	228	236	244
レール全長A	180	180	180	200	200	220	220	220	240	240	260	260	260	280	280
取付ピッチB	170	170	170	190	190	210	210	210	230	230	250	250	250	270	270

端子台全長 L = 端子幅 (8mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (4mm)

記名板の長さ = 端子幅 (8mm) × 極数 (P) - 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (8mm) × 極数 (P) - 0.5mm

【構成部品】


中間板	CT-15
側板	CTL-15
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	ATO-1

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


CTK-15-□P

極数 □

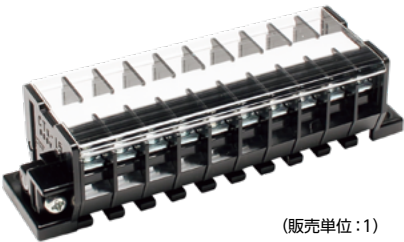

(販売単位:1)

【寸法図】

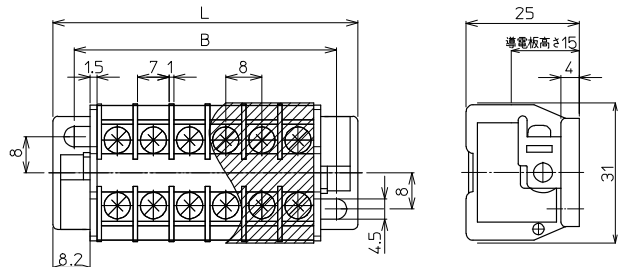

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	—	35.4	43.4	51.4	59.4	67.4	75.4	83.4	91.4	99.4	107.4	115.4	123.4	131.4	139.4
取付ピッチB	—	25.5	33.5	41.5	49.5	57.5	65.5	73.5	81.5	89.5	97.5	105.5	113.5	121.5	129.5
シャフト長さ	—	31	39	47	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	147.4	155.4	163.4	171.4	179.4	187.4	195.4	203.4	211.4	219.4	227.4	235.4	243.4	251.4	259.4
取付ピッチB	137.5	145.5	153.5	161.5	169.5	177.5	185.5	193.5	201.5	209.5	217.5	225.5	233.5	241.5	249.5
シャフト長さ	143	151	159	167	175	183	191	199	207	215	223	231	239	247	255

【構成部品】

中間板	CT-15
側板	CTK-15
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4



記名板の長さ = 端子幅(8mm)× 極数(P)−0.5mm / カバーの長さ = 端子幅(8mm)× 極数(P)−0.5mm

CTシリーズ



定格絶縁電圧AC DC660V

定格通電電流15A~1000A

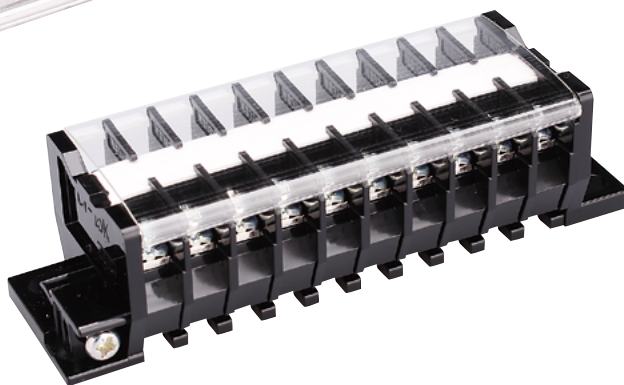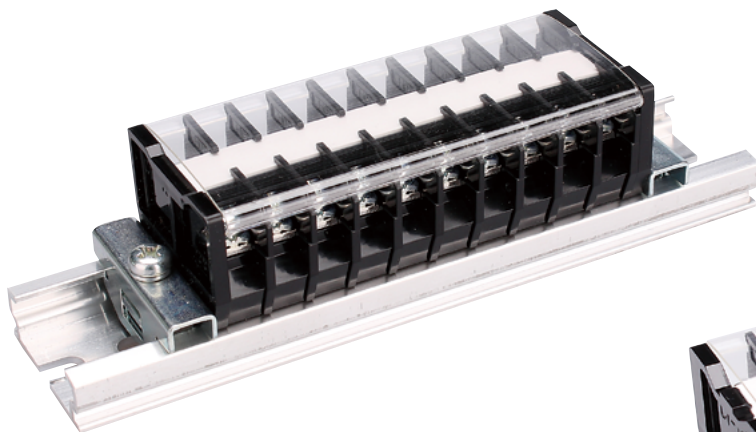

CTシリーズの二段端子台はP267へ

【特長】

- スタッド式端子台もラインアップ (ロングボルトタイプもご用意あり)
- CT-800~CT-1000の大電流端子台もご用意
- 当社専用20mmレール対応により、さらに省スペース化が可能
- 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能 (CT-105~CT-150)

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃~+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45~85%
保存温度	-40℃~+105℃
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間 (CT-105~CT-150) (CT-15、CT-30) 5000V/1分間 (CT-200~CT-1000)
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811 (旧JIS C 2811)

【材質】

本体	PC(黒) CTL-15、30 UL94V-0 他 UL94V-2
導電板	CT-800、1000 銅(Niメッキ) 他 黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
側板	PC(黒) CTL-15、30 UL94V-0 他 UL94V-2
カバー	CA、CTC PC(透明) UL94V-0 CTEP PC(透明) UL94V-2
記名板	PVC(白)