

標準品(1:1) / ネジアップ式 / PCA7シリーズ / セントロニクスタイプ

## PCA7-9D□




### 【形式構成】

#### PCA7-9D□

**極数**  
24…24極  
36…36極  
50…50極

### 【寸法図】

#### PCA7-9D□

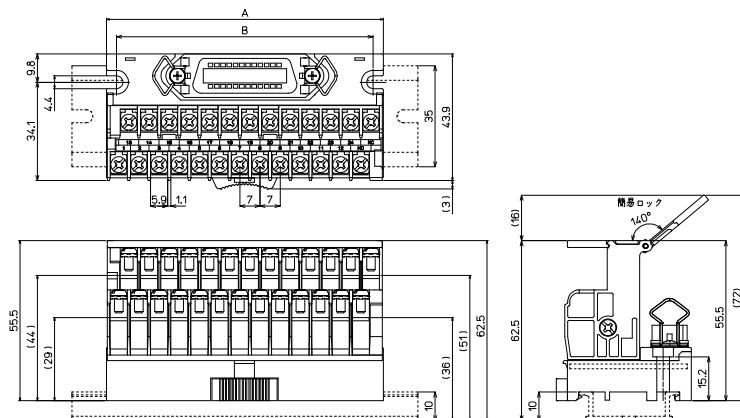


形 式	A寸法	B寸法
PCA7-9D24	96	89
PCA7-9D36	145	138
PCA7-9D50	180	173

形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCA7-9D24	第一電子工業: 57GE-40240-751FA	TÜV	約146g	5,530円
PCA7-9D36	第一電子工業: 57GE-40360-751-FA	TÜV	約216g	7,380円
PCA7-9D50	第一電子工業: 57GE-40500-751-FA	TÜV	約265g	8,500円


### 【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25㎟ / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N·m
周囲温度	-15°C～+60°C (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

### 適合圧着端子



### R端子・Y端子共通事項




※接続ケーブルはP706参照



## 【記名板・結線図】


**PCA7-9D24**

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	NC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	NC

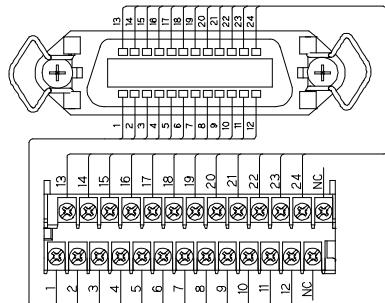

**PCA7-9D36**

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	NC	NC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	NC	NC

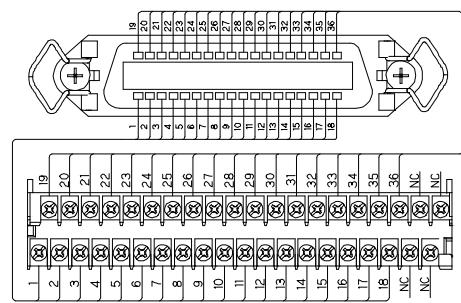

**PCA7-9D50**

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

