

# PCN-9D□



## 【形式構成】


### PCN-9D□

極数  
24…24極  
50…50極



## 【寸法図】

### PCN-9D□

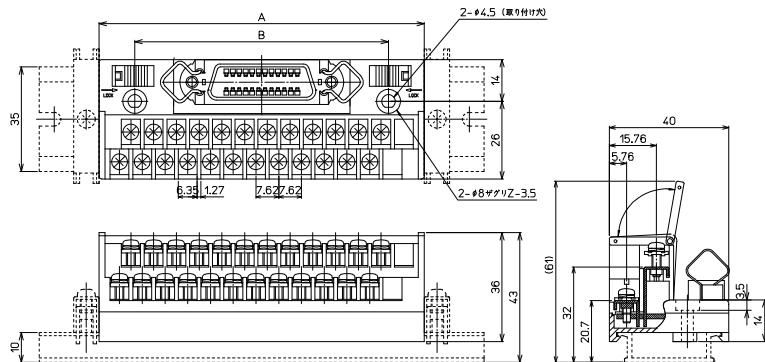


形 式	A寸法	B寸法
PCN-9D24	109	85
PCN-9D50	200	160

形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN-9D24	第一電子工業: 57GE-40240-751-FA	UL/cUL,TÜV	約105g	5,830円
PCN-9D50	第一電子工業: 57GE-40500-751-FA	UL/cUL,TÜV	約192g	8,610円

## 【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> / MAX
端子ネジ	PCN M3×9.5L
PCNR M3×7L	
締付トルク	1.2N·m
周囲温度	-15°C～+60°C (氷結又は結露しないこと)


## 適合圧着端子



## 【記名板・結線図】


### PCN-9D24

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

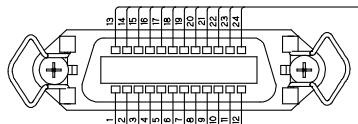

### PCN-9D50

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

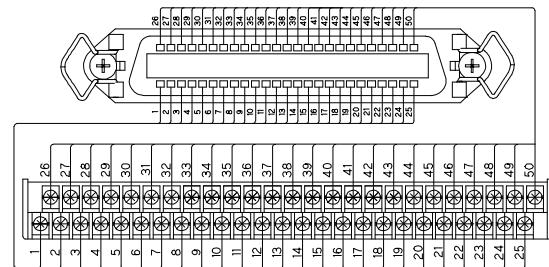

※接続ケーブルはP706参照