

入力ターミナル端子台型

C32X-MT1XR



標準価格 43,330円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

【仕様】


● 入力

入力点数	32点
絶縁方式	フォトカプラ絶縁
定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	約5mA
使用電圧範囲	DC19.2~26.4V(リップル率5%以内)
ON電圧/ON電流	15V以上 / 3mA以上
OFF電圧/OFF電流	3V以下 / 0.5mA以下
入力抵抗	約4.7kΩ
入力形式	シンク、ソース共用タイプ
応答時間	ON→OFF 0.2ms以下(DC24V時) OFF→ON 0.2ms以下(DC24V時)

コモン方式 / 占有局数	32点1コモン / 1局32点割付
I/Oユニット電源	(電圧) DC20.4~26.4V(リップル率5%以内) (電流) 60mA以下(DC24V、全点ON時)
ノイズ耐量	DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、 ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、 ノイズシュミレータによる
耐電圧	DC外部端子一括 - アース間 AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
質量	約240g
外部接続方式	7極2ピースコネクタ (伝送路、ユニット電源端子、FG端子)

【回路図】

● 入力

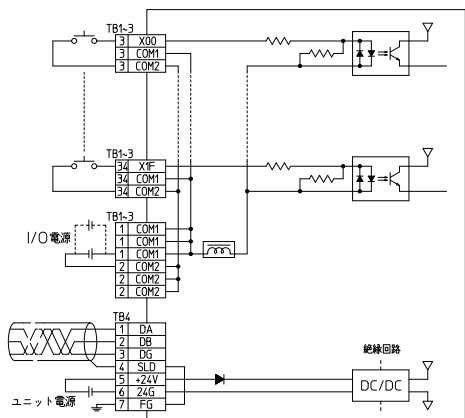

C32X1-MT1XR



標準価格 43,330円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

【仕様】


● 入力

入力点数	32点
絶縁方式	フォトカプラ絶縁
定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	約7mA
使用電圧範囲	DC19.2~26.4V(リップル率5%以内)
ON電圧/ON電流	14V以上/3.5mA以上
OFF電圧/OFF電流	6V以下/1.7mA以下
入力抵抗	約3.3kΩ
入力形式	シンク、ソース共用タイプ
応答時間	ON→OFF 1.5ms以下(DC24V時) OFF→ON 1.5ms以下(DC24V時)

コモン方式 / 占有局数	32点1コモン / 1局32点割付
I/Oユニット電源	(電圧) DC20.4~26.4V(リップル率5%以内) (電流) 60mA以下(DC24V、全点ON時)
ノイズ耐量	DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、 ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、 ノイズシュミレータによる
耐電圧	DC外部端子一括 - アース間 AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
質量	約240g
外部接続方式	7極2ピースコネクタ (伝送路、ユニット電源端子、FG端子)


【回路図】

● 入力

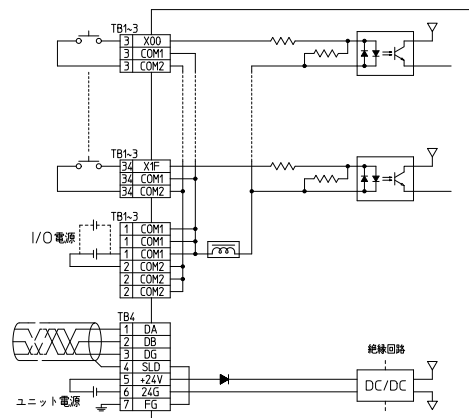


外形寸法図

C16X-MT1XR
C16X1-MT1XR
C16D-MT1XR
C16D-MT1XR-NH
C08XD-MT1XR
C08XD-MT1XR-NH
C08X1D-MT1XR
C16P-MT1XR

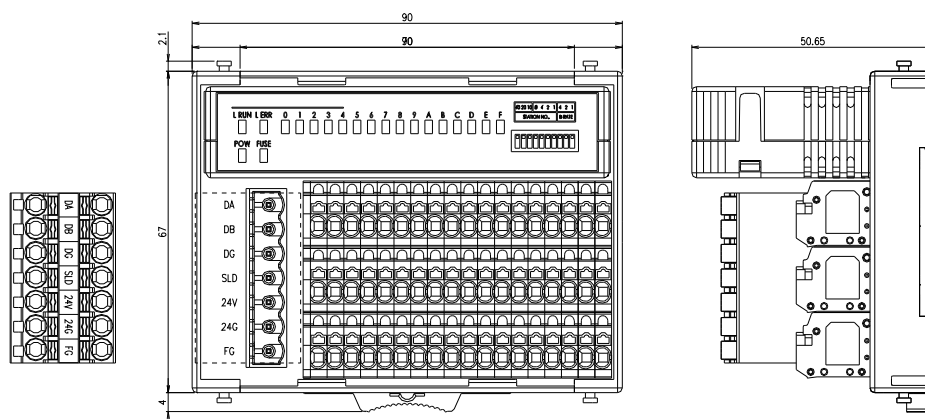

C32X-MT1XR
C32X1-MT1XR
C32D-MT1XR
C32D-MT1XR-NH
C16XD-MT1XR
C16XD-MT1XR-NH
C16X1D-MT1XR
C32P-MT1XR
C16XP-MT1XR

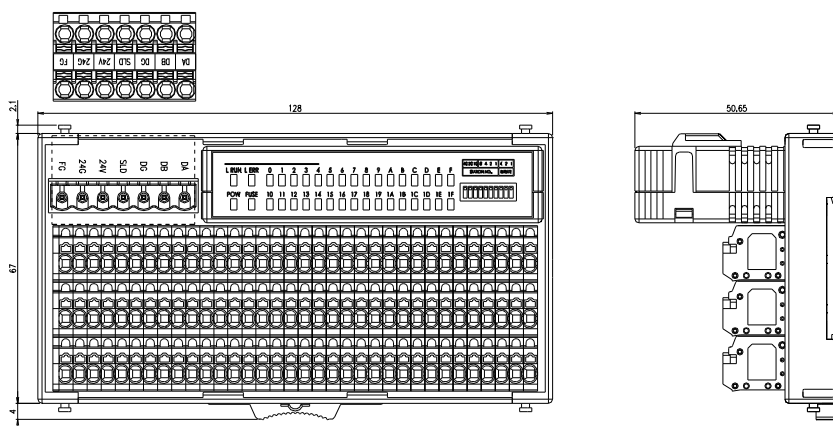

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

推奨圧着端子／適合電線

【伝送／電源用コネクタ】

棒圧着端子 (フェルルール)	0.25mm ² ～1.5mm ² AWG24～AWG16 DIN46228-4準拠	10mm max.φ4.0
-------------------	--	------------------

単線	φ0.5～φ1.6	10mm CABLE
より線	0.2mm ² ～2.5mm ² AWG24～14	10mm CABLE

【入出力用端子台】


棒圧着端子 (フェルルール)	0.14mm ² ～0.75mm ² AWG26～AWG18 DIN46228-4準拠	8～12mm
-------------------	---	--------

単線	φ0.5～φ1.3	9～10mm CABLE
より線	0.08mm ² ～1.5mm ² AWG28～16	9～10mm CABLE

【伝送／電源用 コネクタ表示】



【外部機器接続用 端子台表示】

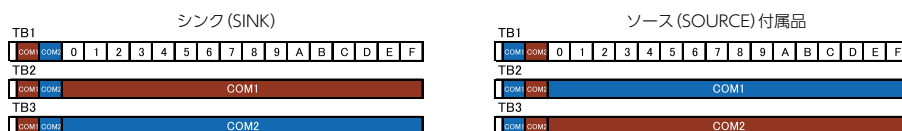

※ソース (SOURCE) タイプで 사용되는場合は、付属の専用シールに貼り変えてください。