

BOXTMシリーズ

BOXTM-1001 M3.5ネジ端子台 10極

RoHS
Compliant



IP67 AC/DC 600V 15A 2mm² 端子台 上下同極

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
BOXTM-1001	10極(M3.5)	約250g	2,560円




標準価格 2,560円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

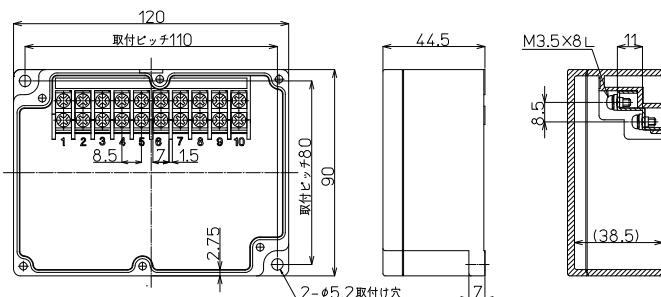

適合圧着端子



適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8.5-2	2	約1.1g	104円	1
BB8.5-4	4	約2.2g	151円	1
BB8.5-8	8	約4.6g	212円	1
BB8.5-10	10	約5.9g	249円	1

BOXTMシリーズ

BOXTM-1002 M3.5ネジ端子台 10極

RoHS
Compliant



IP67 AC/DC 600V 15A 2mm² 端子台 上下同極

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
BOXTM-1002	10極(M3.5)	約249g	2,770円




標準価格 2,770円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

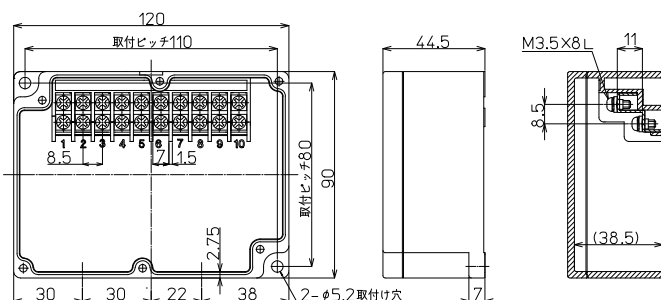

適合圧着端子



適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8.5-2	2	約1.1g	104円	1
BB8.5-4	4	約2.2g	151円	1
BB8.5-8	8	約4.6g	212円	1
BB8.5-10	10	約5.9g	249円	1

アクセサリ

コーナー端子台

CNT15-10

AC/DC
600V 15A
2mm² 端子台
上下同極



※上下が同極で10極用になっていますので結線の際ご注意ください。

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
CNT15-10	10極(M3.5)	約77g	1,220円

適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8.5-2		約1.1g	104円	1
BB8.5-4		約2.2g	151円	1
BB8.5-8		約4.6g	212円	1
BB8.5-10		約5.9g	249円	1


【端子台仕様】

絶縁抵抗※1	100MΩ以上 (DC500V)
商用周波耐電圧	2500V / 1分間
締付トルク	1.4N・m
周囲温度※2	-25℃～+100℃(氷結又は、結露しないこと)
相対湿度	45%～85%

※1:各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間での値です。
※2:BOX収容時は、BOXの使用周囲温度内で使用してください。

RoHS
Compliant


適合圧着端子



【形式】 CNT15-10

標準価格 1,220円 / 個(税抜・販売単位: 1) 質量 約77g

【寸法図】

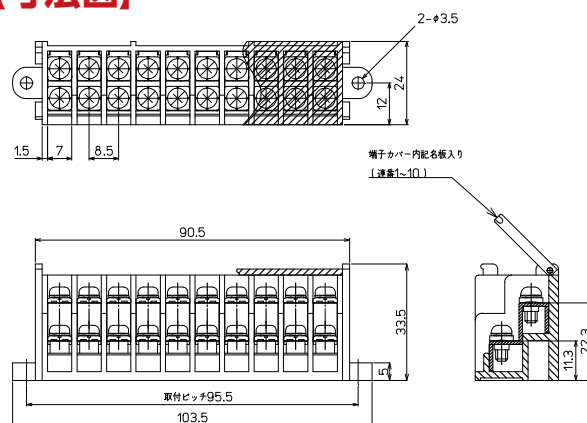

【材質】

端子台本体	強化PBT(UL94V-0) 5Y7/1
導電板	黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ三価クロメート)M3.5×8L
カバー	PC(UL94 V-2)
記名板	コート紙

※端子台組込の際の締付トルク 呼び径3タッピンネジ…0.6N・m / M3セムスネジ…1.0N・m
※端子台組込用のタッピンネジは付属しません。

取付金具セット

【形式】 BOXTM20-05

BOXTMシリーズ用取付金具

標準価格 770円 / 個(税抜・販売単位: 1) 質量 約74g



セット内容

品名	材質	寸法	表面処理	備考	数量
端子取付金具	鉄	t=1.2	Znメッキ		1
ネジ	鉄	呼び径4×10L	三価クロメート	2種タッピンネジ(同梱)	4
ネジ	鉄	M3×10L	処理	±ナベWセムス(同梱)	4

【寸法図】

