
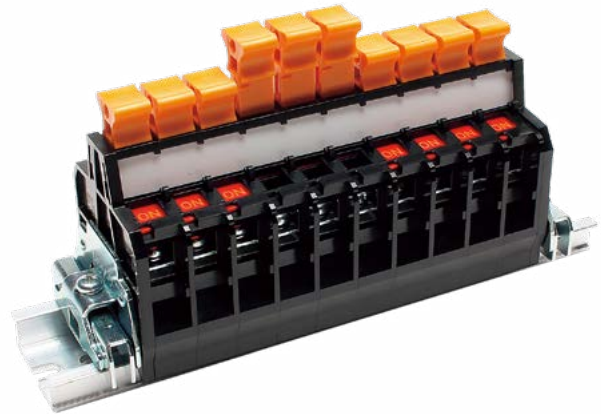


断路端子台DTシリーズ

RoHS
Compliant

定格絶縁電圧AC DC600V

定格通電電流15A

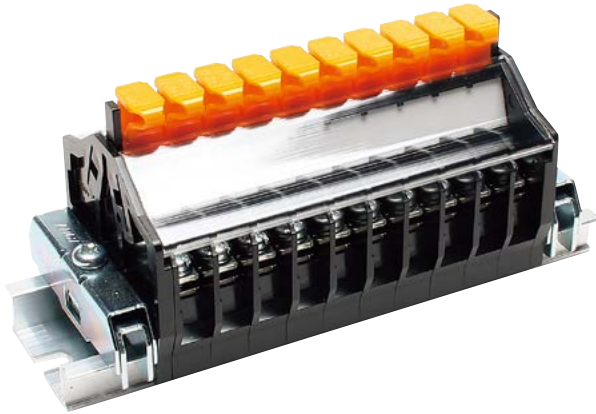

【特長】

- ノブを上下に動かして、ON、OFFができるため、各機器のチェック用、保守点検用に最適
- ノブストッパーのご使用で誤操作を防止、ノブ用連動ピンで一括操作可能

⚠ 注意事項

- 断路端子台は遮断性能を持っておりません。直接負荷を開閉した場合、性能保証はできません。电路の開閉につきましては主電源を遮断してから行ってください。
- 微小電流には対応しておりません。

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃～+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45～85%
保存温度	-40℃～+105℃ (氷結又は、結露しないこと)
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と 取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) JIS C 8480(キャビネット形分電盤)

【材質】

	DT-15
本体	変性PPE(黒) UL94V-0
ノブ	PC(黄色)
導電板	りん青銅(Niホウソ)
接点	黄銅(Snメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ)
スプリング	SUS
座金	鉄(Znメッキ)
側板	変性PPE(黒) UL94V-0
カバー	PC(透明) UL94V-0
記名板	PVC(白)
ノブストッパー	POM
ノブ連動ピン	SUS

特長

DT-15

【定格】

項目	形式	DT-15
定格絶縁電圧		AC DC660V
定格通電電流		15A
適合電線		2mm ²
接続可能電線 及び最大電流		2mm ² - 15A
端子ネジ		M3.5×7.3L ±ナベセムス
締付トルク		0.8～1.4N・m

【オプション】

ノブストッパー

【形式】

DT-15KS



レバーの操作ミスを防止

標準価格 57円/個
(税抜・販売単位:10)

ノブ用連動ピン(組込み納品)

【形式】

DT-P2×6



標準価格 33円/個
(税抜・販売単位:100)

