

STシリーズ



RoHS
Compliant

定格絶縁電圧AC DC660V

定格通電電流160A~600A



【特長】

- 電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台
- 電気的な場面にとらわれず、高さを保つ支持材として利用など多くの用途に対応でき、しかも設計面、コスト面についても充分配慮した端子台
- ボルトやナット、平ワッシャーなどのネジ部には、支持台利用が目的のFタイプ、また導体利用が目的のBタイプがあり、用途によって使い分けが可能

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度 -25℃~+60℃
保存温度	-40℃~+105℃ (氷結又は、結露しないこと)
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で500MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	5000V/1分間

【材質】

本体	強化PBT(黒) UL94V-0	
ボルト ナット 平ワッシャー スプリングワッシャー	Fタイプ	鉄(Znメッキ 三価クロメート)
	Bタイプ	黄銅(Niメッキ)


特長

【定格】

形式	ST8-□□	ST10-□□	ST12-□□	ST16-□□
項目				
定格絶縁電圧	AC DC660V			
定格通電電流 (Bタイプのみ)	160A	240A	400A	600A
適合電線	60mm ²	100mm ²	200mm ²	325mm ²
接続可能電線 及び最大電流	22mm ² -90A 38mm ² -130A 60mm ² -160A	38mm ² -130A 60mm ² -160A 100mm ² -240A	60mm ² -160A 100mm ² -240A 200mm ² -400A	100mm ² -240A 200mm ² -400A 325mm ² -600A
ボルトサイズ	M8	M10	M12	M16
締付トルク	7.8~11.8N・m	14.7~19.6N・m	29.4~39.2N・m	68.6~88.2N・m

【使用上の注意】

- ・Fタイプ（ネジ部：鉄）では、ネジ部を導体とすることはできません。
- ・複数の圧着端子の接続は、必ず導体相互間を密着させてご使用ください。
- ・固定ナットは本体とボルトを固定するためのものです。緩めたり、外したりしないでください。

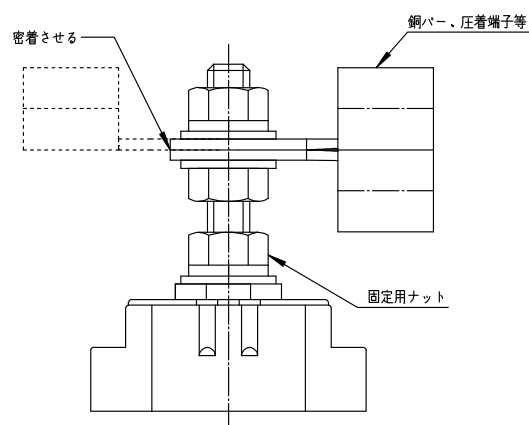

【注文形式】

ST8-□□



段数

材質


F…鉄
B…黄銅

ST8-1F

標準価格 446円 / 個
質量 約71g

ST8-1B

標準価格 939円 / 個
質量 約76g
(税抜・販売単位:1)




ST8-2F

標準価格 641円 / 個
質量 約104g

ST8-2B

標準価格 1,481円 / 個
質量 約122g
(税抜・販売単位:1)




ST8-3F

標準価格 878円 / 個
質量 約137g




ST8-3B

標準価格 1,898円 / 個
質量 約159g
(税抜・販売単位:1)



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	22mm ² -90A
	38mm ² -130A
	60mm ² -160A
定格絶縁電圧	AC DC660V
ボルトサイズ	M8
締付トルク	7.8~11.8N・m

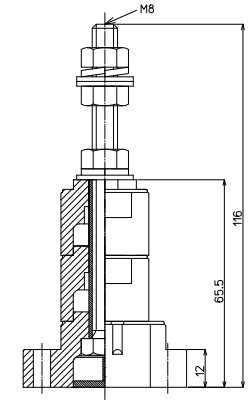

【注文形式】

ST10-□□



段数

材質


F…鉄
B…黄銅

ST10-1F

標準価格 578円 / 個
質量 約124g

ST10-1B

標準価格 1,509円 / 個
質量 約132g
(税抜・販売単位:1)




ST10-2F

標準価格 851円 / 個
質量 約169g

ST10-2B

標準価格 2,088円 / 個
質量 約178g
(税抜・販売単位:1)




ST10-3F

標準価格 1,107円 / 個
質量 約214g




ST10-3B

標準価格 2,544円 / 個
質量 約223g
(税抜・販売単位:1)



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	38mm ² -130A
	60mm ² -160A
	100mm ² -240A
定格絶縁電圧	AC DC660V
ボルトサイズ	M10
締付トルク	14.7~19.6N・m

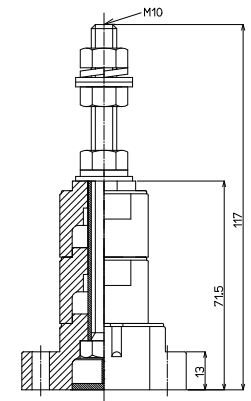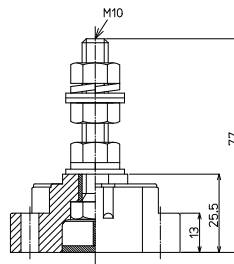

【注文形式】

ST12-



段数


材質
F…鉄
B…黄銅

ST12-1F

標準価格 724円 / 個
質量 約197g

ST12-1B

標準価格 2,088円 / 個
質量 約213g
(税抜・販売単位: 1)




ST12-2F

標準価格 1,086円 / 個
質量 約265g

ST12-2B

標準価格 2,657円 / 個
質量 約299g
(税抜・販売単位: 1)




ST12-3F

標準価格 1,462円 / 個
質量 約333g




ST12-3B

標準価格 3,606円 / 個
質量 約376g
(税抜・販売単位: 1)



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	60mm ² -160A 100mm ² -240A 200mm ² -400A
定格絶縁電圧	AC DC660V
ボルトサイズ	M12
締付トルク	29.4~39.2N・m

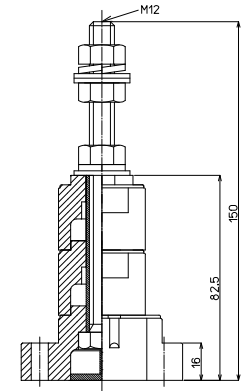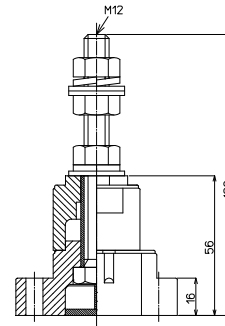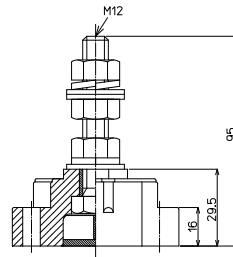

【注文形式】

ST16-



段数


材質
F…鉄
B…黄銅

ST16-1F

標準価格 1,023円 / 個
質量 約360g

ST16-1B

標準価格 3,891円 / 個
質量 約392g
(税抜・販売単位: 1)




ST16-2F

標準価格 1,532円 / 個
質量 約471g

ST16-2B

標準価格 4,745円 / 個
質量 約501g
(税抜・販売単位: 1)




ST16-3F

標準価格 2,019円 / 個
質量 約568g

ST16-3B

標準価格 5,883円 / 個
質量 約609g
(税抜・販売単位: 1)



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	100mm ² -240A 200mm ² -400A 325mm ² -600A
定格絶縁電圧	AC DC660V
ボルトサイズ	M16
締付トルク	68.6~88.2N・m

