

# 絶縁被覆無し、フリーカッティングタイプ

RoHS  
Compliant

任意のP数にカットしてご使用いただけます。ニッパーでカットするか上下の折り曲げを2～3回繰り返すことで簡単に切断可能です。

## 【注文形式】


**SB**    -   

呼称                  極数

仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)  
(SB14-□は銅合金Niメッキ)



## 【寸法図】

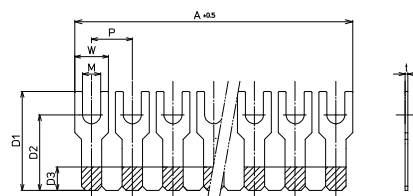

## SBタイプ (各ピッチY形端子形状)

## 【寸法表】

寸法単位 (mm)

| 呼称  | P     | 形式名      | 極数 | A     | 共通寸法                                                  | 定格通電電流 | 販売単位 | 標準価格<br>(税抜) |
|-----|-------|----------|----|-------|-------------------------------------------------------|--------|------|--------------|
| 7.0 | 7mm   | SB7.0-2  | 2  | 12.8  | W:5.8<br>M:3.1<br>t:0.5<br>D1:17<br>D2:13<br>D3:4     | 15A    | 50   | 31円          |
|     |       | SB7.0-10 | 10 | 68.8  |                                                       |        | 50   | 129円         |
|     |       | SB7.0-50 | 50 | 348.8 |                                                       |        | 50   | 608円         |
| 7A  | 7mm   | SB7A-2   | 2  | 12.7  | W:5.7<br>M:3.2<br>t:0.6<br>D1:21<br>D2:16.7<br>D3:4   | 15A    | 50   | 28円          |
|     |       | SB7A-4   | 4  | 26.7  |                                                       |        | 50   | 53円          |
|     |       | SB7A-6   | 6  | 40.7  |                                                       |        | 50   | 77円          |
|     |       | SB7A-8   | 8  | 54.7  |                                                       |        | 50   | 104円         |
|     |       | SB7A-10  | 10 | 68.7  |                                                       |        | 50   | 129円         |
|     |       | SB7A-50  | 50 | 348.7 |                                                       |        | 50   | 608円         |
| 8A  | 8mm   | SB8A-2   | 2  | 14.5  | W:6.5<br>M:3.7<br>t:0.6<br>D1:21<br>D2:16.7<br>D3:4   | 20A    | 50   | 28円          |
|     |       | SB8A-4   | 4  | 30.5  |                                                       |        | 50   | 53円          |
|     |       | SB8A-6   | 6  | 46.5  |                                                       |        | 50   | 77円          |
|     |       | SB8A-8   | 8  | 62.5  |                                                       |        | 50   | 104円         |
|     |       | SB8A-10  | 10 | 78.5  |                                                       |        | 50   | 129円         |
|     |       | SB8A-50  | 50 | 398.5 |                                                       |        | 50   | 702円         |
| 9.5 | 9.5mm | SB9.5-2  | 2  | 17.4  | W:7.9<br>M:3.7<br>t:0.6<br>D1:21<br>D2:16.7<br>D3:4   | 20A    | 50   | 35円          |
|     |       | SB9.5-10 | 10 | 93.4  |                                                       |        | 50   | 134円         |
|     |       | SB9.5-40 | 40 | 378.4 |                                                       |        | 50   | 523円         |
| 10  | 10mm  | SB10-2   | 2  | 18.2  | W:8.2<br>M:4.3<br>t:0.6<br>D1:23.2<br>D2:18.5<br>D3:6 | 25A    | 50   | 35円          |
|     |       | SB10-4   | 4  | 38.2  |                                                       |        | 50   | 65円          |
|     |       | SB10-10  | 10 | 98.2  |                                                       |        | 50   | 137円         |
|     |       | SB10-20  | 20 | 198.2 |                                                       |        | 50   | 272円         |
| 11  | 11mm  | SB11-2   | 2  | 20    | W:9<br>M:4.3<br>t:0.6<br>D1:23.2<br>D2:18.5<br>D3:6   | 25A    | 50   | 39円          |
|     |       | SB11-4   | 4  | 42    |                                                       |        | 50   | 72円          |
|     |       | SB11-10  | 10 | 108   |                                                       |        | 50   | 148円         |
|     |       | SB11-20  | 20 | 218   |                                                       |        | 50   | 279円         |
| 14  | 14mm  | SB14-2   | 2  | 26    | W:12<br>M:5.4<br>t:0.8<br>D1:28<br>D2:22<br>D3:8      | 40A    | 50   | 59円          |
|     |       | SB14-4   | 4  | 54    |                                                       |        | 50   | 115円         |
|     |       | SB14-10  | 10 | 138   |                                                       |        | 50   | 189円         |
|     |       | SB14-20  | 20 | 278   |                                                       |        | 50   | 383円         |

## 【当社適合端子台一覧】

| 形式      | 適合端子台                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB7.0-□ | CT-10S RT-10S PTW-SS10 RTW-10S                                                                          |
| SB7A-□  | FPS-10 PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10 FPWS-10                                                              |
| SB8A-□  | FPS-20 PTU-20 PT-SS20 PT-20 PUW-20 FPWS-20 PTW-SS20<br>AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15 |
| SB9.5-□ | FPS-20H PT-20H                                                                                          |
| SB10-□  | FPS-30 PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30                                                                |
| SB11-□  | FPS-40 PTU-40 AT-20 PT-40 CT-25S CT-30                                                                  |
| SB14-□  | FPS-50 FPS-80 PTU-80 PT-50 PT-80 CT-35S                                                                 |


## 【注文形式】

**SBR**    -   

呼称      極数

仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)

## 【寸法図】



RoHS  
Compliant

## SBRタイプ (各ピッチ丸型端子形状)

### 【寸法表】

寸法単位 (mm)

| 呼称  | P     | 形式名       | 極数 | A     | 共通寸法           |                                     | 定格通電電流 | 販売単位 | 標準価格<br>(税抜) |
|-----|-------|-----------|----|-------|----------------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| 7A  | 7mm   | SBR7A-2   | 2  | 12.7  | W:5.5<br>M:3.2 | t:0.6<br>D1:20<br>D2:15.7<br>D3:4   | 15A    | 50   | 31円          |
|     |       | SBR7A-10  | 10 | 68.7  |                |                                     |        | 50   | 129円         |
|     |       | SBR7A-50  | 50 | 348.7 |                |                                     |        | 50   | 608円         |
| 8A  | 8mm   | SBR8A-2   | 2  | 14.5  | W:6.5<br>M:3.8 | t:0.6<br>D1:20<br>D2:15.7<br>D3:4   | 20A    | 50   | 31円          |
|     |       | SBR8A-10  | 10 | 78.5  |                |                                     |        | 50   | 129円         |
|     |       | SBR8A-50  | 50 | 398.5 |                |                                     |        | 50   | 704円         |
| 9.5 | 9.5mm | SBR9.5-2  | 2  | 17.4  | W:7.9<br>M:3.7 | t:0.6<br>D1:21<br>D2:16.7<br>D3:4   | 20A    | 50   | 35円          |
|     |       | SBR9.5-10 | 10 | 93.4  |                |                                     |        | 50   | 134円         |
|     |       | SBR9.5-40 | 40 | 378.4 |                |                                     |        | 50   | 523円         |
| 10  | 10mm  | SBR10-2   | 2  | 18.2  | W:8.2<br>M:4.3 | t:0.6<br>D1:23.2<br>D2:18.5<br>D3:6 | 20A    | 50   | 35円          |
|     |       | SBR10-4   | 4  | 38.2  |                |                                     |        | 50   | 65円          |
|     |       | SBR10-10  | 10 | 98.2  |                |                                     |        | 50   | 137円         |
|     |       | SBR10-20  | 20 | 198.2 |                |                                     |        | 50   | 270円         |

## 【当社適合端子台一覧】

| 形式       | 適合端子台                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBR7A-□  | PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10                                                              |
| SBR8A-□  | PTU-20 PT-SS20 PT-20 PUW-20 PTW-SS20<br>AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15 |
| SBR9.5-□ | FPS-20H PT-20H                                                                           |
| SBR10-□  | PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30                                                        |



# 絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション

RoHS  
Compliant

安全性に配慮した絶縁被覆付です。


黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。

## 【注文形式】



仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)  
絶縁部:PVC  
(□B14-□は銅合金Niメッキ)

## 【寸法図】

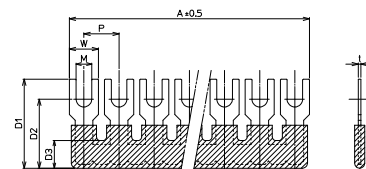

## □Bタイプ (各ピッチY形端子形状)

## 【寸法表】


寸法単位 (mm)

| 呼称  | P     | 形式名      | 極数 | A     | 共通寸法                                                   | 定格通電電流 | 販売単位 | 標準価格<br>(税抜) |
|-----|-------|----------|----|-------|--------------------------------------------------------|--------|------|--------------|
| 7.0 | 7mm   | □B7.0-2  | 2  | 12.8  | W:5.8<br>M:3.1<br>t:0.5<br>D1:17.5<br>D2:13.5<br>D3:5  | 15A    | 50   | 47円          |
|     |       | □B7.0-4  | 4  | 26.8  |                                                        |        | 50   | 88円          |
|     |       | □B7.0-6  | 6  | 40.8  |                                                        |        | 50   | 121円         |
|     |       | □B7.0-8  | 8  | 54.8  |                                                        |        | 50   | 161円         |
|     |       | □B7.0-10 | 10 | 68.8  |                                                        |        | 50   | 203円         |
|     |       | □B7.0-50 | 50 | 348.8 |                                                        |        | 50   | 1,080円       |
| 7A  | 7mm   | □B7A-2   | 2  | 12.7  | W:5.7<br>M:3.2<br>t:0.6<br>D1:22<br>D2:17.7<br>D3:5    | 15A    | 50   | 47円          |
|     |       | □B7A-4   | 4  | 26.7  |                                                        |        | 50   | 88円          |
|     |       | □B7A-6   | 6  | 40.7  |                                                        |        | 50   | 121円         |
|     |       | □B7A-8   | 8  | 54.7  |                                                        |        | 50   | 161円         |
|     |       | □B7A-10  | 10 | 68.7  |                                                        |        | 50   | 203円         |
|     |       | □B7A-50  | 50 | 348.7 |                                                        |        | 50   | 1,080円       |
| 8A  | 8mm   | □B8A-2   | 2  | 14.5  | W:6.0<br>M:3.8<br>t:0.6<br>D1:22<br>D2:17.7<br>D3:5    | 20A    | 50   | 99円          |
|     |       | □B8A-4   | 4  | 30.5  |                                                        |        | 50   | 129円         |
|     |       | □B8A-6   | 6  | 46.5  |                                                        |        | 50   | 161円         |
|     |       | □B8A-8   | 8  | 62.5  |                                                        |        | 50   | 196円         |
|     |       | □B8A-10  | 10 | 78.5  |                                                        |        | 50   | 211円         |
|     |       | □B8A-50  | 50 | 398.5 |                                                        |        | 50   | 1,121円       |
| 9.5 | 9.5mm | □B9.5-2  | 2  | 17.4  | W:7.9<br>M:3.7<br>t:0.6<br>D1:22<br>D2:17.7<br>D3:5    | 20A    | 50   | 102円         |
|     |       | □B9.5-4  | 4  | 36.4  |                                                        |        | 50   | 134円         |
|     |       | □B9.5-6  | 6  | 55.4  |                                                        |        | 50   | 201円         |
|     |       | □B9.5-8  | 8  | 74.4  |                                                        |        | 50   | 249円         |
|     |       | □B9.5-10 | 10 | 93.4  |                                                        |        | 50   | 275円         |
|     |       | □B9.5-40 | 40 | 378.4 |                                                        |        | 50   | 1,086円       |
| 10  | 10mm  | □B10-2   | 2  | 18.2  | W:8.2<br>M:4.3<br>t:0.6<br>D1:23.7<br>D2:19<br>D3:7    | 25A    | 50   | 101円         |
|     |       | □B10-4   | 4  | 38.2  |                                                        |        | 50   | 137円         |
|     |       | □B10-10  | 10 | 98.2  |                                                        |        | 50   | 216円         |
| 11  | 11mm  | □B11-2   | 2  | 20    | W:9<br>M:4.3<br>t:0.6<br>D1:23.7<br>D2:19<br>D3:7.5    | 25A    | 50   | 108円         |
|     |       | □B11-4   | 4  | 42    |                                                        |        | 50   | 148円         |
|     |       | □B11-10  | 10 | 108   |                                                        |        | 50   | 224円         |
| 14  | 14mm  | □B14-2   | 2  | 26    | W:12<br>M:5.4<br>t:0.8<br>D1:28.5<br>D2:22.5<br>D3:8.5 | 40A    | 50   | 103円         |
|     |       | □B14-4   | 4  | 54    |                                                        |        | 50   | 211円         |
|     |       | □B14-10  | 10 | 138   |                                                        |        | 50   | 349円         |

## 【当社適合端子台一覧】


| 形式      | 適合端子台                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □B7.0-□ | CT-10S RT-10S PTW-SS10 RTW-10S                                                                    |
| □B7A-□  | FPS-10 PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10 FPWS-10                                                        |
| □B8A-□  | FPS-20 PT-SS20 PT-20 PTU-20 PUW-20 FPWS-20 PTW-SS20<br>AT-10 CT-15S RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15 |
| □B9.5-□ | FPS-20H PT-20H                                                                                    |
| □B10-□  | FPS-30 PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30                                                          |
| □B11-□  | FPS-40 PTU-40 AT-20 PT-40 CT-25S CT-30 PUW-40                                                     |
| □B14-□  | FPS-50 FPS-80 PTU-80 AT-30 PT-80 CT-35S                                                           |

## 【注文形式】



仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)  
絶縁部:PVC

## 【寸法図】

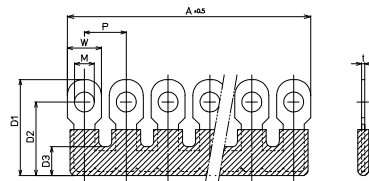

RoHS  
Compliant

### □BRタイプ (各ピッチ丸形端子形状)

## 【寸法表】


寸法単位(mm)

| 呼称  | P     | 形式名       | 極数 | A     | 共通寸法                                                  | 定格通電電流 | 販売単位 | 標準価格(税抜) |
|-----|-------|-----------|----|-------|-------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 7A  | 7mm   | □BR7A-2   | 2  | 12.7  | W:5.5<br>M:3.2<br>t:0.6<br>D1:21<br>D2:16.7<br>D3:5   | 15A    | 50   | 99円      |
|     |       | □BR7A-4   | 4  | 26.7  |                                                       |        | 50   | 129円     |
|     |       | □BR7A-6   | 6  | 40.7  |                                                       |        | 50   | 161円     |
|     |       | □BR7A-8   | 8  | 54.7  |                                                       |        | 50   | 196円     |
|     |       | □BR7A-10  | 10 | 68.7  |                                                       |        | 50   | 211円     |
|     |       | □BR7A-50  | 50 | 348.7 |                                                       |        | 50   | 983円     |
| 8A  | 8mm   | □BR8A-2   | 2  | 14.5  | W:6.5<br>M:3.8<br>t:0.6<br>D1:21<br>D2:16.7<br>D3:5   | 20A    | 50   | 99円      |
|     |       | □BR8A-4   | 4  | 30.5  |                                                       |        | 50   | 129円     |
|     |       | □BR8A-6   | 6  | 46.5  |                                                       |        | 50   | 161円     |
|     |       | □BR8A-8   | 8  | 62.5  |                                                       |        | 50   | 196円     |
|     |       | □BR8A-10  | 10 | 78.5  |                                                       |        | 50   | 211円     |
|     |       | □BR8A-50  | 50 | 398.5 |                                                       |        | 50   | 1,121円   |
| 9.5 | 9.5mm | □BR9.5-2  | 2  | 17.4  | W:7.9<br>M:3.7<br>t:0.6<br>D1:22<br>D2:17.7<br>D3:5   | 20A    | 50   | 102円     |
|     |       | □BR9.5-4  | 4  | 36.4  |                                                       |        | 50   | 134円     |
|     |       | □BR9.5-6  | 6  | 55.4  |                                                       |        | 50   | 201円     |
|     |       | □BR9.5-8  | 8  | 74.4  |                                                       |        | 50   | 249円     |
|     |       | □BR9.5-10 | 10 | 93.4  |                                                       |        | 50   | 275円     |
|     |       | □BR9.5-40 | 40 | 378.4 |                                                       |        | 50   | 1,086円   |
| 10  | 10mm  | □BR10-2   | 2  | 18.2  | W:8.2<br>M:4.3<br>t:0.6<br>D1:24.2<br>D2:19.5<br>D3:7 | 20A    | 50   | 102円     |
|     |       | □BR10-4   | 4  | 38.2  |                                                       |        | 50   | 137円     |
|     |       | □BR10-10  | 10 | 98.2  |                                                       |        | 50   | 215円     |

## 【当社適合端子台一覧】


| 形式       | 適合端子台                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| □BR7A-□  | FPS-10 PTU-10 PT-SS10 PT-10 PUW-10                                                     |
| □BR8A-□  | FPS-20 PTU-20 PT-SS20 PT-20 PUW-20<br>AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S CTW-15S2 CTW-15R DT-15 |
| □BR9.5-□ | FPS-20H PT-20H                                                                         |
| □BR10-□  | FPS-30 PTU-30 AT-15L PT-30 RT-30S PUW-30                                               |
| BB8-□J   | AT-10 CT-15S CT-15 RT-20S PUW-20 CTW-15S2 CTW-15R                                      |

## 【注文形式】



仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
材質 端子部:黄銅(Niメッキ)  
絶縁部:PVC(黒)

## 【寸法図】

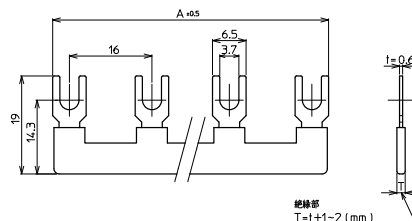

RoHS  
Compliant

### □B8-Jタイプ (8mmピッチ1極跳びY端子形状)

## 【寸法表】

寸法単位(mm)

| 極数 | A     | 定格通電電流 | 販売単位 | 標準価格(税抜) |
|----|-------|--------|------|----------|
| 2  | 22.5  | 20A    | 50   | 99円      |
| 4  | 54.5  |        | 50   | 203円     |
| 10 | 150.5 |        | 50   | 494円     |
| 20 | 310.5 |        | 50   | 899円     |