


スプリングロック式端子台用ショートバー

【VTX・VTXWシリーズ用ショートバー】

【注文形式】 ☐ BX1.5-☐

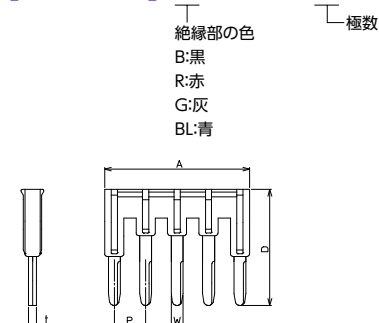


【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
3.5 mm	☐ BX1.5-2	2	5.7	W:1.2 t:1.6 D:17.65	VTX-1.5 VTXW-1.5	17.5A	10	43円	60円
	-3	3	9.2					75円	105円
	-4	4	12.7					107円	149円
	-5	5	16.2					134円	187円
	-10	10	33.7					370円	519円
	-20	20	68.7					742円	1,037円

定格絶縁電圧・電流 500V・17.5A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

【注文形式】 ☐ BX2-☐




【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
4.2 mm	☐ BX2-2	2	7.2	W:1.4 t:1.6 D:17.65	VTX-2 VTXW-2	24A	10	43円	60円
	-3	3	11.4					75円	105円
	-4	4	15.6					107円	149円
	-5	5	19.8					134円	187円
	-10	10	40.8					370円	519円
	-20	20	82.8					742円	1,037円

定格絶縁電圧・電流 500V・24A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

【注文形式】 ☐ BX2.5-☐

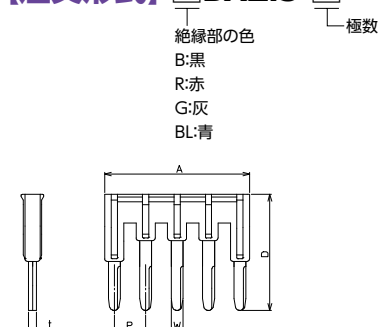


【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
5.2 mm	☐ BX2.5-2	2	8.5	W:2.15 t:1.6 D:22.5	VTX-2.5 VTXW-2.5	24A	10	43円	60円
	-3	3	13.7					75円	105円
	-4	4	18.9					107円	149円
	-5	5	24.1					134円	187円
	-10	10	50.1					370円	519円
	-20	20	102.1					742円	1,037円

定格絶縁電圧・電流 800V・24A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

【注文形式】 ☐ BX4-☐



【寸法表】


寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
6.2 mm	☐ BX4-2	2	10	W:2.35 t:1.6 D:22.9	VTX-4 VTXW-4	32A	10	92円	128円
	-3	3	16.2					108円	172円
	-4	4	22.4					159円	223円
	-5	5	28.6					194円	271円
	-10	10	59.6					794円	1,111円
	-20	20	121.6					1,587円	2,221円

定格絶縁電圧・電流 800V・32A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

ショートバー

【注文形式】 □ BX6-□

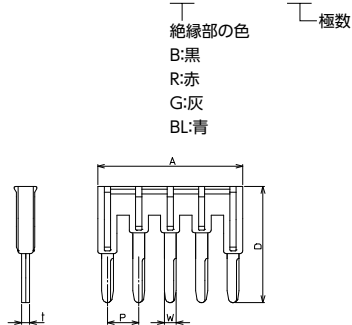


【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
8.2 mm	□BX6-2	2	13.9	W:3.2 t:1.6 D:26.6	VTX-6	41A	10	126円	172円
	-3	3	22.1					234円	327円
	-4	4	30.3					378円	525円
	-5	5	38.5					521円	729円
	-6	6	46.7					688円	963円
	-10	10	79.5					1,191円	1,667円

定格絶縁電圧・電流 1000V・41A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

【注文形式】 □ BX10-□

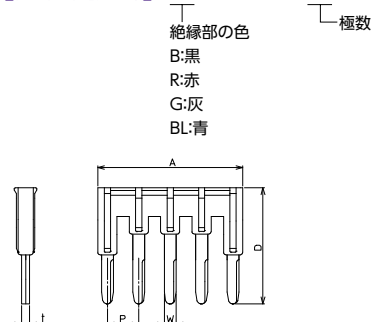


【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
10.2 mm	□BX10-2	2	18	W:4.4 t:1.6 D:33.9	VTX-10	57A	10	214円	293円
	-5	5	48.6					798円	1,063円

定格絶縁電圧・電流 1000V・57A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

【注文形式】 □ BX16-□

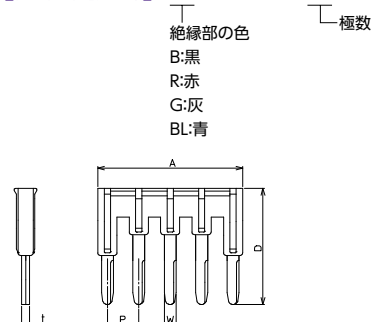

【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
12.2 mm	□BX16-2	2	22	W:4.5 t:1.6 D:44.7	VTX-16	76A	10	251円	346円

定格絶縁電圧・電流 1000V・76A
耐電圧 AC1500V/1分間
導電板 銅合金(Snメッキ)
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)