

# PCA7-COM□



## 【形式構成】

### PCA7-COM□


**仕様**

- 20…20極 下段-COM/上段+COM
- 20P…20極 全極+COM
- 20N…20極 全極-COM
- 34…34極 下段-COM/上段+COM
- 34P…34極 全極+COM
- 34N…34極 全極-COM



## 【寸法図】

### PCA7-COM□

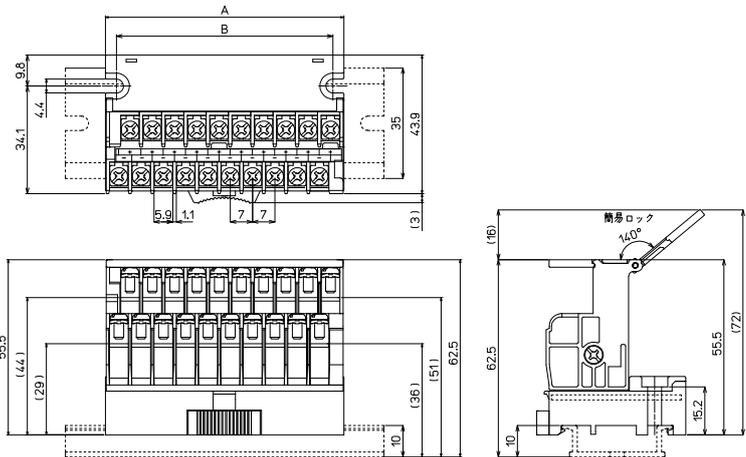


形式	A寸法	B寸法
PCA7-COM20	75	68
PCA7-COM34	124	117

形式	海外規格	質量	標準価格(税別)
PCA7-COM20	UL,TÜV	約106g	3,100円
PCA7-COM20P	UL,TÜV		
PCA7-COM20N	UL,TÜV		
PCA7-COM34	UL,TÜV	約172g	4,640円
PCA7-COM34P	UL,TÜV		
PCA7-COM34N	UL,TÜV		


## 【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	10A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V×メガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> / MAX
端子ネジ	M3×6L
締付トルク	0.8N・m
周囲温度	-15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)
相対湿度	45～85%

## 適合圧着端子





## R端子・Y端子共通事項





**【記名板・結線図】**



**PCA7-COM20**





**PCA7-COM20P**





**PCA7-COM20N**



**PCA7-COM34**

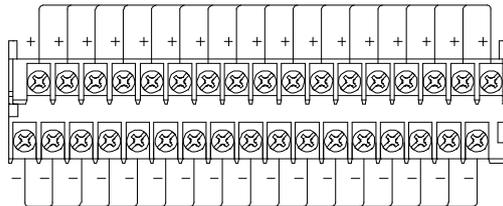

**PCA7-COM34P**

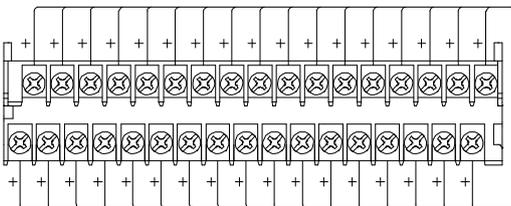

**PCA7-COM34N**

