

PCN□-COM□



【形式構成】

PCN□-COM□

結線方法

無…Y形圧着端子用
R…丸形圧着端子用


仕様

201…20極 下段-COM/上段+COM
202…40極 下段-COM/上段+COM
201P…20極 全極+コモン
201N…20極 全極-コモン




【寸法図】

PCN-COM201□

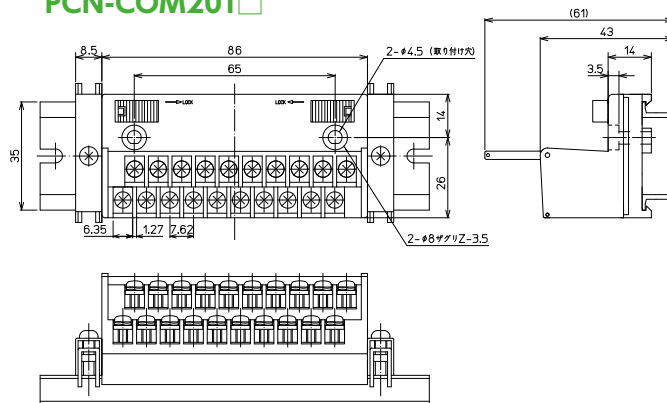

PCN-COM202

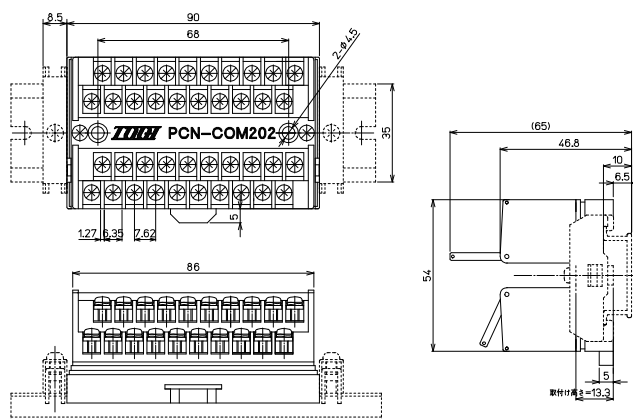


形 式	海外規格	質量	標準価格 (税抜)
PCN-COM201	UL,TÜV	約76g	3,110円
PCN-COM202	—	約134g	4,540円
PCN-COM201P	UL,TÜV	約76g	3,110円
PCN-COM201N	UL,TÜV	約77g	3,110円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	10A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V×ガ
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	PCN M3×9.5L PCNR M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-15℃～+60℃ (氷結又は結露しないこと)


適合圧着端子



【記名板・結線図】


PCN-COM201

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

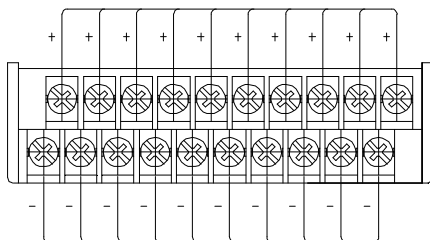


PCN-COM201P

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

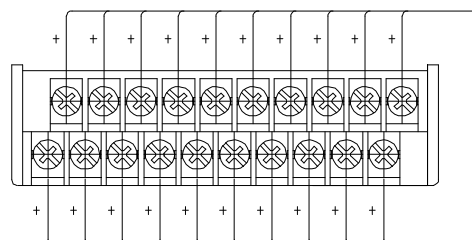



PCN-COM201N

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

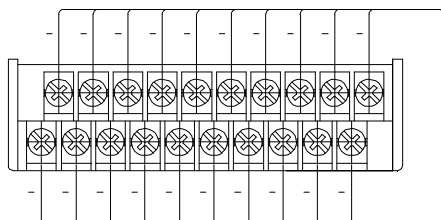

PCN-COM202

+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

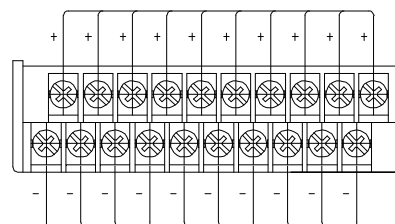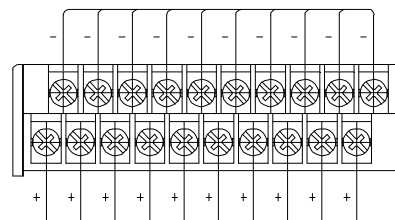

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-