

I/Oケーブル シールド無し

RoHS
Compliant



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	7.5	8.0	8.9	9.5	10.4
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ・km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMILタイプ・FCNタイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		JUST CABLE	掲載ページ
			CN1	CN2		
KB20N-1H1H-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	☐	P710
KB26N-1H1H-□MB	26				☐	P710
KB34N-1H1H-□MB	34				☐	P710
KB40N-1H1H-□MB	40				☐	P711
KB50N-1H1H-□MB	50					P711
KB20N-1T1T-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン		P712
KB40N-1T1T-□MB	40					P712
KB50N-1T1T-□MB	50					P712
KB40N-4F4F-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	☐	P713
KB40N-4F4F-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	☐	P713
KB40N-4F4F-LA2-□MB	40		FCNタイプ 右側L曲げ	FCNタイプ	☐	P713
KB40N-4F1H-□MB	40		FCNタイプ	MIL ヒロセ電機	☐	P714
KB40N-4F1H-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	MIL ヒロセ電機	☐	P714
KB40N-4F1H-LA2-□MB	40		FCNタイプ 右側L曲げ	MIL ヒロセ電機	☐	P714

シールド付き

KB40S-4F1H-□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KB40S-4F1H-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40S-4F1H-0.5MB	0.5m	約110g	5,310円
KB40S-4F1H-1MB	1m	約120g	5,740円
KB40S-4F1H-1.5MB	1.5m	約235g	6,170円
KB40S-4F1H-2MB	2m	約300g	6,660円
KB40S-4F1H-3MB	3m	約435g	7,520円
KB40S-4F1H-5MB	5m	約695g	9,300円
KB40S-4F1H-7MB	7m	約955g	11,070円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

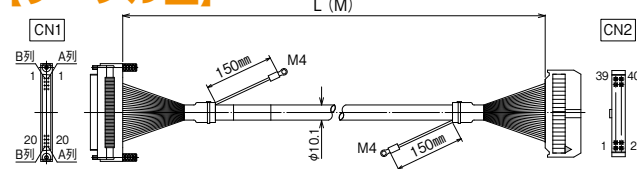

CN1
メーカー：タイコエレクトロニクス
形式：1903404-1

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R

- シールド電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1	1	1
B1	2	2
A2	3	3
B2	4	4
A3	5	5
B3	6	6
A4	7	7
B4	8	8
A5	9	9
B5	10	10
A6	11	11
B6	12	12
A7	13	13
B7	14	14
A8	15	15
B8	16	16
A9	17	17
B9	18	18
A10	19	19
B10	20	20
A11	21	21
B11	22	22
A12	23	23
B12	24	24
A13	25	25
B13	26	26
A14	27	27
B14	28	28
A15	29	29
B15	30	30
A16	31	31
B16	32	32
A17	33	33
B17	34	34
A18	35	35
B18	36	36
A19	37	37
B19	38	38
A20	39	39
B20	40	40

【注文形式】


KB40S-4F1H-LA1-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40S-4F1H-LA1-0.5MB	0.5m	約115g	5,630円
KB40S-4F1H-LA1-1MB	1m	約175g	6,140円
KB40S-4F1H-LA1-1.5MB	1.5m	約245g	6,630円
KB40S-4F1H-LA1-2MB	2m	約310g	7,100円
KB40S-4F1H-LA1-3MB	3m	約440g	8,040円
KB40S-4F1H-LA1-5MB	5m	約700g	9,990円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

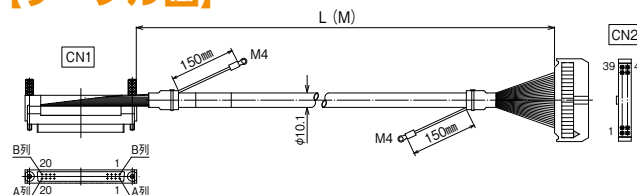

CN1
メーカー：タイコエレクトロニクス
形式：1903404-1

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R

- シールド電線使用
- L曲げ：ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ
1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1	2	1
B1	3	2
A2	4	3
B2	5	4
A3	6	5
B3	7	6
A4	8	7
B4	9	8
A5	10	9
B5	11	10
A6	12	11
B6	13	12
A7	14	13
B7	15	14
A8	16	15
B8	17	16
A9	18	17
B9	19	18
A10	20	19
B10	21	20
A11	22	21
B11	23	22
A12	24	23
B12	25	24
A13	26	25
B13	27	26
A14	28	27
B14	29	28
A15	30	29
B15	31	30
A16	32	31
B16	33	32
A17	34	33
B17	35	34
A18	36	35
B18	37	36
A19	38	37
B19	39	38
A20	40	39
B20	41	40

【注文形式】

KB40SM-4F1H-LA1-□MB


ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40SM-4F1H-LA1-0.5MB	0.5m	約105g	5,630円
KB40SM-4F1H-LA1-1MB	1m	約170g	6,140円
KB40SM-4F1H-LA1-1.5MB	1.5m	約240g	6,630円
KB40SM-4F1H-LA1-2MB	2m	約305g	7,100円
KB40SM-4F1H-LA1-3MB	3m	約435g	8,040円
KB40SM-4F1H-LA1-5MB	5m	約675g	9,990円

※納期につきましてはお問合せください。

※CN2コネクタの向きにご注意ください。

【ケーブル図】

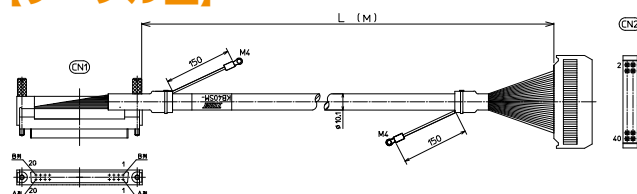

CN1
メーカー：タイコエレクトロニクス
形式：1903404-1

CN2
メーカー：ヒロセ電機
形式：HIF3BA-40D-2.54R

- シールド電線使用
- L曲げ：ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- コネクタ
FCNタイプ-MILコネクタ
1:1結線

CN1	結線図	CN2
A1	1	1
B1	2	2
A2	3	3
B2	4	4
A3	5	5
B3	6	6
A4	7	7
B4	8	8
A5	9	9
B5	10	10
A6	11	11
B6	12	12
A7	13	13
B7	14	14
A8	15	15
B8	16	16
A9	17	17
B9	18	18
A10	19	19
B10	20	20
A11	21	21
B11	22	22
A12	23	23
B12	24	24
A13	25	25
B13	26	26
A14	27	27
B14	28	28
A15	29	29
B15	30	30
A16	31	31
B16	32	32
A17	33	33
B17	34	34
A18	35	35
B18	36	36
A19	37	37
B19	38	38
A20	39	39
B20	40	40