

I/Oケーブル シールド付き

RoHS
Compliant



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	8.1	8.6	9.5	10.1	11.0
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ・km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMIL・FCN・3M・本多・第一電子タイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		掲載ページ
			CN1	CN2	
KBS-1H20-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	P716
KBS-1H26-□MB	26				P716
KBS-1H34-□MB	34				P716
KBS-1H40-□MB	40				P717
KBS-1H50-□MB	50				P717
KBS-1T20-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン	P718
KBS-1T40-□MB	40				P718
KBS-1T50-□MB	50				P718
F7J40-28SV-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	P719
KB40S-4F4F-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	P719
KB40S-4F1H-□MB	40		FCNタイプ	MIL ヒロセ電機	P720
KB40S-4F1H-LA1-□MB	40				P720
KBS-2M50A-□MB	50		本多通信	本多通信	P724
KBS-2M50AB-□MB	50				P724
KBS-9D50-□MB	50		第一電子工業	第一電子工業	P724
KBS-10S20-F-□MB	20		住友3M	住友3M	P722
KBS-10S26-F-□MB	26				P722
KBS-10S36-F-□MB	36				P723
KBS-10S50-F-□MB	50				P723

ケーブル長

※納期につきましてはお問合せください。

CN2
メーカー:ヒロセ電機
形式:HIF3BA-40D-2.54R

- | CN1 | 結構図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 5 |
| 6 | | 6 |
| 7 | | 7 |
| 8 | | 8 |
| 9 | | 9 |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 12 | | 12 |
| 13 | | 13 |
| 14 | | 14 |
| 15 | | 15 |
| 16 | | 16 |
| 17 | | 17 |
| 18 | | 18 |
| 19 | | 19 |
| 20 | | 20 |
| 21 | | 21 |
| 22 | | 22 |
| 23 | | 23 |
| 24 | | 24 |
| 25 | | 25 |
| 26 | | 26 |
| 27 | | 27 |
| 28 | | 28 |
| 29 | | 29 |
| 30 | | 30 |
| 31 | | 31 |
| 32 | | 32 |
| 33 | | 33 |
| 34 | | 34 |
| 35 | | 35 |
| 36 | | 36 |
| 37 | | 37 |
| 38 | | 38 |
| 39 | | 39 |
| 40 | | 40 |

ケーブル長

※納期につきましてはお問合せください。

CN2
メーカー:ヒロセ電機
形式:HIF3BA-50D-2.54R

- | CN1 | 紀錄2 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 5 |
| 6 | | 6 |
| 7 | | 7 |
| 8 | | 8 |
| 9 | | 9 |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 12 | | 12 |
| 13 | | 13 |
| 14 | | 14 |
| 15 | | 15 |
| 16 | | 16 |
| 17 | | 17 |
| 18 | | 18 |
| 19 | | 19 |
| 20 | | 20 |
| 21 | | 21 |
| 22 | | 22 |
| 23 | | 23 |
| 24 | | 24 |
| 25 | | 25 |
| 26 | | 26 |
| 27 | | 27 |
| 28 | | 28 |
| 29 | | 29 |
| 30 | | 30 |
| 31 | | 31 |
| 32 | | 32 |
| 33 | | 33 |
| 34 | | 34 |
| 35 | | 35 |
| 36 | | 36 |
| 37 | | 37 |
| 38 | | 38 |
| 39 | | 39 |
| 40 | | 40 |
| 41 | | 41 |
| 42 | | 42 |
| 43 | | 43 |
| 44 | | 44 |
| 45 | | 45 |
| 46 | | 46 |
| 47 | | 47 |
| 48 | | 48 |
| 49 | | 49 |
| 50 | | 50 |

シールド付き

KBS-1T□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KBS-1T20-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1T20-0.5MB	0.5m	約65g	2,620円
KBS-1T20-1MB	1m	約110g	2,990円
KBS-1T20-1.5MB	1.5m	約150g	3,410円
KBS-1T20-2MB	2m	約190g	3,830円
KBS-1T20-3MB	3m	約285g	4,580円
KBS-1T20-5MB	5m	約455g	6,170円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

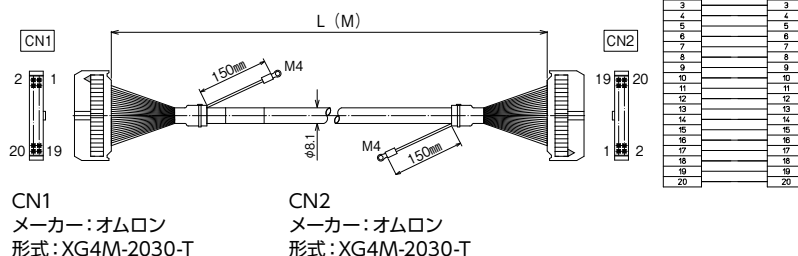

- シールド電線使用
- ストレート形状20極
- コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ1:1結線

【注文形式】


KBS-1T40-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1T40-0.5MB	0.5m	約100g	4,350円
KBS-1T40-1MB	1m	約160g	4,810円
KBS-1T40-1.5MB	1.5m	約250g	5,310円
KBS-1T40-2MB	2m	約300g	5,760円
KBS-1T40-3MB	3m	約430g	6,730円
KBS-1T40-5MB	5m	約680g	8,640円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

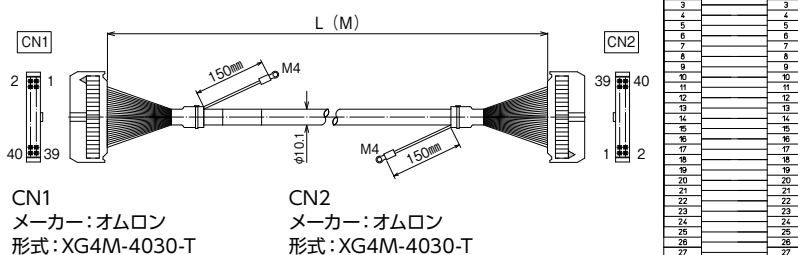

- シールド電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ1:1結線

【注文形式】


KBS-1T50-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-1T50-0.5MB	0.5m	約115g	5,310円
KBS-1T50-1MB	1m	約195g	5,960円
KBS-1T50-1.5MB	1.5m	約265g	6,630円
KBS-1T50-2MB	2m	約340g	7,250円
KBS-1T50-3MB	3m	約520g	8,570円
KBS-1T50-5MB	5m	約830g	11,180円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

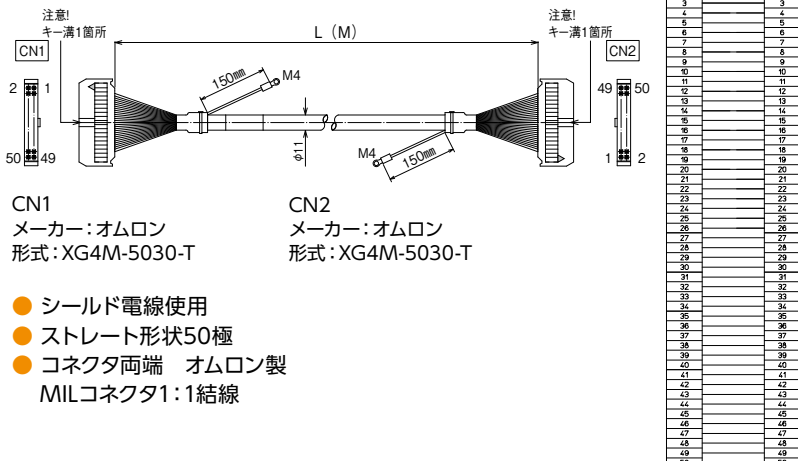

- シールド電線使用
- ストレート形状50極
- コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ1:1結線