

I/Oケーブル シールド無し



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	7.5	8.0	8.9	9.5	10.4
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ·km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMILタイプ・FCNタイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		JUST CABLE	掲載ページ		
			CN1	CN2				
KB20N-1H1H-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	○	P710		
KB26N-1H1H-□MB	26				○	P710		
KB34N-1H1H-□MB	34				○	P710		
KB40N-1H1H-□MB	40				○	P711		
KB50N-1H1H-□MB	50					P711		
KB20N-1T1T-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン		P712		
KB40N-1T1T-□MB	40					P712		
KB50N-1T1T-□MB	50					P712		
KB40N-4F4F-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	○	P713		
KB40N-4F4F-LA1-□MB	40				FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	○	P713
KB40N-4F4F-LA2-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	○	P713		
KB40N-4F1H-□MB	40				MIL ヒロセ電機	○	P714	
KB40N-4F1H-LA1-□MB	40				FCNタイプ 左側L曲げ	MIL ヒロセ電機	○	P714
KB40N-4F1H-LA2-□MB	40				FCNタイプ 右側L曲げ	MIL ヒロセ電機	○	P714

シールド付き

F7J40-28SV-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


F7J40-28SV-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
F7J40-28SV-0.5MB	0.5m	約120g	6,580円
F7J40-28SV-1MB	1m	約185g	7,000円
F7J40-28SV-1.5MB	1.5m	約250g	7,480円
F7J40-28SV-2MB	2m	約310g	7,920円
F7J40-28SV-3MB	3m	約440g	8,830円
F7J40-28SV-5MB	5m	約700g	10,640円
F7J40-28SV-7MB	7m	約965g	12,410円
F7J40-28SV-10MB	10m	約1335g	13,290円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

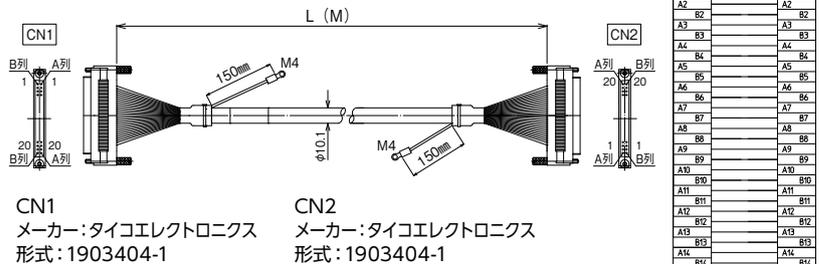

- シールド電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ両端
タイコエレクトロニクス製
FCNコネクタ1:1結線

シールド付き

KB40S-4F4F-LA1-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KB40S-4F4F-LA1-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40S-4F4F-LA1-0.5MB	0.5m	約125g	7,050円
KB40S-4F4F-LA1-1MB	1m	約190g	7,480円
KB40S-4F4F-LA1-1.5MB	1.5m	約255g	8,010円
KB40S-4F4F-LA1-2MB	2m	約320g	8,470円
KB40S-4F4F-LA1-3MB	3m	約445g	9,430円
KB40S-4F4F-LA1-5MB	5m	約705g	11,340円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

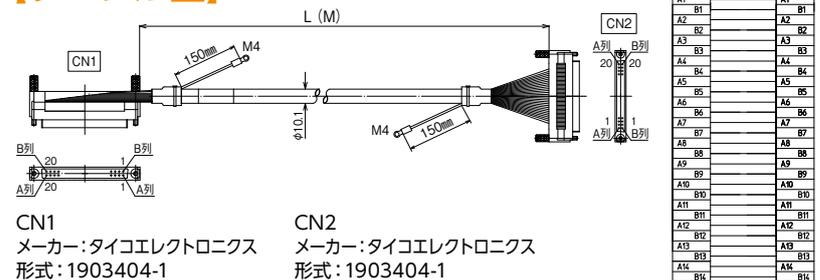

- シールド電線使用
- L曲げ: ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- コネクタ両端
タイコエレクトロニクス製
FCNコネクタ1:1結線