

# I/Oケーブル シールド付き

RoHS  
Compliant



## 【ケーブル仕様】

|             |                            |     |     |         |      |
|-------------|----------------------------|-----|-----|---------|------|
| 芯数          | 20芯                        | 26芯 | 34芯 | 40芯     | 50芯  |
| 導体構成(本/mm)  | 7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線 |     |     |         |      |
| 絶縁体外径(mm)   | 0.88                       |     |     |         |      |
| ケーブル外径(mm)  | 8.1                        | 8.6 | 9.5 | 10.1    | 11.0 |
|             | 公差:±0.3                    |     |     | 公差:±0.5 |      |
| 絶縁体/シース材質   | 非鉛耐熱PVC                    |     |     |         |      |
| 導体抵抗(Ω/m)   | 0.232以下                    |     |     |         |      |
| 絶縁抵抗        | 100MΩ・km以上                 |     |     |         |      |
| 耐電圧         | AC 500V / min.             |     |     |         |      |
| UL規格(ケーブル部) | UL STYLE 2464 80℃ 300V     |     |     |         |      |

## 【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMIL・FCN・3M・本多・第一電子タイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

## 【一般仕様】

| 形式                 | 極数 | 形状 | タイプ             |              | 掲載ページ |
|--------------------|----|----|-----------------|--------------|-------|
|                    |    |    | CN1             | CN2          |       |
| KBS-1H20-□MB       | 20 |    | MIL<br>ヒロセ電機    | MIL<br>ヒロセ電機 | P716  |
| KBS-1H26-□MB       | 26 |    |                 |              | P716  |
| KBS-1H34-□MB       | 34 |    |                 |              | P716  |
| KBS-1H40-□MB       | 40 |    |                 |              | P717  |
| KBS-1H50-□MB       | 50 |    |                 |              | P717  |
| KBS-1T20-□MB       | 20 |    | MIL<br>オムロン     | MIL<br>オムロン  | P718  |
| KBS-1T40-□MB       | 40 |    |                 |              | P718  |
| KBS-1T50-□MB       | 50 |    |                 |              | P718  |
| F7J40-28SV-□MB     | 40 |    | FCNタイプ          | FCNタイプ       | P719  |
| KB40S-4F4F-LA1-□MB | 40 |    | FCNタイプ<br>左側L曲げ | FCNタイプ       | P719  |
| KB40S-4F1H-□MB     | 40 |    | FCNタイプ          | MIL<br>ヒロセ電機 | P720  |
| KB40S-4F1H-LA1-□MB | 40 |    |                 |              | P720  |
| KBS-2M50A-□MB      | 50 |    | 本多通信            | 本多通信         | P724  |
| KBS-2M50AB-□MB     | 50 |    |                 |              | P724  |
| KBS-9D50-□MB       | 50 |    | 第一電子工業          | 第一電子工業       | P724  |
| KBS-10S20-F-□MB    | 20 |    | 住友3M            | 住友3M         | P722  |
| KBS-10S26-F-□MB    | 26 |    |                 |              | P722  |
| KBS-10S36-F-□MB    | 36 |    |                 |              | P723  |
| KBS-10S50-F-□MB    | 50 |    |                 |              | P723  |

## 【注文形式】


**KBS-1H40-  MB**

ケーブル長

| ケーブル形式         | ケーブル長 | 質量    | 標準価格<br>(税抜) |
|----------------|-------|-------|--------------|
| KBS-1H40-0.5MB | 0.5m  | 約100g | 4,350円       |
| KBS-1H40-1MB   | 1m    | 約160g | 4,810円       |
| KBS-1H40-1.5MB | 1.5m  | 約250g | 5,310円       |
| KBS-1H40-2MB   | 2m    | 約300g | 5,760円       |
| KBS-1H40-3MB   | 3m    | 約430g | 6,730円       |
| KBS-1H40-5MB   | 5m    | 約680g | 8,640円       |

※納期につきましてはお問合せください。

## 【ケーブル図】

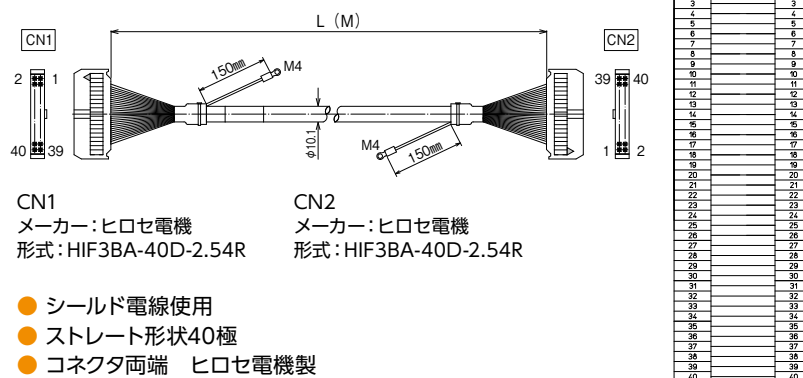

## 【注文形式】


**KBS-1H50-  MB**

ケーブル長

| ケーブル形式         | ケーブル長 | 質量    | 標準価格<br>(税抜) |
|----------------|-------|-------|--------------|
| KBS-1H50-0.5MB | 0.5m  | 約115g | 5,310円       |
| KBS-1H50-1MB   | 1m    | 約195g | 5,960円       |
| KBS-1H50-1.5MB | 1.5m  | 約265g | 6,630円       |
| KBS-1H50-2MB   | 2m    | 約340g | 7,250円       |
| KBS-1H50-3MB   | 3m    | 約520g | 8,570円       |
| KBS-1H50-5MB   | 5m    | 約830g | 11,180円      |

※納期につきましてはお問合せください。

## 【ケーブル図】

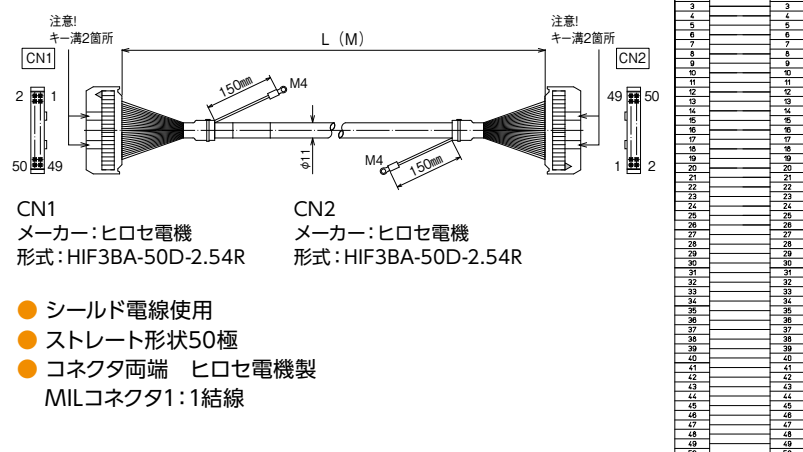

シールド付き

# KBS-1T□-□MB

RoHS  
Compliant

## 【注文形式】


### KBS-1T20-□MB

ケーブル長

| ケーブル形式         | ケーブル長 | 質量    | 標準価格(税抜) |
|----------------|-------|-------|----------|
| KBS-1T20-0.5MB | 0.5m  | 約65g  | 2,620円   |
| KBS-1T20-1MB   | 1m    | 約110g | 2,990円   |
| KBS-1T20-1.5MB | 1.5m  | 約150g | 3,410円   |
| KBS-1T20-2MB   | 2m    | 約190g | 3,830円   |
| KBS-1T20-3MB   | 3m    | 約285g | 4,580円   |
| KBS-1T20-5MB   | 5m    | 約455g | 6,170円   |

※納期につきましてはお問合せください。

## 【ケーブル図】

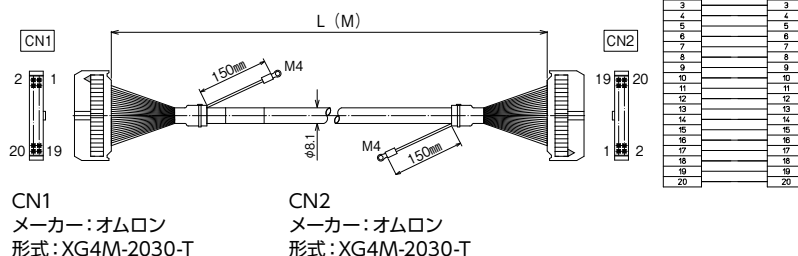

- シールド電線使用
- ストレート形状20極
- コネクタ両端 オムロン製  
MILコネクタ1:1結線

| CN1 | 結線図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| 1   | 1   | 1   |
| 2   | 2   | 2   |
| 3   | 3   | 3   |
| 4   | 4   | 4   |
| 5   | 5   | 5   |
| 6   | 6   | 6   |
| 7   | 7   | 7   |
| 8   | 8   | 8   |
| 9   | 9   | 9   |
| 10  | 10  | 10  |
| 11  | 11  | 11  |
| 12  | 12  | 12  |
| 13  | 13  | 13  |
| 14  | 14  | 14  |
| 15  | 15  | 15  |
| 16  | 16  | 16  |
| 17  | 17  | 17  |
| 18  | 18  | 18  |
| 19  | 19  | 19  |
| 20  | 20  | 20  |

## 【注文形式】


### KBS-1T40-□MB

ケーブル長

| ケーブル形式         | ケーブル長 | 質量    | 標準価格(税抜) |
|----------------|-------|-------|----------|
| KBS-1T40-0.5MB | 0.5m  | 約100g | 4,350円   |
| KBS-1T40-1MB   | 1m    | 約160g | 4,810円   |
| KBS-1T40-1.5MB | 1.5m  | 約250g | 5,310円   |
| KBS-1T40-2MB   | 2m    | 約300g | 5,760円   |
| KBS-1T40-3MB   | 3m    | 約430g | 6,730円   |
| KBS-1T40-5MB   | 5m    | 約680g | 8,640円   |

※納期につきましてはお問合せください。

## 【ケーブル図】

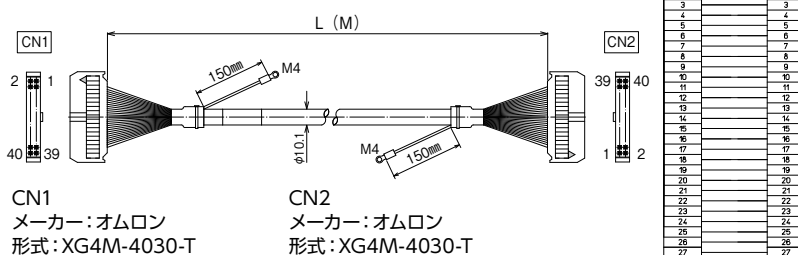

- シールド電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ両端 オムロン製  
MILコネクタ1:1結線

| CN1 | 結線図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| 1   | 1   | 1   |
| 2   | 2   | 2   |
| 3   | 3   | 3   |
| 4   | 4   | 4   |
| 5   | 5   | 5   |
| 6   | 6   | 6   |
| 7   | 7   | 7   |
| 8   | 8   | 8   |
| 9   | 9   | 9   |
| 10  | 10  | 10  |
| 11  | 11  | 11  |
| 12  | 12  | 12  |
| 13  | 13  | 13  |
| 14  | 14  | 14  |
| 15  | 15  | 15  |
| 16  | 16  | 16  |
| 17  | 17  | 17  |
| 18  | 18  | 18  |
| 19  | 19  | 19  |
| 20  | 20  | 20  |
| 21  | 21  | 21  |
| 22  | 22  | 22  |
| 23  | 23  | 23  |
| 24  | 24  | 24  |
| 25  | 25  | 25  |
| 26  | 26  | 26  |
| 27  | 27  | 27  |
| 28  | 28  | 28  |
| 29  | 29  | 29  |
| 30  | 30  | 30  |
| 31  | 31  | 31  |
| 32  | 32  | 32  |
| 33  | 33  | 33  |
| 34  | 34  | 34  |
| 35  | 35  | 35  |
| 36  | 36  | 36  |
| 37  | 37  | 37  |
| 38  | 38  | 38  |
| 39  | 39  | 39  |
| 40  | 40  | 40  |

## 【注文形式】


### KBS-1T50-□MB

ケーブル長

| ケーブル形式         | ケーブル長 | 質量    | 標準価格(税抜) |
|----------------|-------|-------|----------|
| KBS-1T50-0.5MB | 0.5m  | 約115g | 5,310円   |
| KBS-1T50-1MB   | 1m    | 約195g | 5,960円   |
| KBS-1T50-1.5MB | 1.5m  | 約265g | 6,630円   |
| KBS-1T50-2MB   | 2m    | 約340g | 7,250円   |
| KBS-1T50-3MB   | 3m    | 約520g | 8,570円   |
| KBS-1T50-5MB   | 5m    | 約830g | 11,180円  |

※納期につきましてはお問合せください。

## 【ケーブル図】

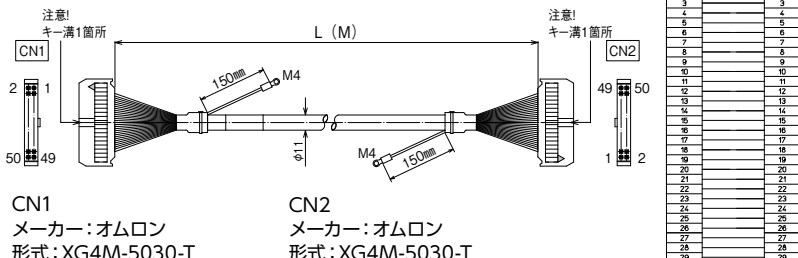

- シールド電線使用
- ストレート形状50極
- コネクタ両端 オムロン製  
MILコネクタ1:1結線

| CN1 | 結線図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| 1   | 1   | 1   |
| 2   | 2   | 2   |
| 3   | 3   | 3   |
| 4   | 4   | 4   |
| 5   | 5   | 5   |
| 6   | 6   | 6   |
| 7   | 7   | 7   |
| 8   | 8   | 8   |
| 9   | 9   | 9   |
| 10  | 10  | 10  |
| 11  | 11  | 11  |
| 12  | 12  | 12  |
| 13  | 13  | 13  |
| 14  | 14  | 14  |
| 15  | 15  | 15  |
| 16  | 16  | 16  |
| 17  | 17  | 17  |
| 18  | 18  | 18  |
| 19  | 19  | 19  |
| 20  | 20  | 20  |
| 21  | 21  | 21  |
| 22  | 22  | 22  |
| 23  | 23  | 23  |
| 24  | 24  | 24  |
| 25  | 25  | 25  |
| 26  | 26  | 26  |
| 27  | 27  | 27  |
| 28  | 28  | 28  |
| 29  | 29  | 29  |
| 30  | 30  | 30  |
| 31  | 31  | 31  |
| 32  | 32  | 32  |
| 33  | 33  | 33  |
| 34  | 34  | 34  |
| 35  | 35  | 35  |
| 36  | 36  | 36  |
| 37  | 37  | 37  |
| 38  | 38  | 38  |
| 39  | 39  | 39  |
| 40  | 40  | 40  |
| 41  | 41  | 41  |
| 42  | 42  | 42  |
| 43  | 43  | 43  |
| 44  | 44  | 44  |
| 45  | 45  | 45  |
| 46  | 46  | 46  |
| 47  | 47  | 47  |
| 48  | 48  | 48  |
| 49  | 49  | 49  |
| 50  | 50  | 50  |