

I/Oケーブル シールド付き

RoHS
Compliant



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	8.1	8.6	9.5	10.1	11.0
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ・km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMIL・FCN・3M・本多・第一電子タイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		掲載ページ
			CN1	CN2	
KBS-1H20-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	P716
KBS-1H26-□MB	26				P716
KBS-1H34-□MB	34				P716
KBS-1H40-□MB	40				P717
KBS-1H50-□MB	50				P717
KBS-1T20-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン	P718
KBS-1T40-□MB	40				P718
KBS-1T50-□MB	50				P718
F7J40-28SV-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	P719
KB40S-4F4F-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	P719
KB40S-4F1H-□MB	40		FCNタイプ	MIL ヒロセ電機	P720
KB40S-4F1H-LA1-□MB	40				P720
KBS-2M50A-□MB	50		本多通信	本多通信	P724
KBS-2M50AB-□MB	50				P724
KBS-9D50-□MB	50		第一電子工業	第一電子工業	P724
KBS-10S20-F-□MB	20		住友3M	住友3M	P722
KBS-10S26-F-□MB	26				P722
KBS-10S36-F-□MB	36				P723
KBS-10S50-F-□MB	50				P723

シールド付き

KBS-□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KBS-2M50A-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-2M50A-0.5MB	0.5m	約200g	11,730円
KBS-2M50A-1MB	1m	約275g	12,390円
KBS-2M50A-1.5MB	1.5m	約355g	13,060円
KBS-2M50A-2MB	2m	約425g	13,680円
KBS-2M50A-3MB	3m	約585g	15,010円
KBS-2M50A-5MB	5m	約900g	17,630円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

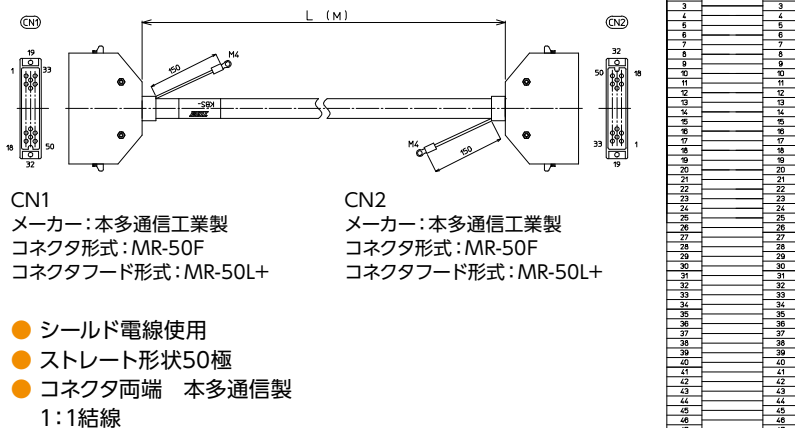

【注文形式】


KBS-2M50AB-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-2M50AB-0.5MB	0.5m	約195g	11,900円
KBS-2M50AB-1MB	1m	約265g	12,550円
KBS-2M50AB-1.5MB	1.5m	約350g	13,210円
KBS-2M50AB-2MB	2m	約425g	13,840円
KBS-2M50AB-3MB	3m	約585g	15,140円
KBS-2M50AB-5MB	5m	約895g	17,780円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

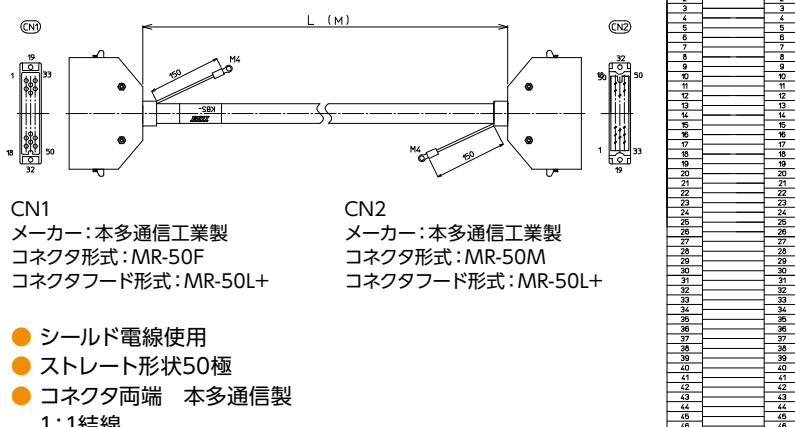

【注文形式】

KBS-9D50-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格(税抜)
KBS-9D50-0.5MB	0.5m	約230g	12,260円
KBS-9D50-1MB	1m	約305g	12,930円
KBS-9D50-1.5MB	1.5m	約385g	13,550円
KBS-9D50-2MB	2m	約460g	14,210円
KBS-9D50-3MB	3m	約615g	15,530円
KBS-9D50-5MB	5m	約930g	18,170円

※納期につきましてはお問合せください。

【ケーブル図】

