

I/Oケーブル シールド無し

RoHS
Compliant



【ケーブル仕様】

芯数	20芯	26芯	34芯	40芯	50芯
導体構成(本/mm)	7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線				
絶縁体外径(mm)	0.88				
ケーブル外径(mm)	7.5	8.0	8.9	9.5	10.4
	公差:±0.3			公差:±0.5	
絶縁体/シース材質	非鉛耐熱PVC				
導体抵抗(Ω/m)	0.232以下				
絶縁抵抗	100MΩ・km以上				
耐電圧	AC 500V / min.				
UL規格(ケーブル部)	UL STYLE 2464 80℃ 300V				

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMILタイプ・FCNタイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

形式	極数	形状	タイプ		JUST CABLE	掲載ページ
			CN1	CN2		
KB20N-1H1H-□MB	20		MIL ヒロセ電機	MIL ヒロセ電機	○	P710
KB26N-1H1H-□MB	26					P710
KB34N-1H1H-□MB	34				○	P710
KB40N-1H1H-□MB	40				○	P711
KB50N-1H1H-□MB	50					P711
KB20N-1T1T-□MB	20		MIL オムロン	MIL オムロン		P712
KB40N-1T1T-□MB	40					P712
KB50N-1T1T-□MB	50					P712
KB40N-4F4F-□MB	40		FCNタイプ	FCNタイプ	○	P713
KB40N-4F4F-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	FCNタイプ	○	P713
KB40N-4F4F-LA2-□MB	40		FCNタイプ 右側L曲げ	FCNタイプ	○	P713
KB40N-4F1H-□MB	40		FCNタイプ	MIL ヒロセ電機	○	P714
KB40N-4F1H-LA1-□MB	40		FCNタイプ 左側L曲げ	MIL ヒロセ電機	○	P714
KB40N-4F1H-LA2-□MB	40		FCNタイプ 右側L曲げ	MIL ヒロセ電機	○	P714

シールド無し

KB□N-1H1H-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KB20N-1H1H-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB20N-1H1H-0.5MB	0.5m	約45g	2,210円
KB20N-1H1H-1MB	1m	約80g	2,570円
KB20N-1H1H-1.5MB	1.5m	約110g	2,890円
KB20N-1H1H-2MB	2m	約140g	3,240円
KB20N-1H1H-3MB	3m	約210g	3,850円
KB20N-1H1H-5MB	5m	約310g	5,220円

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

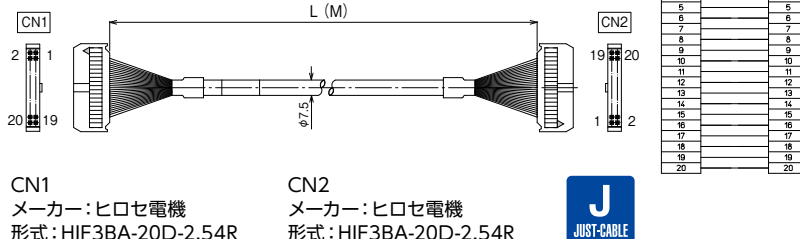

- シールド無し電線使用
- ストレート形状20極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線


【注文形式】

KB26N-1H1H-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB26N-1H1H-0.5MB	0.5m	約55g	2,620円
KB26N-1H1H-1MB	1m	約90g	2,990円
KB26N-1H1H-1.5MB	1.5m	約125g	3,360円
KB26N-1H1H-2MB	2m	約160g	3,680円
KB26N-1H1H-3MB	3m	約230g	4,390円
KB26N-1H1H-5MB	5m	約380g	5,820円

【ケーブル図】

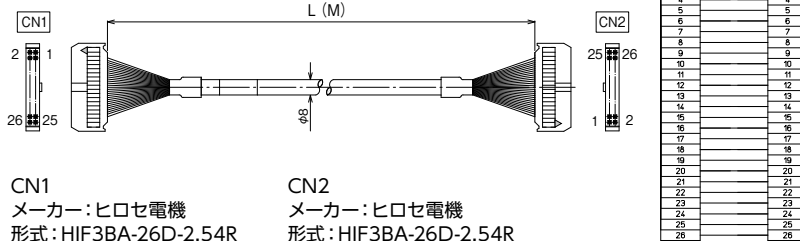

- シールド無し電線使用
- ストレート形状26極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

【注文形式】


KB34N-1H1H-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB34N-1H1H-0.5MB	0.5m	約65g	3,270円
KB34N-1H1H-1MB	1m	約110g	3,680円
KB34N-1H1H-1.5MB	1.5m	約150g	4,180円
KB34N-1H1H-2MB	2m	約190g	4,580円
KB34N-1H1H-3MB	3m	約280g	5,440円
KB34N-1H1H-5MB	5m	約450g	7,220円

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

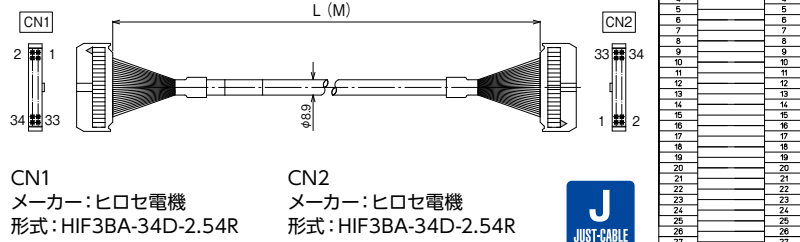

- シールド無し電線使用
- ストレート形状34極
- コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

シールド無し

KB□N-1T1T-□MB

RoHS
Compliant


【注文形式】

KB20N-1T1T-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB20N-1T1T-0.5MB	0.5m	約45g	2,210円
KB20N-1T1T-1MB	1m	約80g	2,570円
KB20N-1T1T-1.5MB	1.5m	約110g	2,890円
KB20N-1T1T-2MB	2m	約140g	3,240円
KB20N-1T1T-3MB	3m	約210g	3,850円
KB20N-1T1T-5MB	5m	約310g	5,220円

【ケーブル図】

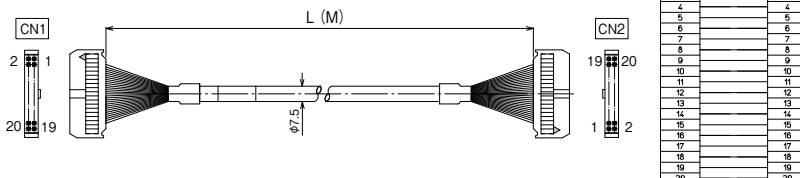

CN1
メーカー：オムロン
形式：XG4M-2030-T

CN2
メーカー：オムロン
形式：XG4M-2030-T

- シールド無し電線使用
- ストレート形状20極
- コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ1:1結線


【注文形式】

KB40N-1T1T-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB40N-1T1T-0.5MB	0.5m	約75g	3,660円
KB40N-1T1T-1MB	1m	約130g	4,060円
KB40N-1T1T-1.5MB	1.5m	約180g	4,480円
KB40N-1T1T-2MB	2m	約235g	4,880円
KB40N-1T1T-3MB	3m	約320g	5,670円
KB40N-1T1T-5MB	5m	約530g	7,260円

【ケーブル図】

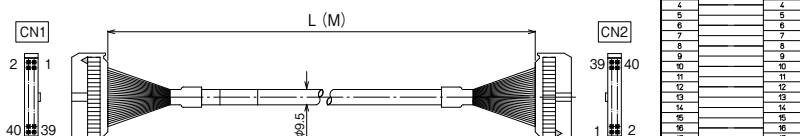

CN1
メーカー：オムロン
形式：XG4M-4030-T

CN2
メーカー：オムロン
形式：XG4M-4030-T

- シールド無し電線使用
- ストレート形状40極
- コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ1:1結線


【注文形式】

KB50N-1T1T-□MB

ケーブル長

ケーブル形式	ケーブル長	質量	標準価格 (税抜)
KB50N-1T1T-0.5MB	0.5m	約90g	4,480円
KB50N-1T1T-1MB	1m	約150g	5,020円
KB50N-1T1T-1.5MB	1.5m	約210g	5,610円
KB50N-1T1T-2MB	2m	約270g	6,130円
KB50N-1T1T-3MB	3m	約395g	7,220円
KB50N-1T1T-5MB	5m	約630g	9,400円

【ケーブル図】

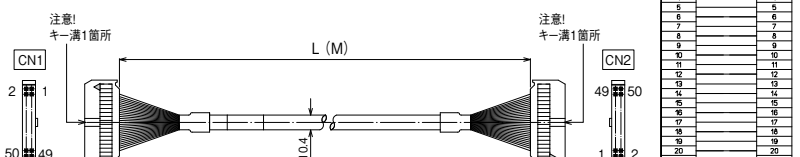

CN1
メーカー：オムロン
形式：XG4M-5030-T

CN2
メーカー：オムロン
形式：XG4M-5030-T

- シールド無し電線使用
- ストレート形状50極
- コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ1:1結線