

I/Oケーブル シールド無し



【ケーブル仕様】

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----|-----|---------|------|
| 芯数 | 20芯 | 26芯 | 34芯 | 40芯 | 50芯 |
| 導体構成(本/mm) | 7/0.127(AWG#28) 材質:錫メッキ軟銅線 | | | | |
| 絶縁体外径(mm) | 0.88 | | | | |
| ケーブル外径(mm) | 7.5 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | 10.4 |
| | 公差:±0.3 | | | 公差:±0.5 | |
| 絶縁体/シース材質 | 非鉛耐熱PVC | | | | |
| 導体抵抗(Ω/m) | 0.232以下 | | | | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ·km以上 | | | | |
| 耐電圧 | AC 500V / min. | | | | |
| UL規格(ケーブル部) | UL STYLE 2464 80℃ 300V | | | | |

【特長】

- 芯数 (20・26・34・40・50) を幅広くご用意
- 対応コネクタはMILタイプ・FCNタイプ
- ストレート以外にL曲げタイプも対応

【一般仕様】

| 形式 | 極数 | 形状 | タイプ | | JUST CABLE | 掲載ページ |
|--------------------|----|----|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | CN1 | CN2 | | |
| KB20N-1H1H-□MB | 20 | | MIL ヒロセ電機 | MIL ヒロセ電機 | ○ | P710 |
| KB26N-1H1H-□MB | 26 | | | | ○ | P710 |
| KB34N-1H1H-□MB | 34 | | | | ○ | P710 |
| KB40N-1H1H-□MB | 40 | | | | ○ | P711 |
| KB50N-1H1H-□MB | 50 | | | | | P711 |
| KB20N-1T1T-□MB | 20 | | MIL オムロン | MIL オムロン | | P712 |
| KB40N-1T1T-□MB | 40 | | | | | P712 |
| KB50N-1T1T-□MB | 50 | | | | | P712 |
| KB40N-4F4F-□MB | 40 | | FCNタイプ | FCNタイプ | ○ | P713 |
| KB40N-4F4F-LA1-□MB | 40 | | | | FCNタイプ 左側L曲げ | FCNタイプ |
| KB40N-4F4F-LA2-□MB | 40 | | FCNタイプ 右側L曲げ | FCNタイプ | ○ | P713 |
| KB40N-4F1H-□MB | 40 | | | | FCNタイプ | MIL ヒロセ電機 |
| KB40N-4F1H-LA1-□MB | 40 | | FCNタイプ 左側L曲げ | MIL ヒロセ電機 | ○ | P714 |
| KB40N-4F1H-LA2-□MB | 40 | | | | FCNタイプ 右側L曲げ | MIL ヒロセ電機 |

シールド無し

KB40N-4F4F-□-□MB

RoHS
Compliant

【注文形式】


KB40N-4F4F-□MB

ケーブル長

| ケーブル形式 | ケーブル長 | 質量 | 標準価格 (税抜) |
|------------------|-------|--------|--------------|
| KB40N-4F4F-0.5MB | 0.5m | 約100g | 4,940円 |
| KB40N-4F4F-1MB | 1m | 約150g | 5,350円 |
| KB40N-4F4F-1.5MB | 1.5m | 約205g | 5,760円 |
| KB40N-4F4F-2MB | 2m | 約255g | 6,170円 |
| KB40N-4F4F-3MB | 3m | 約355g | 6,960円 |
| KB40N-4F4F-5MB | 5m | 約565g | 8,340円 |
| KB40N-4F4F-8MB | 8m | 約895g | 10,810円 |
| KB40N-4F4F-10MB | 10m | 約1025g | 12,410円 |

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

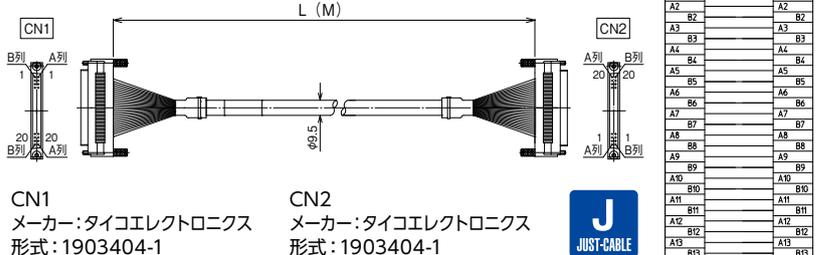

CN1
メーカー:タイコエレクトロニクス
形式:1903404-1

CN2
メーカー:タイコエレクトロニクス
形式:1903404-1



- シールド無し電線使用
- ストレート形状40極

- コネクタ両端
タイコエレクトロニクス製
FCNコネクタ1:1結線

| CN1 | 結線図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| A1 | | A1 |
| B1 | | B1 |
| A2 | | A2 |
| B2 | | B2 |
| A3 | | A3 |
| B3 | | B3 |
| A4 | | A4 |
| B4 | | B4 |
| A5 | | A5 |
| B5 | | B5 |
| A6 | | A6 |
| B6 | | B6 |
| A7 | | A7 |
| B7 | | B7 |
| A8 | | A8 |
| B8 | | B8 |
| A9 | | A9 |
| B9 | | B9 |
| A10 | | A10 |
| B10 | | B10 |
| A11 | | A11 |
| B11 | | B11 |
| A12 | | A12 |
| B12 | | B12 |
| A13 | | A13 |
| B13 | | B13 |
| A14 | | A14 |
| B14 | | B14 |
| A15 | | A15 |
| B15 | | B15 |
| A16 | | A16 |
| B16 | | B16 |
| A17 | | A17 |
| B17 | | B17 |
| A18 | | A18 |
| B18 | | B18 |
| A19 | | A19 |
| B19 | | B19 |
| A20 | | A20 |
| B20 | | B20 |

【注文形式】


KB40N-4F4F-LA1-□MB

ケーブル長

| ケーブル形式 | ケーブル長 | 質量 | 標準価格 (税抜) |
|----------------------|-------|--------|--------------|
| KB40N-4F4F-LA1-0.5MB | 0.5m | 約105g | 5,310円 |
| KB40N-4F4F-LA1-1MB | 1m | 約155g | 5,710円 |
| KB40N-4F4F-LA1-1.5MB | 1.5m | 約210g | 6,140円 |
| KB40N-4F4F-LA1-2MB | 2m | 約260g | 6,560円 |
| KB40N-4F4F-LA1-3MB | 3m | 約355g | 7,350円 |
| KB40N-4F4F-LA1-5MB | 5m | 約570g | 8,640円 |
| KB40N-4F4F-LA1-8MB | 8m | 約910g | 11,110円 |
| KB40N-4F4F-LA1-10MB | 10m | 約1100g | 12,800円 |

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

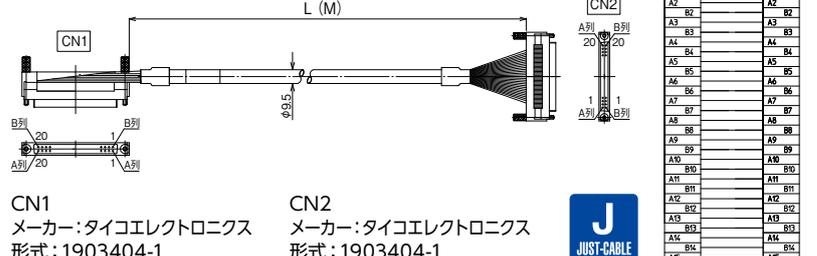

CN1
メーカー:タイコエレクトロニクス
形式:1903404-1

CN2
メーカー:タイコエレクトロニクス
形式:1903404-1



- シールド無し電線使用
- L曲げ: ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される

- コネクタ両端
タイコエレクトロニクス製
FCNコネクタ1:1結線

| CN1 | 結線図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| A1 | | A1 |
| B1 | | B1 |
| A2 | | A2 |
| B2 | | B2 |
| A3 | | A3 |
| B3 | | B3 |
| A4 | | A4 |
| B4 | | B4 |
| A5 | | A5 |
| B5 | | B5 |
| A6 | | A6 |
| B6 | | B6 |
| A7 | | A7 |
| B7 | | B7 |
| A8 | | A8 |
| B8 | | B8 |
| A9 | | A9 |
| B9 | | B9 |
| A10 | | A10 |
| B10 | | B10 |
| A11 | | A11 |
| B11 | | B11 |
| A12 | | A12 |
| B12 | | B12 |
| A13 | | A13 |
| B13 | | B13 |
| A14 | | A14 |
| B14 | | B14 |
| A15 | | A15 |
| B15 | | B15 |
| A16 | | A16 |
| B16 | | B16 |
| A17 | | A17 |
| B17 | | B17 |
| A18 | | A18 |
| B18 | | B18 |
| A19 | | A19 |
| B19 | | B19 |
| A20 | | A20 |
| B20 | | B20 |

【注文形式】


KB40N-4F4F-LA2-□MB

ケーブル長

| ケーブル形式 | ケーブル長 | 質量 | 標準価格 (税抜) |
|----------------------|-------|--------|--------------|
| KB40N-4F4F-LA2-0.5MB | 0.5m | 約105g | 5,310円 |
| KB40N-4F4F-LA2-1MB | 1m | 約155g | 5,710円 |
| KB40N-4F4F-LA2-1.5MB | 1.5m | 約210g | 6,140円 |
| KB40N-4F4F-LA2-2MB | 2m | 約260g | 6,560円 |
| KB40N-4F4F-LA2-3MB | 3m | 約355g | 7,350円 |
| KB40N-4F4F-LA2-5MB | 5m | 約570g | 8,640円 |
| KB40N-4F4F-LA2-8MB | 8m | 約910g | 11,110円 |
| KB40N-4F4F-LA2-10MB | 10m | 約1100g | 12,800円 |

※0.2~20m (10cm刻み対応)

【ケーブル図】

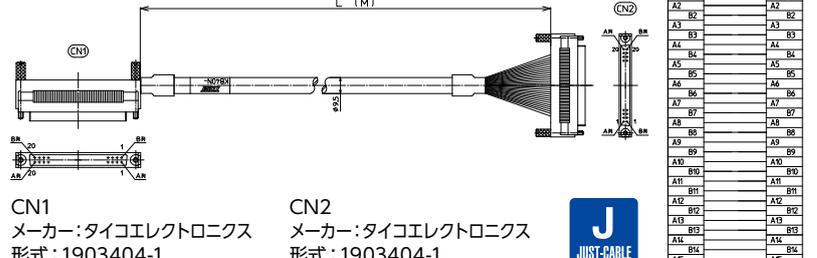

CN1
メーカー:タイコエレクトロニクス
形式:1903404-1

CN2
メーカー:タイコエレクトロニクス
形式:1903404-1



- シールド無し電線使用
- L曲げ: ストレート形状40極
- L曲げ側電線抜け方向について
A列側より電線が抜け
A1番側に電線が引き出される

- コネクタ両端
タイコエレクトロニクス製
FCNコネクタ1:1結線

| CN1 | 結線図 | CN2 |
|-----|-----|-----|
| A1 | | A1 |
| B1 | | B1 |
| A2 | | A2 |
| B2 | | B2 |
| A3 | | A3 |
| B3 | | B3 |
| A4 | | A4 |
| B4 | | B4 |
| A5 | | A5 |
| B5 | | B5 |
| A6 | | A6 |
| B6 | | B6 |
| A7 | | A7 |
| B7 | | B7 |
| A8 | | A8 |
| B8 | | B8 |
| A9 | | A9 |
| B9 | | B9 |
| A10 | | A10 |
| B10 | | B10 |
| A11 | | A11 |
| B11 | | B11 |
| A12 | | A12 |
| B12 | | B12 |
| A13 | | A13 |
| B13 | | B13 |
| A14 | | A14 |
| B14 | | B14 |
| A15 | | A15 |
| B15 | | B15 |
| A16 | | A16 |
| B16 | | B16 |
| A17 | | A17 |
| B17 | | B17 |
| A18 | | A18 |
| B18 | | B18 |
| A19 | | A19 |
| B19 | | B19 |
| A20 | | A20 |
| B20 | | B20 |