VTH-6S(-PE) 6㎟, 40A

RoHS Compliant

スプリング IEC35レール



VTH-6S-PE
質量 約26g
標準価格 394円 / 個
(税抜・販売単位:50)

VTH-6S
質量 約18g
標準価格 160円 / 個
(税抜・販売単位:50)

【寸法図】

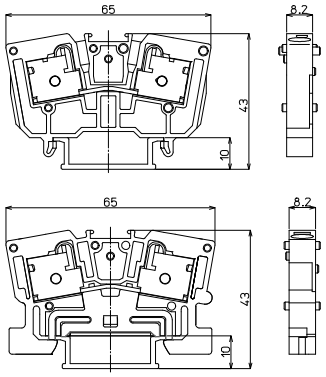

適合アクセサリー

【側板】
VTH-6SE
標準価格:32円(税抜)
販売単位:50個
質量 約5g

【記名板】
AP-12
標準価格:53円(税抜)
販売単位:50本
質量 約9g

【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格:736円(税抜)
販売単位:100本
質量 約191g

【止め金具】
HDV-2
標準価格:74円(税抜)
販売単位:50個
質量 約20g

※詳細はP058参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.5㎟～6㎟−40A
定格絶縁電圧	AC DC600V
電線むき長さ	11～12㎜

推奨フェルール

棒タイプDIN46228-4準拠



適合ショートバー

VTH-6BB-□

VTH-6RB-□

※詳細はP060参照

レール式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】

VTHL-6S□-□P

色指定: 無し…灰 / PE…緑(アース端子)
極数

標準価格(P×165円)+257円
アース端子
標準価格(P×401円)+302円
(税抜・販売単位:1)

【寸法図】

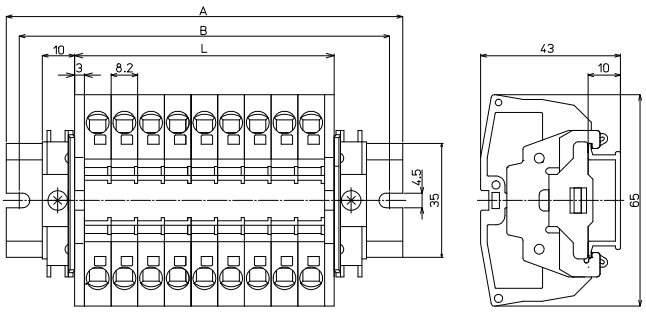

【寸法表】

※レール寸法はP434参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	14.2	22.4	30.6	38.8	47	55.2	63.4	71.6	79.8	88	96.2	104.4	112.6	120.8	129
レール全長A	60	60	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160	160	180
取付ピッチB	50	50	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150	150	170

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	137.2	145.4	153.6	161.8	170	178.2	186.4	194.6	202.8	211	219.2	227.4	235.6	243.8	252
レール全長A	180	200	200	200	220	220	240	240	240	260	260	280	280	280	300
取付ピッチB	170	190	190	190	210	210	230	230	230	250	250	270	270	270	290

端子台全長 L = 端子幅(8.2㎜)× 極数(P)+ 側板2枚(6㎜)
記名板の長さ = 端子幅(8.2㎜)× 極数(P)+1㎜

【構成部品】

中間板	VTH-6S
側板	VTH-6SE
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-2