


PTシリーズ

PT-400 M12 / 200mm², 400A



質量 約405g
標準価格 1,682円 / 個
(税抜・販売単位: 5)

【寸法図】

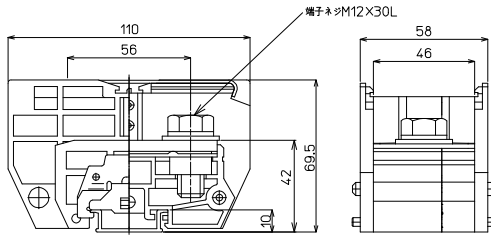

※カバー、記名板付き


【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	100mm ² -240A/150mm ² -310A/200mm ² -400A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M12×30L 土六角ボルトSP, PW付
締付トルク	14.0~20.6N・m (JIS C 8201-7-1)/31.5~39.0N・m (JIS C 2805)

【海外規格仕様】

	UL, CSA認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG4/0~350(MCM) (より線)	AWG3/0~500(MCM) (より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC660V
定格通電電流	400A	400A

適合圧着端子



適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 81円 (税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【カバー】※
CTC-400
標準価格: 126円 (税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 62円 (税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円 (税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円 (税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

オプション



【セフティーカバー】
CTEP-400
標準価格: 368円 (税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP429参照


レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

PTL-400 □ - □ P


カバー
無し: 標準(フラット)カバー
-EP: セフティーカバー

極数

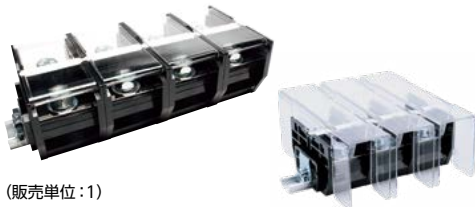

(販売単位: 1)

【寸法図】

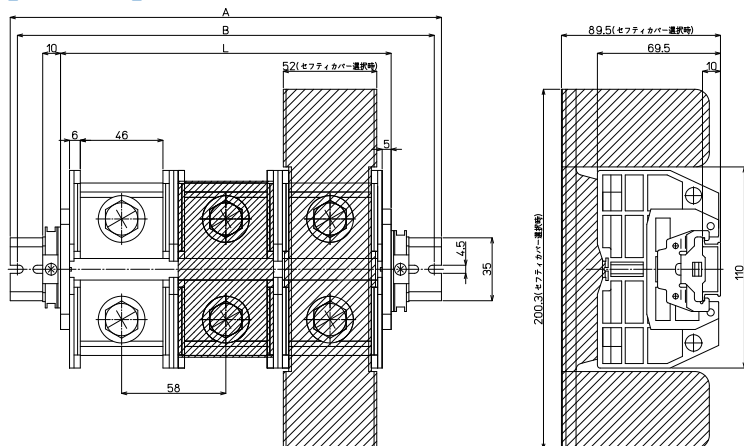

【構成部品】

中間板	PT-400
側板	PT-200L
カバー	CTC-400 / CTEP-400
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

【寸法表】

※レール寸法はP452参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	68	126	184	242	300	358	416	474	532	590	-	-	-	-	-
レール全長A	120	180	240	280	340	400	460	520	580	640	-	-	-	-	-
取付ピッチB	110	170	230	270	330	390	450	510	570	630	-	-	-	-	-

端子台全長 L = 端子幅 (58mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (10mm)
記名板の長さ = 端子幅 (58mm) × 極数 (P) - 2mm

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

PTKC-400 - **P**

カバー


無し:標準(フラット)カバー
-EP:セーフティーカバー

極数



(販売単位:1)

【寸法図】

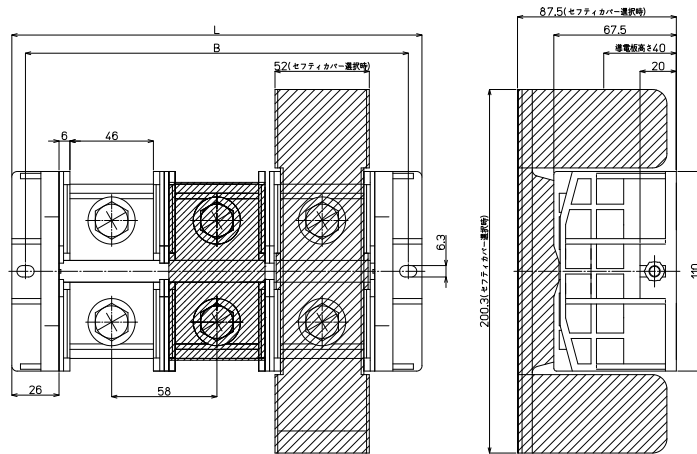

【構成部品】

中間板	PT-400
側板	PT-460KC
カバー	CTC-400 / CTEP-400
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	110	168	226	284	342	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	95	153	211	269	327	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	72	130	188	248	304	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-


記名板の長さ = 端子幅(58mm) × 極数(P) - 2mm

PT-400ST M12 / 200mm, 400A

RoHS
Compliant



【寸法図】

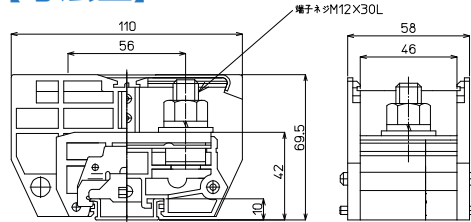

質量 約426g
標準価格 1,682円 / 個
(税抜・販売単位: 5)

※カバー、記名板付き

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	100mm ² -240A/150mm ² -310A/200mm ² -400A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M12×30L 土六角ボルトSP, PW付
締付トルク	14.0~20.6N・m (JIS C 8201-7-1)/31.5~39.0N・m (JIS C 2805)

適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 81円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【カバー】※
CTC-400
標準価格: 126円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g




【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

適合圧着端子



オプション



【セーフティカバー】
CTEP-400
標準価格: 368円(税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP429参照

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


PTKC-400ST □ - □ P

カバー
無し: 標準(フラット)カバー
-EP: セーフティカバー



(販売単位: 1)

【寸法図】

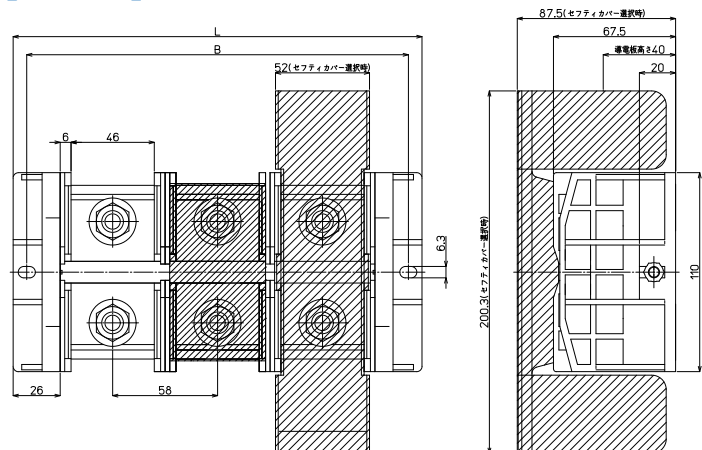

【構成部品】

中間板	PT-400ST
側板	PT-460KC
カバー	CTC-400 / CTEP-400
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	110	168	226	284	342	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	95	153	211	269	327	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	72	130	188	248	304	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(58mm) × 極数(P) - 2mm

PTシリーズ(スタッドロングボルトタイプ)


PT-400STLB M12 / 200mm², 400A

RoHS
Compliant



質量 約469g
標準価格 2,537円 / 個
(税抜・販売単位: 5)

【寸法図】

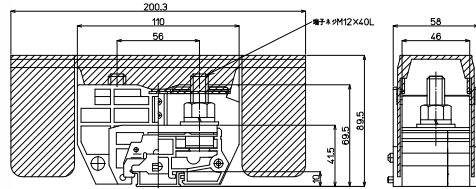

※カバー、記名板付き

適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 81円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【カバー】※
CTEP-400
標準価格: 368円(税抜)
販売単位: 1個



【記名板】
AP-12
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g




【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

※詳細はP429参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	100mm ² -240A/150mm ² -310A/200mm ² -400A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M12×30L 六角ボルトSP、PW付
締付トルク	14.0~20.6N・m (JIS C 8201-7-1)/31.5~39.0N・m (JIS C 2805)

適合圧着端子



直取付式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

PTKC-400STLB-□P



(販売単位: 1)

【寸法図】

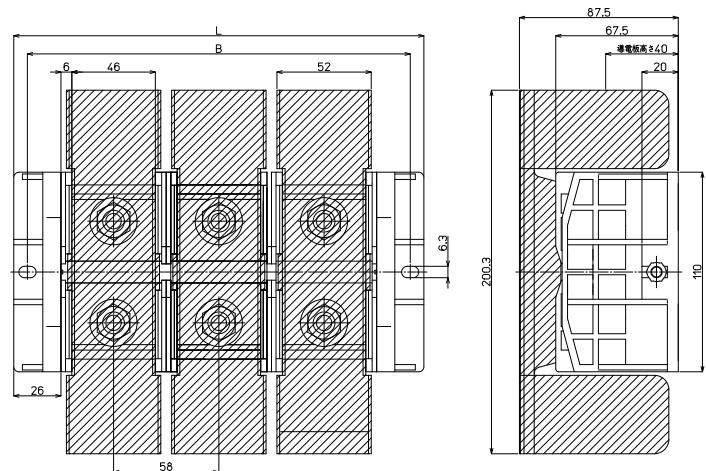

【構成部品】

中間板	PT-400STLB
側板	PT-460KC
カバー	CTEP-400
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	110	168	226	284	342	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	95	153	211	269	327	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	72	130	188	248	304	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(58mm) × 極数(P) - 2mm


PTシリーズ

PT-600 M16 / 325mm², 600A



質量 約258g
標準価格 2,529円 / 個
(税抜・販売単位: 3)

【寸法図】

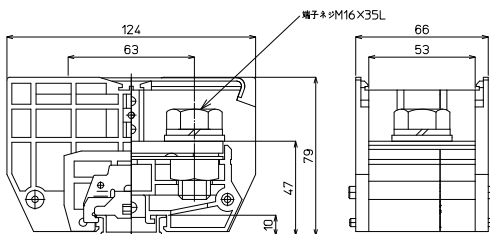

※カバー、記名板付き

【一般仕様】


※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

電線サイズ/定格通電電流	150mm ² -310A/200mm ² -400A/325mm ² -600A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M16×35L 六角ボルトSW、PW付
締付トルク	25.0~37.3N・m (JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0N・m (JIS C 2805)

【海外規格仕様】

	UL、CSA認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG/MCM300~600(より線)	AWG/MCM250~600(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC660V
定格通電電流	550A	600A

適合圧着端子



適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 81円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【カバー】※
CTC-600
標準価格: 178円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約14g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

オプション



【セーフティカバー】
CTEP-600
標準価格: 480円(税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP429参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

PTL-600 □ - □ P


カバー
無し: 標準(フラット)カバー
-EP: セーフティカバー

極数



(販売単位: 1)

【寸法図】

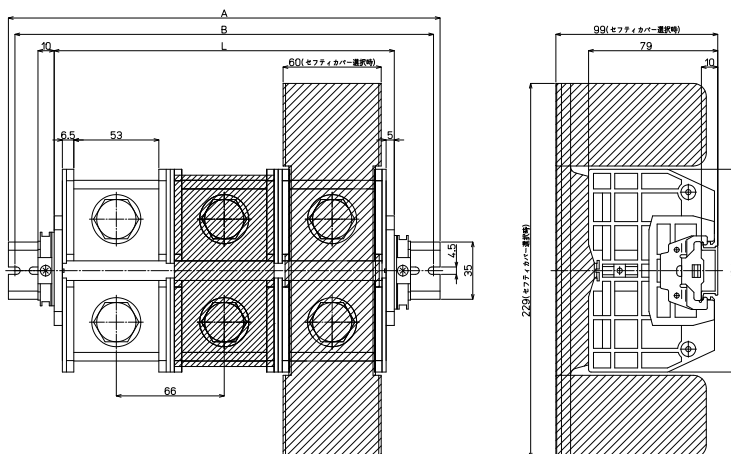

【構成部品】

中間板	PT-600
側板	PT-200L
カバー	CTC-600 / CTEP-600
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

【寸法表】

※レール寸法はP452参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	76	142	208	274	340	406	472	538	604	670	-	-	-	-	-
レール全長A	120	180	260	320	380	460	520	580	660	720	-	-	-	-	-
取付ピッチB	110	170	250	310	370	450	510	570	650	710	-	-	-	-	-

端子台全長 L = 端子幅 (66mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (10mm)

記名板の長さ = 端子幅 (66mm) × 極数 (P) - 2mm

直取付式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

PTKC-600 - **P**

カバー


無し:標準(フラット)カバー
-EP:セーフティーカバー

極数

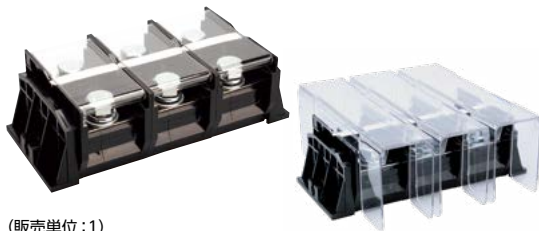

(販売単位:1)

【寸法図】

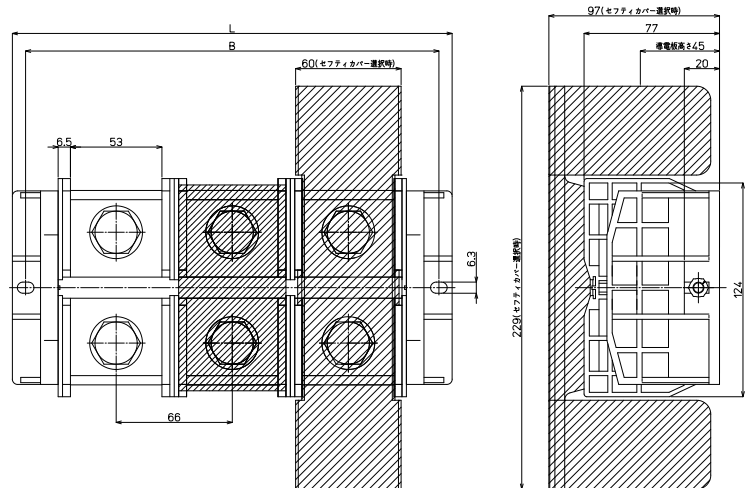

【構成部品】

中間板	PT-600
側板	PT-460KC
カバー	CTC-600 / CTEP-600
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	118	184	250	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	103	169	235	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	80	145	212	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(66mm) × 極数(P) - 2mm


PT-600ST M16 / 325mm², 600A

RoHS
Compliant



質量 約699g
標準価格 2,529円 / 個
(税抜・販売単位: 3)

【寸法図】

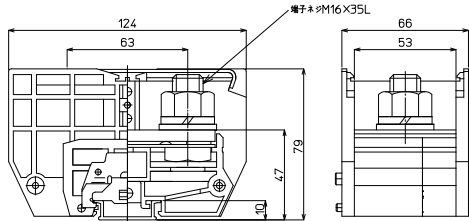

※カバー、記名板付き

【一般仕様】

※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限りです。

電線サイズ/定格通電電流	150mm ² -310A/200mm ² -400A/325mm ² -600A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M16×35L 六角ボルトSW, PW付
締付トルク	25.0~37.3N・m (JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0N・m (JIS C 2805)

適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 81円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約10g



【カバー】※
CTC-600
標準価格: 178円(税抜)
販売単位: 10個
質量 約14g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g




【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

適合圧着端子



オプション



【セーフティカバー】
CTEP-600
標準価格: 480円(税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP429参照

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

PTKC-600ST □-□ P


カバー
無し: 標準(フラット)カバー
-EP: セーフティカバー

極数



(販売単位: 1)

【寸法図】

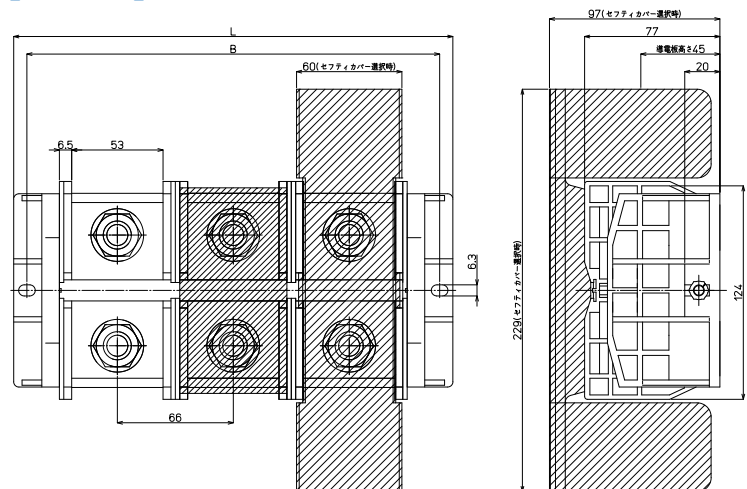

【構成部品】

中間板	PT-600ST
側板	PT-460KC
カバー	CTC-600 / CTEP-600
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	118	184	250	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	103	169	235	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	80	145	212	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(66mm) × 極数(P) - 2mm

PTシリーズ(スタッドロングボルトタイプ)


PT-600STLB M16 / 325mm², 600A

RoHS
Compliant



質量 約774g
標準価格 3,703円 / 個
(税抜・販売単位: 3)

【寸法図】

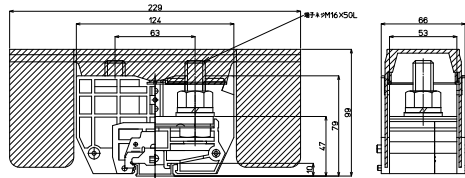

※カバー、記名板付き

適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 81円(税抜)
販売単位: 10個



【カバー】※
CTEP-600
標準価格: 480円(税抜)
販売単位: 1個



【記名板】※
AP-12
標準価格: 62円(税抜)
販売単位: 50本



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 91円(税抜)
販売単位: 50個


※詳細はP429参照

【一般仕様】

※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

電線サイズ/定格通電電流	150mm ² -310A/200mm ² -400A/325mm ² -600A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M16×35L 六角ボルトSW、PW付
締付トルク	25.0~37.3N・m (JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0N・m (JIS C 2805)

適合圧着端子




直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


PTKC-600STLB-□P

【寸法図】

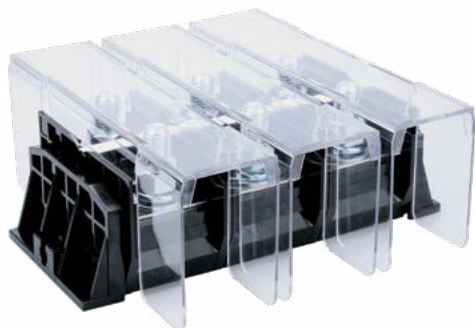

(販売単位: 1)

極数

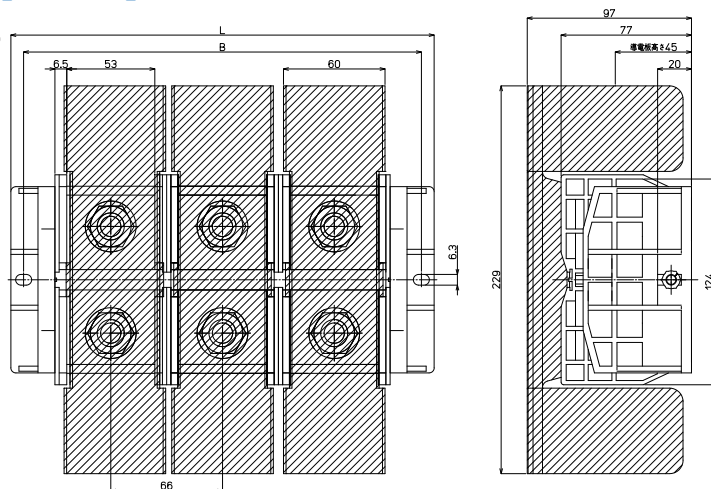

【構成部品】

中間板	PT-600STLB
側板	PT-460KC
カバー	CTEP-600
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	118	184	250	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	103	169	235	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	80	145	212	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(66mm) × 極数(P) - 2mm