絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション

RoHS Compliant

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の３色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。

【注文形式】

□B□-□
- 極数
- 呼称
- B=黒(標準) G=黄緑 O=橙

仕様　耐電圧/AC1500V　1分間
材質　端子部:黄銅(Niメッキ)
　　絶縁部:PVC
　　(□B14-□は銅合金Niメッキ)

【寸法図】

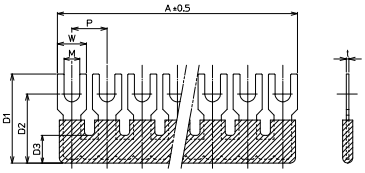

□Bタイプ（各ピッチY形端子形状）

【寸法表】

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法		定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7.0	7mm	□B7.0-2	2	12.8	W:5.8 M:3.1	t:0.5 D1:17.5 D2:13.5 D3:5	15A	50	47円
		□B7.0-4	4	26.8				50	88円
		□B7.0-6	6	40.8				50	121円
		□B7.0-8	8	54.8				50	161円
		□B7.0-10	10	68.8				50	203円
		□B7.0-50	50	348.8				50	1,080円
7A	7mm	□B7A-2	2	12.7	W:5.7 M:3.2	t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	15A	50	47円
		□B7A-4	4	26.7				50	88円
		□B7A-6	6	40.7				50	121円
		□B7A-8	8	54.7				50	161円
		□B7A-10	10	68.7				50	203円
		□B7A-50	50	348.7				50	1,080円
7.62	7.62mm	□B7.62-2	2	13.42	W:5.8 M:3.1	t:0.5 D1:18 D2:14 D3:5	15A	50	99円
		-4	4	28.66				50	129円
		-6	6	43.9				50	161円
		-8	8	59.14				50	196円
		-10	10	74.34				50	211円
		-40	40	302.98				50	899円
7.62 (3.5)	7.62mm	□B7.62-2(3.5)	2	13.42	W:5.8 M:3.6	t:0.5 D1:18 D2:14 D3:5	15A	50	99円
		-4(3.5)	4	28.66				50	129円
		-6(3.5)	6	43.9				50	161円
		-8(3.5)	8	59.14				50	196円
		-10(3.5)	10	74.34				50	211円
		-40(3.5)	40	302.98				50	899円
8A	8mm	□B8A-2	2	14.5	W:6.0 M:3.8	t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	20A	50	99円
		□B8A-4	4	30.5				50	129円
		□B8A-6	6	46.5				50	161円
		□B8A-8	8	62.5				50	196円
		□B8A-10	10	78.5				50	211円
		□B8A-50	50	398.5				50	1,121円
9.5	9.5mm	□B9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7	t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	20A	50	102円
		□B9.5-4	4	36.4				50	134円
		□B9.5-6	6	55.4				50	201円
		□B9.5-8	8	74.4				50	249円
		□B9.5-10	10	93.4				50	275円
		□B9.5-40	40	378.4				50	1,086円
10	10mm	□B10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3	t:0.6 D1:23.7 D2:19 D3:7	25A	50	101円
		□B10-4	4	38.2				50	137円
		□B10-10	10	98.2				50	216円
11	11mm	□B11-2	2	20	W:9 M:4.3	t:0.6 D1:23.7 D2:19 D3:7.5	25A	50	108円
		□B11-4	4	42				50	148円
		□B11-10	10	108				50	224円
14	14mm	□B14-2	2	26	W:12 M:5.4	t:0.8 D1:28.5 D2:22.5 D3:8.5	40A	50	103円
		□B14-4	4	54				50	211円
		□B14-10	10	138				50	349円