ショートバー

【注文形式】

□BR□-□

B=黒(標準)
G=黄緑
O=橙

呼称

極数

仕様　耐電圧/AC1500V　1分間
材質　端子部:黄銅(Niメッキ)
　　　絶縁部:PVC

【寸法図】

RoHS Compliant

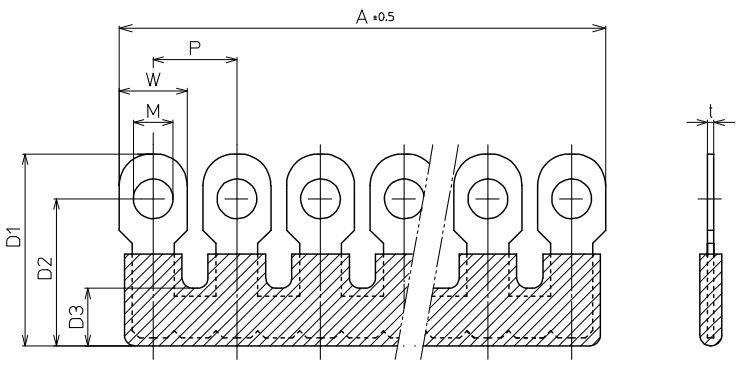

□BRタイプ（各ピッチ丸形端子形状）

【寸法表】

寸法単位(㎜)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法		定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
7A	7㎜	□BR7A-2	2	12.7	W:5.5 M:3.2	t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:5	15A	50	99円
		□BR7A-4	4	26.7				50	129円
		□BR7A-6	6	40.7				50	161円
		□BR7A-8	8	54.7				50	196円
		□BR7A-10	10	68.7				50	211円
		□BR7A-50	50	348.7				50	983円
8A	8㎜	□BR8A-2	2	14.5	W:6.5 M:3.8	t:0.6 D1:21 D2:16.7 D3:5	20A	50	99円
		□BR8A-4	4	30.5				50	129円
		□BR8A-6	6	46.5				50	161円
		□BR8A-8	8	62.5				50	196円
		□BR8A-10	10	78.5				50	211円
		□BR8A-50	50	398.5				50	1,121円
9.5	9.5㎜	□BR9.5-2	2	17.4	W:7.9 M:3.7	t:0.6 D1:22 D2:17.7 D3:5	20A	50	102円
		□BR9.5-4	4	36.4				50	134円
		□BR9.5-6	6	55.4				50	201円
		□BR9.5-8	8	74.4				50	249円
		□BR9.5-10	10	93.4				50	275円
		□BR9.5-40	40	378.4				50	1,086円
10	10㎜	□BR10-2	2	18.2	W:8.2 M:4.3	t:0.6 D1:24.2 D2:19.5 D3:7	20A	50	102円
		□BR10-4	4	38.2				50	137円
		□BR10-10	10	98.2				50	215円

【当社適合端子台一覧】

形式	適合端子台
□BR7A-□	FPS-10　PTU-10　PT-SS10　PT-10　PUW-10
□BR8A-□	FPS-20　PTU-20　PT-SS20　PT-20　PUW-20 AT-10　CT-15S　CT-15　RT-20S　CTW-15S2　CTW-15R　DT-15
□BR9.5-□	FPS-20H　PT-20H
□BR10-□	FPS-30　PTU-30　AT-15L　PT-30　RT-30S　PUW-30
BB8-□J	AT-10　CT-15S　CT-15　RT-20S　PUW-20　CTW-15S2　CTW-15R

【注文形式】

BB8-□J

極数

仕様　耐電圧/AC1500V　1分間
材質　端子部:黄銅(Niメッキ)
　　　絶縁部:PVC(黒)

【寸法図】

RoHS Compliant

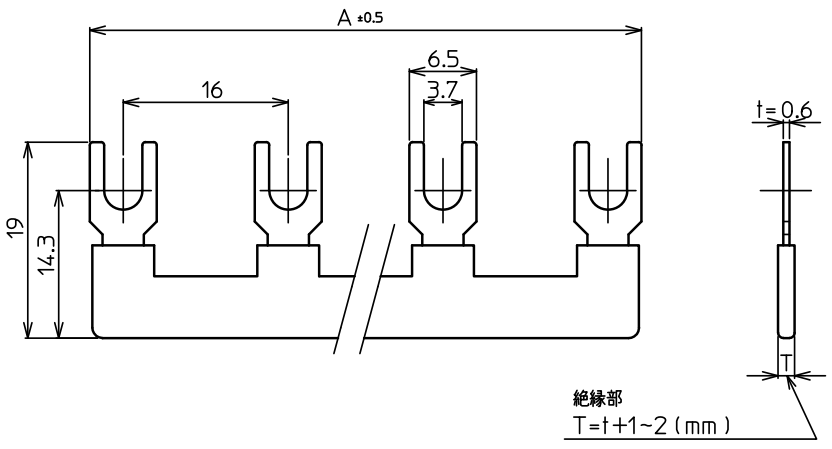

□B8-Jタイプ（8㎜ピッチ1極跳びY端子形状）

【寸法表】

寸法単位(㎜)

極数	A	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
2	22.5	20A	50	99円
4	54.5		50	203円
10	150.5		50	494円
20	310.5		50	899円