

# JT-10、JT-20用ショートバー

RoHS  
Compliant

## 【定格】

形式	□SBV7-□	□SBV7-□-J△	□SBV8-□	□SBV8-□-J△	□SBV11-□
定格絶縁電圧	800V	300V	800V	300V	1000V
定格通電電流	16A	16A	21A	21A	40A

## 【材質】

絶縁材	ナイロン UL94V-0
導電板	銅合金 (Snメッキ)

## 【注文形式】


□SBV□-□-J□




	JT-10用						
	連極			1極トバシ		2極トバシ	
形式	□SBV7-2	□SBV7-4	□SBV7-8	□SBV7-2-J1	□SBV7-6-J1	□SBV7-2-J2	□SBV7-4-J2
質量	約1.2	約2.4	約4.8	約1.4	約4.9	約1.7	約4.3
標準価格 (税抜)	83円	109円	165円	124円	616円	184円	542円
販売単位	20	20	20	10	10	10	10

	JT-20用						
	連極			1極トバシ		2極トバシ	
形式	□SBV8-2	□SBV8-4	□SBV8-8	□SBV8-2-J1	□SBV8-6-J1	□SBV8-2-J2	□SBV8-4-J2
質量	約1.4	約3.0	約6.0	約1.7	約6.1	約2.1	約5.0
標準価格 (税抜)	85円	113円	168円	128円	626円	185円	550円
販売単位	20	20	20	10	10	10	10


## JT-10用

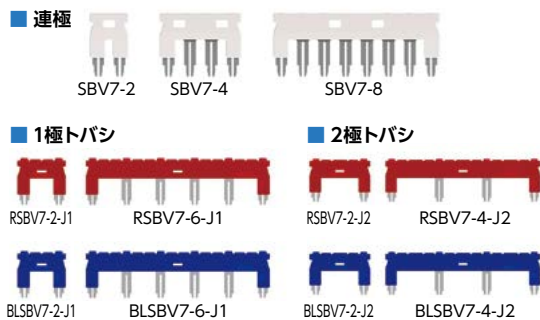

## JT-20用

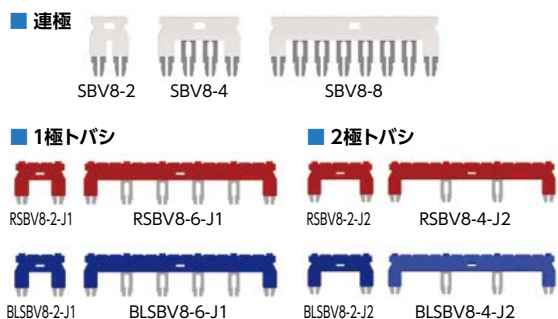

## JT-40用

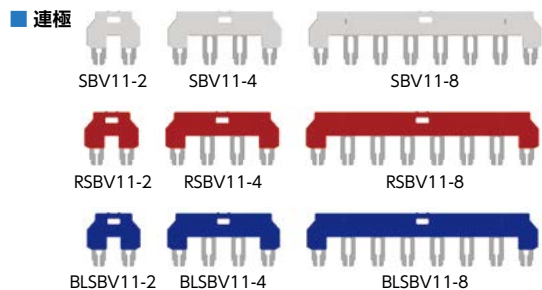

# JT-40用ショートバー

## 【注文形式】

□SBV11-□



	JT-40用		
	連極		
形式	□SBV11-2	□SBV11-4	□SBV11-8
質量	約1.9	約4.1	約8.7
標準価格 (税抜)	107円	143円	184円
販売単位	20	20	20

## ■ ショートバーの取付け取外し使用上の注意

⚠ ショートバーを取外す時は、図のようにドライバー等で抜いてください。

