TKB□-600-□P / TKB□-600ST-□P

RoHS Compliant

セルフアップ　IEC35レール　DIRECT 直付け

【一般仕様】

定格・仕様	入力(一次)側	出力(二次)側		
定格絶縁電圧	AC DC1000V(JIS) / 600V(NECA)			
定格通電電流	合計 600A　MAX	合計 600A　MAX		
適合電線	325㎟ MAX	200㎟ MAX	60㎟ MAX	22㎟ MAX
端子ネジ	M16×35L	M12×30L	M8×17L	M6×14L
標準締付トルク	TKB-600　25.0～37.3N・m TKB-600ST　25.0～37.3N・m(※1) 78.5～98.0N・m(※2)	14.0～20.6N・m	6.0～9.0N・m	2.5～3.7N・m

※1……JIS C 8201-7-1
※2……JIS C 2805

レール式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】

TKBL-600-□P
└ 極数

TKBL-600ST-□P
└ 極数

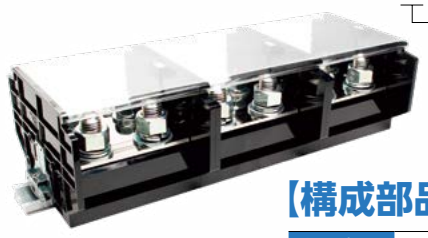

(販売単位：1)

適合圧着端子

入力側



出力側



【構成部品】

止め金具	HDV-3
レール	DAV4
カバー	CA-115
記名板	AR-8.5

【寸法図】

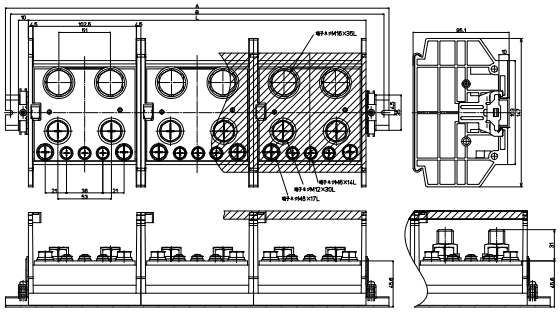

【寸法表】

極数P	1	2	3
端子台全長L	111.5	223	334.5
レール全長A	160	260	380
取付ピッチB	150	250	370

※レール寸法はP464参照

直取付式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】

TKBK-600-□P
└ 極数

TKBK-600ST-□P
└ 極数

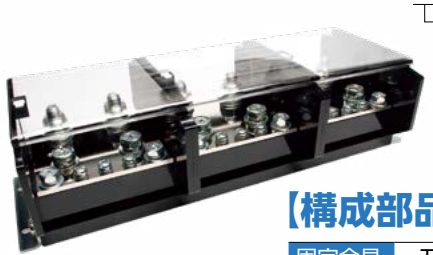

(販売単位：1)

適合圧着端子

入力側



出力側



【構成部品】

固定金具	TKB-K2
カバー	CA-115
記名板	AR-8.5

【寸法図】

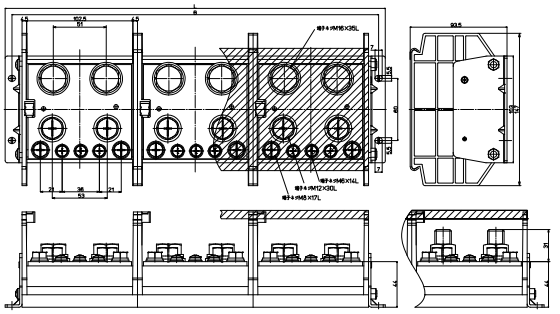

【寸法表】

極数P	1	2	3
端子台全長L	144	255.5	367
取付ピッチB	131	243	354