

TKB□-240-□P / TKB□-240ST-□P

RoHS
Compliant

【一般仕様】

定格・仕様	入力(一次)側		出力(二次)側	
定格絶縁電圧	AC DC1000V(JIS) / 600V(NECA)			
定格通電電流	合計 240A MAX		合計 240A MAX	
適合電線	150mm ² MAX		60mm ² MAX	22mm ² MAX
端子ネジ	M10×25L		M8×17L	M6×14L
標準締付トルク	TKB-240	10.0~14.7N・m		6.0~9.0N・m
	TKB-240ST	10.0~14.7N・m(※1) 18.0~23.0N・m(※2)		

レール式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

TKBL-240-□P

└ 極数

TKBL-240ST-□P

└ 極数

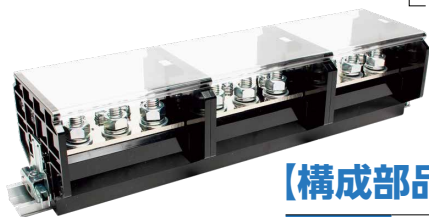


【構成部品】

止め金具	HDV-3
レール	DAV4
カバー	CA-83
記名板	AR-8.5




標準価格はP334参照
(税抜・販売単位:1)

適合圧着端子 【寸法図】

入力側



出力側

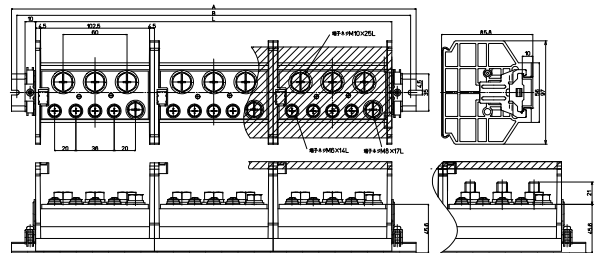

【寸法表】

※レール寸法はP458参照

極数P	1	2	3
端子台全長L	111.5	223	334.5
レール全長A	160	260	380
取付ピッチB	150	250	370

直取付式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

TKBK-240-□P

└ 極数

TKBK-240ST-□P

└ 極数

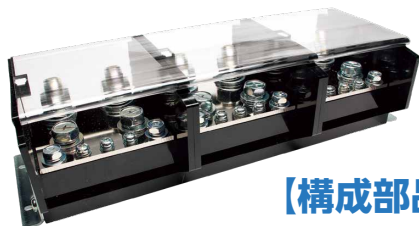


【構成部品】

固定金具	TKB-K1
カバー	CA-83
記名板	AR-8.5




標準価格はP334参照
(税抜・販売単位:1)

適合圧着端子 【寸法図】

入力側



出力側

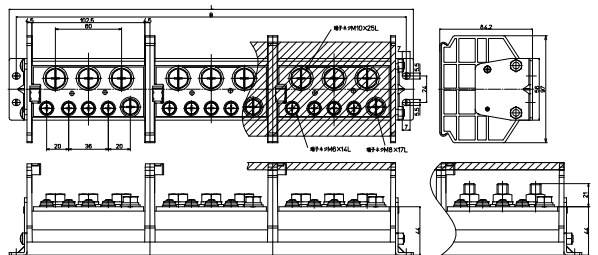

【寸法表】

極数P	1	2	3
端子台全長L	144	255.5	367
取付ピッチB	131	243	354