# PTXL-225-□P

RoHS Compliant

セルフアップ　IEC35レール　DIRECT 直付け

## 【一般仕様】

| | 入力(一次)側 | 出力(二次)側(合計:240A　MAX) | |
|---|---|---|---|
| 電線サイズ/定格通電電流 | | | 3.5㎟−30A |
| | 60㎟−175A | 22㎟− 94A | 5.5㎟−40A |
| | 100㎟−240A | 38㎟−132A | 8㎟−50A |
| 定格絶縁電圧 | AC DC600V | | |
| 端子ネジ | M10×30L六角ナット | M8×16L ±六角ボルト | M5×10L(2個)±丸座金付ネジ |
| 締付トルク | 10.0〜14.7N･m(JIS C 8201-7-1) | 6.0〜9.0N･m | 2.0〜3.0N･m |
| | 18.0〜23.0N･m(JIS C 2805) | | |

## レール式 組端子台 〈組立完成品〉

### 【注文形式】

**PTXL-225-□P**

□ 極数



(販売単位:1)

### 適合圧着端子

入力側




出力側

上段




下段




### 【寸法表】 ※レール寸法はP464参照

| 極数P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子台全長L | 78 | 113 | 148 | 183 | 218 | 253 | 288 | 323 |
| レール全長A | 120 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 360 |
| 取付ピッチB | 110 | 150 | 190 | 210 | 250 | 290 | 330 | 350 |

| 極数P | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子台全長L | 358 | 393 | 428 | 463 | 498 | 533 |
| レール全長A | 400 | 440 | 480 | 500 | 540 | 580 |
| 取付ピッチB | 390 | 430 | 470 | 490 | 530 | 570 |

### 【構成部品】

| | |
|---|---|
| 中間板 | PTX-225<br>標準価格1,670円<br>販売単位:1 |
| 側板 | PTX-2E |
| カバー | CA-95 |

| | |
|---|---|
| 記名板 | AM-10 |
| レール | DAV4 |
| 止め金具 | HDV-2 |

### 【寸法図】

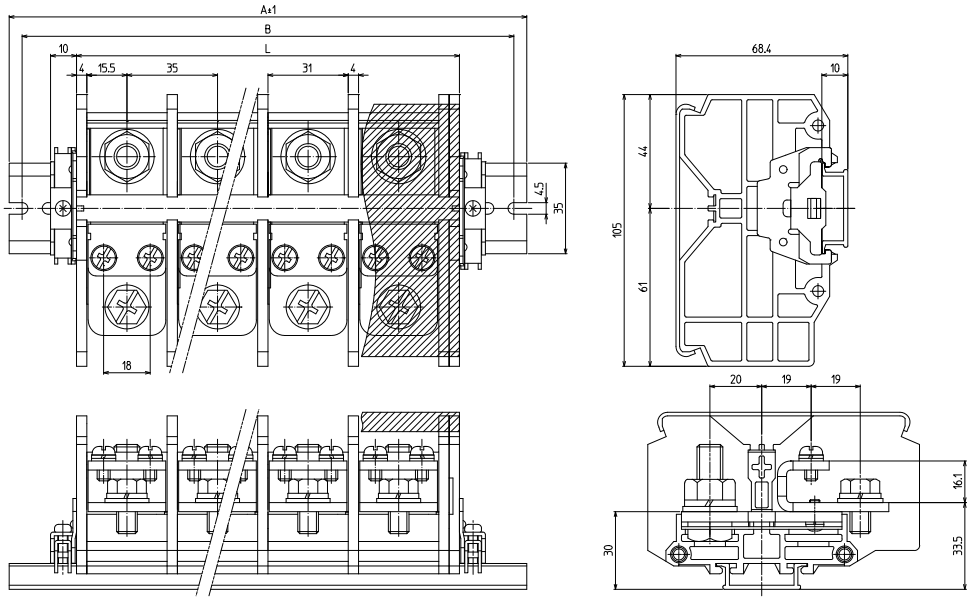

# PTXK-225-□P

RoHS Compliant

セルフアップ　IEC35レール　DIRECT 直付け

## 【一般仕様】

| | 入力(一次)側 | 出力(二次)側(合計:240A　MAX) | |
|---|---|---|---|
| 電線サイズ/定格通電電流 | | | 3.5㎟−30A |
| | 60㎟−175A | 22㎟− 94A | 5.5㎟−40A |
| | 100㎟−240A | 38㎟−132A | 8㎟−50A |
| 定格絶縁電圧 | AC DC600V | | |
| 端子ネジ | M10×30L六角ナット | M8×16L ±六角ボルト | M5×10L(2個)±丸座金付ネジ |
| 締付トルク | 10.0〜14.7N·m(JIS C 8201-7-1) | 6.0〜9.0N·m | 2.0〜3.0N·m |
| | 18.0〜23.0N·m(JIS C 2805) | | |

## 直取付式 組端子台 〈組立完成品〉

## 【注文形式】

**PTXK-225-□P**

極数



(販売単位:1)

## 適合圧着端子

### 入力側




### 出力側

上段




下段




## 【構成部品】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中間板 | PTX-225 | 記名板 | AM-10 |
| 側板 | PTX-2E | 固定金具 | PTX-K1 |
| カバー | CA-95 | | |

## 【寸法表】

| 極数P | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 端子台全長L | 116 | 151 | 186 | 256 |
| 取付ピッチB | 100 | 135 | 170 | 240 |
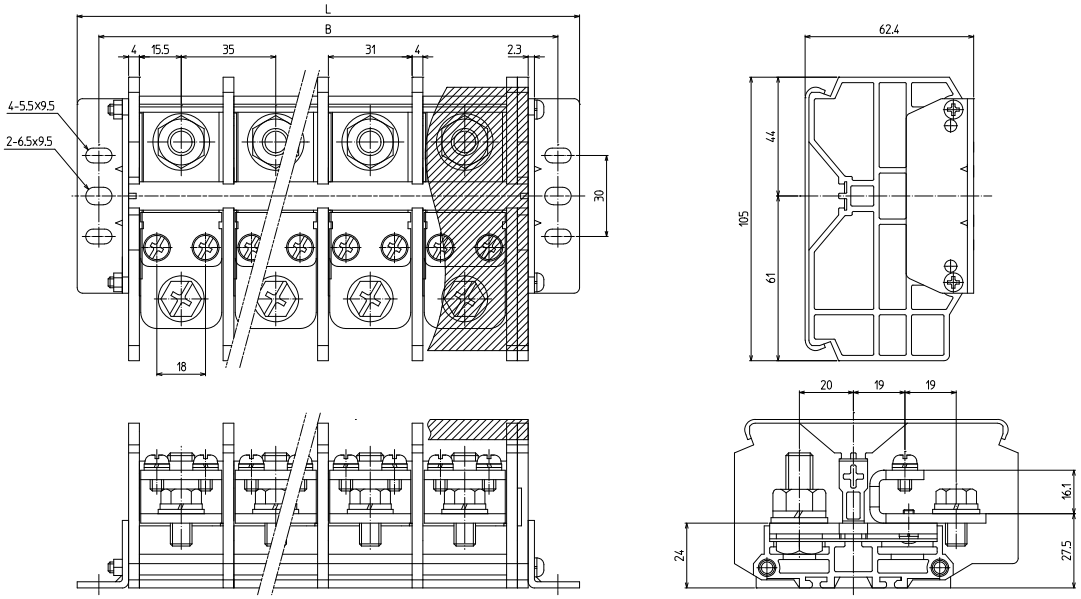
## 【寸法図】