

特長

DT-15

【定格】

項目	形式	DT-15
定格絶縁電圧		AC DC660V
定格通電電流		15A
適合電線		2mm ²
接続可能電線 及び最大電流		2mm ² -15A
端子ネジ		M3.5×7.3L ±ナベセムス
締付トルク		0.8~1.4N・m

【オプション】

ノブSTOPパー

【形式】

DT-15KS



レバーの操作ミスを防止

標準価格 57円/個
(税抜・販売単位:10)


ノブ用連動ピン(組込み納品)

【形式】

DT-P2×6



標準価格 33円/個
(税抜・販売単位:100)



DTシリーズ


DT-15 M3.5 / 2mm², 15A

RoHS
Compliant



質量 約10g
標準価格 343円 / 個
(税抜・販売単位: 50)

【寸法図】



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	2mm ² -15A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M3.5×7.3L ±ナベセムス
締付トルク	0.8~1.4N・m

オプション




【ノブ用運動ピン】
DT-P2×6



【ノブストッパー】
DT-15KS

※詳細は前ページ参照

適合圧着端子



適合アクセサリ



【側板】
DT-15L
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約4g



【カバー】(1m)
CB-2
標準価格: 786円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約25g



【記名板】
(0.5t×10W×1200L)
AM-10
標準価格: 69円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 957円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-1
標準価格: 65円(税抜)
販売単位: 100個
質量 約16g

※詳細はP429参照

適合ショートバー

SB8A-□ SBR8A-□ BB8A-□ BBR8A-□



※詳細はP435参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


DTL-15-□P

極数 □



(販売単位: 1)

【寸法図】

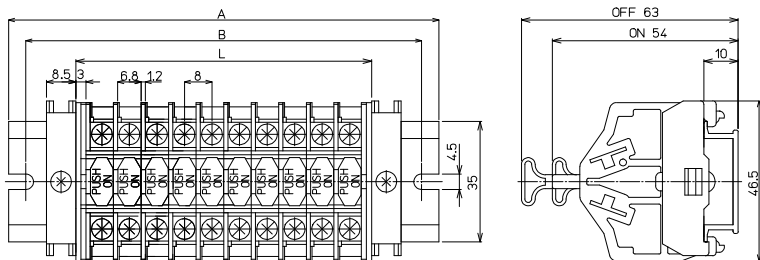

【寸法表】

※レール寸法はP462参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	14	22	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	120	120	120	140	140	160	160	160
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	110	110	110	130	130	150	150	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	134	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246
レール全長A	180	180	200	200	200	220	220	240	240	240	260	260	280	280	280
取付ピッチB	170	170	190	190	190	210	210	230	230	230	250	250	270	270	270

端子台全長 L = 端子幅(8mm) × 極数(P) + (側板3mm × 2)

記名板の長さ = 端子幅(8mm) × 極数(P) / カバーの長さ = 端子幅(8mm) × 極数(P)

【構成部品】

中間板	DT-15
側板	DT-15L
カバー	CB-2
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	HDV-1