


# スプリングロック式端子台用ショートバー

## 【VTZシリーズ用ショートバー】

### 【注文形式】 BBZ2.5-□




#### 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
5.2mm	BBZ2.5-2	2	7.8	W:2.6 t:1 D:19	VTZ-2.5	20A	50	88円
	-4	4	18.2				50	113円
	-8	8	39				50	167円

定格絶縁電圧・電流 600V・20A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

### 【注文形式】 BBZ4-□




#### 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
6.2mm	BBZ4-2	2	9.2	W:3 t:1 D:23	VTZ-4	30A	50	91円
	-4	4	21.6				50	118円
	-8	8	46.4				50	192円

定格絶縁電圧・電流 600V・30A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

### 【注文形式】 BBZ6-□

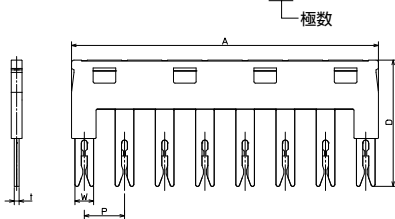


#### 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
8.2mm	BBZ6-2	2	12	W:3.8 t:1 D:25.8	VTZ-6	40A	50	103円
	-4	4	28.4				50	167円
	-8	8	61.2				50	261円

定格絶縁電圧・電流 600V・40A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

### 【注文形式】 BBZ10-□



#### 【寸法表】


寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
10mm	BBZ10-2	2	15.6	W:5.6 t:1 D:28.7	VTZ-10	50A	50	134円
	-4	4	35.6				50	224円

定格絶縁電圧・電流 600V・50A  
耐電圧 AC1500/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【VT-5Mシリーズ用ショートバー】

### 【注文形式】 BBM5.5-2



#### 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	W	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜)
5.5mm	BBM5.5-2	2	8.6	3	t:0.8	VT-5MS	15A	10	90円
10mm	BBM10-2	2	16.6	4.6	D:20.5	VT-5MD		10	107円

定格絶縁電圧・電流 300V・15A  
耐電圧 AC1500V/1分間  
導電板 銅合金(Snメッキ)  
絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

### 【注文形式】 BBM10-2

