CT-600STLB M16 / 325㎟, 600A

RoHS Compliant

セルフアップ　C型レール　EC35+C型兼用レール　直付け

質量 約771g
標準価格 3,531円 / 個
(税抜・販売単位:3)

【寸法図】

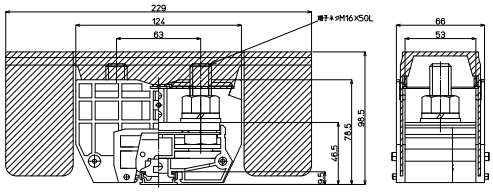

※カバー、記名板付き

【一般仕様】

※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

電線サイズ/定格通電電流	150㎟−310A/200㎟−400A/325㎟−600A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M16×50L
締付トルク	25.0〜37.3N·m(JIS C 8201-7-1)/78.5〜98.0N·m(JIS C 2805)

適合圧着端子



適合アクセサリー

質量 約10g

【側板】
CT-200L
標準価格:81円(税抜)
販売単位:10個

【カバー】※
CTEP-600
標準価格:480円(税抜)
販売単位:1個

質量 約9g

【記名板】※
AP-12
標準価格:62円(税抜)
販売単位:50本

質量 約180g

【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格:890円(税抜)
販売単位:100本

質量 約17g

【止め金具】
ATO-29
標準価格:80円(税抜)
販売単位:50個

※詳細はP429参照

レール式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】

CTL-600STLB-□P

極数

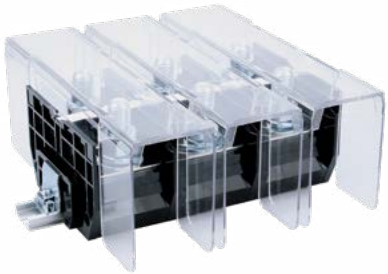

(販売単位:1)

【寸法図】

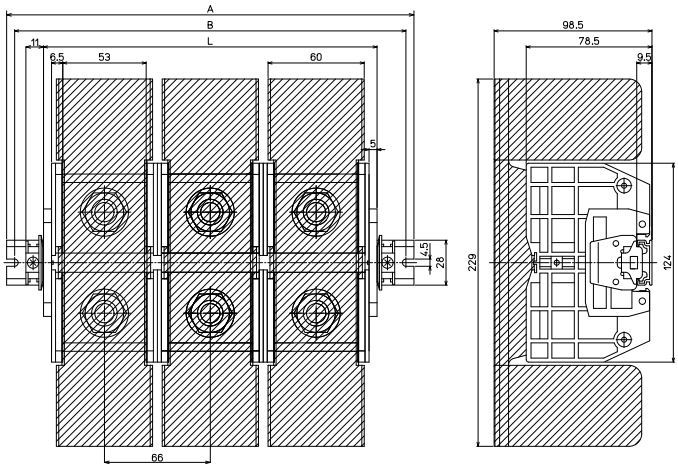

【構成部品】

中間板	CT-600STLB
側板	CT-200L
カバー	CTEP-600
記名板	AP-12
レール	AS4
止め金具	ATO-29

【寸法表】

※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	76	142	208	274	340	406	472	538	604	670	−	−	−	−	−
レール全長A	120	180	260	320	380	460	520	580	660	720	−	−	−	−	−
取付ピッチB	110	170	250	310	370	450	510	570	650	710	−	−	−	−	−

端子台全長 L = 端子幅(66㎜)× 極数(P)+ 側板2枚(10㎜)
記名板の長さ = 端子幅(66㎜)× 極数(P)−1㎜

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

CTKC-600STLB-□P

極数 丁

（販売単位：1）

【寸法図】

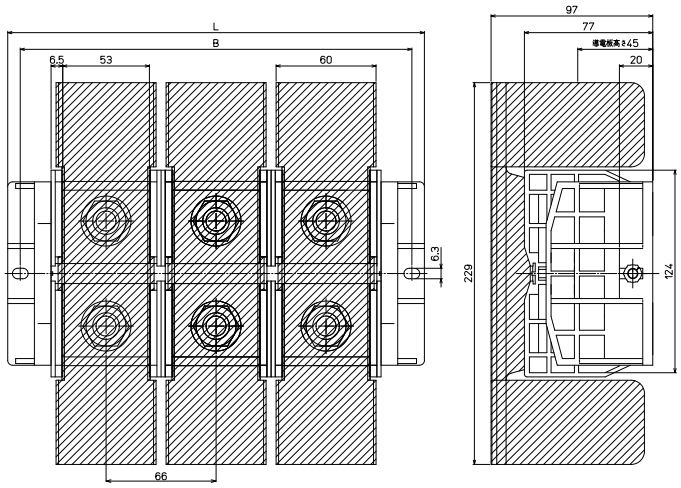

【構成部品】

中間板	CT-600STLB
側板	CT-460KC
カバー	CTEP-600
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフトネジ

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	118	184	250	316	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
取付ピッチB	103	169	235	301	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
シャフト長さ	80	145	212	278	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

記名板の長さ ＝ 端子幅(66㎜)× 極数(P)－1㎜

オプション

組端子台の側板をCT-K1（金具タイプ）にて製作対応可能です。
※製品の詳細は最寄りの営業所へお問合せください。

※端子台取付ピッチ=端子幅(㎜)×極数(P)+20㎜

【寸法図】



適合アクセサリー

【固定金具】
CT-K1
質量 約62g

【シャフト】
CTKC-600STLB-□P用 シャフト

※アクセサリー単品の価格、販売単位につきましては最寄りの営業所へお問合せください。