XTC series

量産時には希望の数を「組端子台」にして、
試作時には「バラ」梱包で、販売する事ができます。

スプリング　3.5mm 端子台ピッチ　RoHS Compliant

■特長



チェック端子孔

注意！
チェック孔にはテスターピン等を保持する機能はありません。
φ2以下のピンを接触させて導通チェックなどに御使用ください。
無理に押し込み保持させようとすると故障の原因となりますのでご注意ください。

チェック端子
φ2テストピン挿入可能

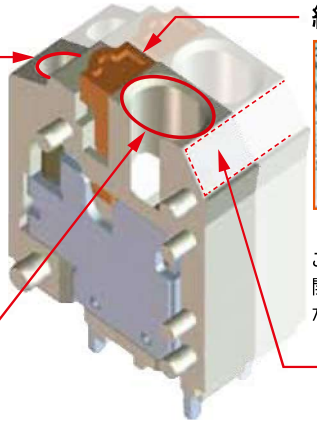

電線挿入孔
※ 注意
被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。

結線バネ開閉用ボタン

⊖ドライバ



⊕ドライバ

このボタンを押す事で結線用バネが開閉できます。
開閉作業は⊖⊕どちらのドライバを使用してもボタン操作が可能です。

XTC用 連番シール 貼付け箇所

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

連番シールあります。(14ページ参照)

■材質

本　体	PA（グレー）：UL94V-0
導電板	銅合金（Snメッキ）
スプリング	SUS

■一般仕様

定格絶縁電圧	AC DC 250V
定格通電電流	10A
耐電圧	AC2000V ／ 1分間
絶縁抵抗	200MΩ以上　DC500V
インパルス耐電圧	2.5KV
周囲温度	−25℃～＋60℃(氷結または結露なきこと)
保存温度	−25℃～＋60℃(氷結または結露なきこと)

■適合電線

フェルール(棒圧着端子)	より線(裸線)	単　線(裸線)
0.14㎟～0.75㎟ AWG26～AWG18	0.08㎟～1.5㎟ AWG28～AWG16	φ0.3㎜～φ1.3㎜
		

※注意:単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。〔DIN46228-4準拠〕

■海外規格認定品としての定格

形　式	海外規格仕様	定格絶縁電圧	定格通電電流	適合電線	ファイルNo. 及び、認証番号
XTC-3.5-S1	UL/cUL仕様	300V	5A	AWG26-20（フェルール）	E113585
			10A	AWG28-16（より線・単線）	
	TÜV仕様	250V	10A	AWG26-18（フェルール）	J50207187
				AWG28-16（より線・単線）	

組端子台【注文形式】

XTC-3.5-S1-□P

□:P数指定(2～40)
販売単位:1本

〔寸法図〕

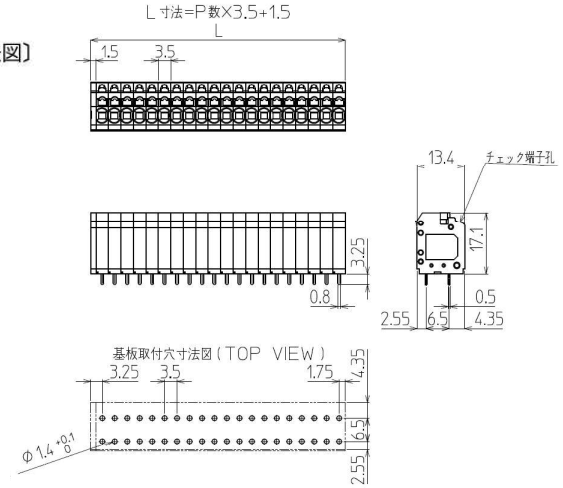

※組端子台の販売価格はP14をご確認ください。

バラ注文	
中間板	側　板
形)XTC-3.5-S1	形)XTC-3.5-S1E
質　量 約1.0g 販売単位 20 標準価格(税抜) 65円	質　量 約0.33g 販売単位 10 標準価格(税抜) 19円 ※側板は片側のみ使用

【注意事項】
- 導電板が見える面には側板が必要です。
- 工具の過度な押込みや無理な動作は故障の原因になります。
- 詳細仕様は弊社HP、仕様図面にてご確認ください。

価格表〔各組端子台, EC7, EC10, EA7, EB7, EW7, PCA7, EKW〕

標準価格（税抜　単位：円）

形 式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
XTC-3.5-S1-□P	158	223	286	350	415	479	543	608	671	735	799	864	928	992	1,056	1,120	1,184	1,249	1,313	1,377
形 式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
XTC-3.5-S1-□P	1,440	1,505	1,569	1,633	1,698	1,762	1,825	1,890	1,954	2,018	2,082	2,147	2,210	2,274	2,389	2,403	2,497	2,532	2,595	

形 式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VTC5-1B-□P	183	253	321	390	458	528	595	665	732	802	870	939	1,007	1,077	1,144	1,214	1,281	1,351	1,419	1,488
VTC5-2B-□U	279	392	507	621	736	850	965	1,078	1,194	1,307	1,422	1,536	1,651	1,765	1,880	1,993	2,109	2,222	2,337	2,451
VTC5-2AB-□U	290	409	528	646	765	884	1,003	1,122	1,241	1,360	1,479	1,598	1,717	1,836	1,955	2,074	2,193	2,312	2,431	2,550
VTC5-3B-□U	399	571	742	914	1,086	1,258	1,428	1,600	1,772	1,944	2,114	2,286	2,458	2,630	2,800	2,972	3,144	3,316	3,487	3,659
形 式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
VTC5-1B-□P	1,556	1,626	1,693	1,763	1,830	1,900	1,968	2,037	2,105	2,175	2,242	2,312	2,379	2,449	2,517	2,586	2,654	2,724	2,791	
VTC5-2B-□U	2,566	2,680	2,795	2,908	3,024	3,137	3,252	3,366	3,481	3,595	3,710	3,823	3,939	4,052	4,167	4,281	4,396	4,510	4,625	
VTC5-2AB-□U	2,669	2,788	2,907	3,025	3,144	3,263	3,382	3,501	3,620	3,739	3,858	3,977	4,096	4,215	4,334	4,453	4,572	4,691	4,810	
VTC5-3B-□U	3,831	4,003	4,173	4,345	4,517	4,689	4,859	5,031	5,203	5,375	5,545	5,717	5,889	6,061	6,232	6,404	6,576	6,748	6,918	

形 式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VTC-520-□P	187	257	328	399	471	540	612	683	754	824	895	967	1,038	1,108	1,179	1,250	1,322	1,391	1,463	1,534
VTC-521S-□U	282	399	517	632	749	866	983	1,098	1216	1,333	1,450	1,565	1,682	1,799	1,917	2,032	2,149	2,266	2,383	2,498
VTC-521-□U	290	409	528	646	765	884	1,003	1,122	1,241	1,360	1,479	1,598	1,717	1,836	1,955	2,074	2,193	2,312	2,431	2,550
VTC-522-□U	394	564	732	903	1,071	1,241	1,410	1,580	1,748	1,918	2,087	2,257	2,425	2,595	2,764	2,934	3,102	3,273	3,441	3,611
形 式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
VTC-520-□P	1,605	1,675	1,746	1,818	1,889	1,959	2,030	2,101	2,173	2,242	2,314	2,385	2,456	2,526	2,597	2,669	2,740	2,810	2,881	
VTC-521S-□U	2,616	2,733	2,850	2,965	3,082	3,199	3,316	3,432	3,549	3,666	3,783	3,898	4,016	4,133	4,250	4,365	4,482	4,599	4,716	
VTC-521-□U	2,669	2,788	2,907	3,025	3,144	3,263	3,382	3,501	3,620	3,739	3,858	3,977	4,096	4,215	4,334	4,453	4,572	4,691	4,810	
VTC-522-□U	3,779	3,950	4,118	4,288	4,457	4,627	4,795	4,965	5,134	5,304	5,472	5,642	5,811	5,981	6,149	6,319	6,488	6,658	6,826	

形 式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
EC7-1A-□P	137	203	270	337	405	470	537	604	671	736	805	872	939	1,005	1,071	1,141	1,206	1,273	1,338	1,408
EC10-1A-□P	154	230	307	383	460	537	613	689	765	842	918	995	1,071	1,148	–	–	–	–	–	–
EC10-1A-□PC	185	267	350	433	516	598	681	763	846	929	1,012	1,095	1,179	1,261	–	–	–	–	–	–
形 式	□=22	23	24																	
EC7-1A-□P	1,473	1,540	1,605																	

形 式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
EA7-1A-□P	113	151	189	227	269	307	345	383	421	462	501	539	577	615	657	695	733	772	809	851
形 式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
EA7-1A-□P	889	928	965	1,004	1,045	1,083	1,121	1,160	1,197	1,239	1,278	1,315	1,353	1,392	1,434					

形 式	□=2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
EB7-1A-□P	113	151	192	229	269	310	348	385	424	466	504	542	583	622	660	701	739	778	816	857
形 式	□=22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
EB7-1A-□P	895	934	975	1,014	1,051	1,093	1,131	1,169	1,207	1,249	1,287	1,325	1,367	1,404	1,444					

形 式	□=3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
EW7-1A-□P	192	288	383	479	575	669	765	860	955	1,051	1,147	1,242	1,338	1,434	1,529	1,625	1,721	1,814	1,910	2,006
EW7-1A-□PC	212	315	415	519	621	721	823	925	1,026	1,128	1,230	1,333	1,434	1,537	1,637	1,741	1,842	1,942	2,044	2,147
形 式	□=43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65								
EW7-1A-□P	2,101	2,197	2,293	2,389	2,484	2,580	2,675	2,770	2,866	2,961	3,056	3,152								
EW7-1A-□PC	2,249	2,373	2,485	2,597	2,708	2,819	2,930	3,042	3,154	3,264	3,375	3,487								

形 式	□=10	13	17	20	25
PCA7-□U	1,980	2,440	3,080	3,540	4,340

形 式	□=16	20	26	34	40	50
EKW -□P	870	1,007	1,214	1,510	1,739	2,151

オプション/アクセサリー

◆番号シール

【注文品名】
XTC用連番シール(1~40)

標準価格 1,043円
（税抜 販売単位：1（10枚面付け））

1~40までの連番シールが1枚のシールに10枚面付けされています。
お客様で任意にカットしてご使用いただけます。

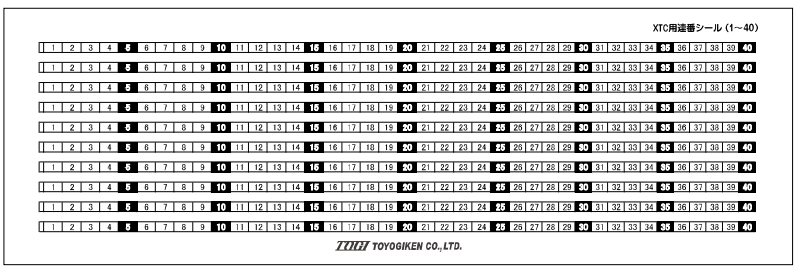

※シールの文字につきましては特注対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。