

# ATJシリーズ


## ATJ-30 M5 / 8mm, 50A

RoHS  
Compliant



質量 約9g  
標準価格 105円 / 個  
(税抜・販売単位: 100)

### 【寸法図】

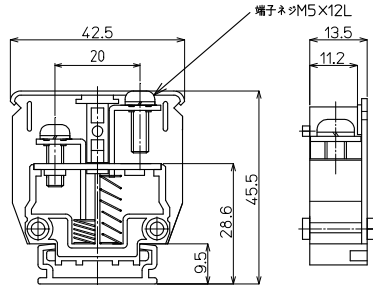


### 【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	3.5mm <sup>2</sup> -30A/5.5mm <sup>2</sup> -40A/8mm <sup>2</sup> -50A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M5×12L ±ナベ+SP
締付トルク	2.0~3.0N・m

### 適合アクセサリ



【側板】  
**ATJ-2L**  
標準価格: 32円(税抜)  
販売単位: 100個  
質量 約3g



【カバー】(1m)  
**CA-40**  
標準価格: 506円(税抜)  
販売単位: 20個  
質量 約54g



【記名板】  
**M-1LE**  
標準価格: 38円(税抜)  
販売単位: 50本  
質量 約6g




【レール】(1m)  
**AS4-1000**  
標準価格: 684円(税抜)  
販売単位: 100本  
質量 約180g



【止め金具】  
**CT-H**  
標準価格: 53円(税抜)  
販売単位: 100個  
質量 約12g

※詳細はP145参照

### 適合圧着端子



### レール式 組端子台 (組立完成品)

### 【注文形式】


## ATJL-30-□P

極数 □



標準価格 (P×141円)+317円  
(税抜・販売単位: 1)

### 【寸法図】

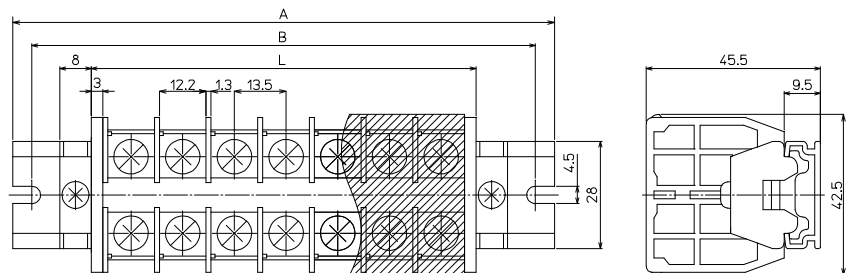

### 【寸法表】

※レール寸法はP440参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	19.5	33	46.5	60	73.5	87	100.5	114	127.5	141	154.5	168	181.5	195	208.5
レール全長A	60	80	80	100	120	120	140	160	160	180	200	200	220	240	240
取付ピッチB	50	70	70	90	110	110	130	150	150	170	190	190	210	230	230

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	222	235.5	249	262.5	276	289.5	303	316.5	330	343.5	357	370.5	384	397.5	411
レール全長A	260	280	280	300	320	320	340	360	380	380	400	420	420	440	460
取付ピッチB	250	270	270	290	310	310	330	350	370	370	390	410	410	430	450

端子台全長 L = 端子幅 (13.5mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (6mm)

記名板の長さ = 端子幅 (13.5mm) × 極数 (P) / カバーの長さ = 端子幅 (13.5mm) × 極数 (P) + 2mm

### 【構成部品】

中間板	ATJ-30
側板	ATJ-2L
カバー	CA-40
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	CT-H