FPWS-10 M3 / 1.25㎟, 16A

ネジアップ　IEC35レール



質量 約16g
標準価格 178円 / 個
(税抜・販売単位:50)

【寸法図】

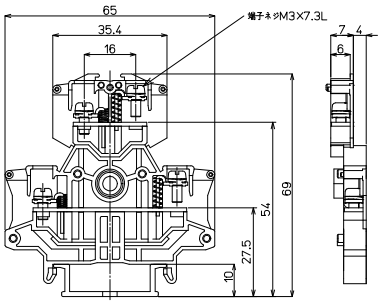

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75㎟−11A/1.25㎟−16A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	M3×7.3L ±ナベセムス
締付トルク	0.5〜1.0N･m

【海外規格仕様】

	UL／ cUL仕様定格
電線サイズ	AWG20〜16(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V
定格通電電流	16A

適合アクセサリー

【側板】
FPWS-1E
標準価格:85円(税抜)
販売単位:10セット
質量 約14g

【記名板】
M-1LE
標準価格:44円(税抜)
販売単位:50本
質量 約6g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格:957円(税抜)
販売単位:100本
質量 約191g

【止め金具】
HDV-4
標準価格:113円(税抜)
販売単位:10個
質量 約27g

※詳細はP437参照

適合圧着端子



適合ショートバー

SB7A-□　SBR7A-□　BB7A-□　BBR7A-□

※詳細はP443参照

レール式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】

FPWSL-10-□U

ユニット数

(販売単位:1)

【寸法図】

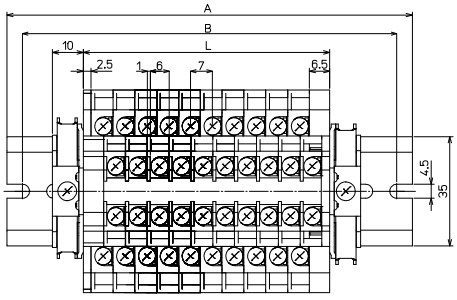



【寸法表】

※レール寸法はP458参照

ユニット数U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	16	23	30	37	44	51	58	65	72	79	86	93	100	107	114
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160	160
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150	150

ユニット数U	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	121	128	135	142	149	156	163	170	177	184	191	198	205	212	219
レール全長A	160	180	180	180	200	200	200	220	220	220	240	240	240	260	260
取付ピッチB	150	170	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250	250

端子台全長 L = 端子幅(7㎜)× ユニット数(U)+ 側板2枚(9㎜)
記名板の長さ = 端子幅(7㎜)× ユニット数(U)

【構成部品】

中間板	FPWS-10
側板	FPWS-1E
記名板	M-1LE
レール	DAV4
止め金具	HDV-4

FPWSシリーズ

定格絶縁電圧AC DC600V～800V
定格通電電流16A～22A

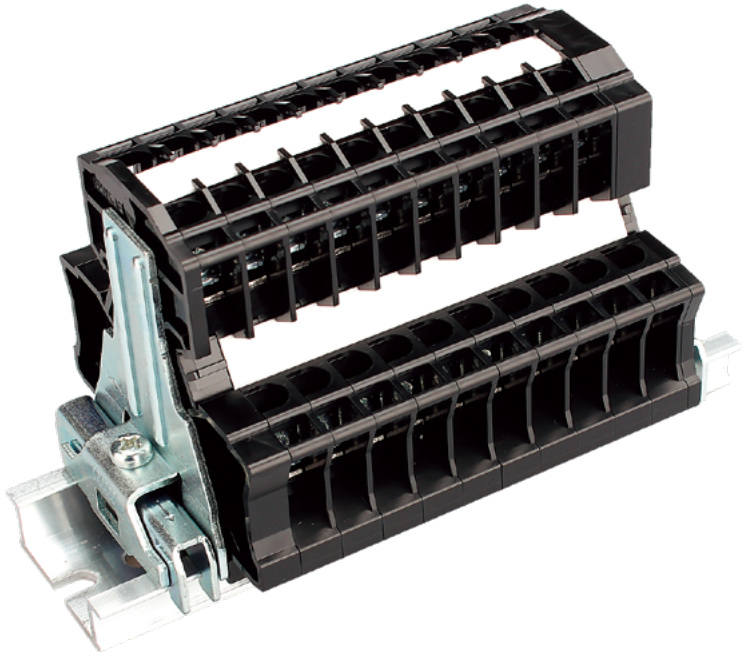

【特長】

- 保護等級IP2Xのフィンガープロテクション構造ですのでカバーは不要
- 本体、側板はUL規格認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
- 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能

【一般仕様】

標準使用状態	周囲温度　−25℃～+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45～85%
保存温度	−40℃～+105℃ (氷結又は、結露しないこと)
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	3000V/1分間
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)
保護等級	IP2X

【材質】

本体	変性PPE(黒)　　UL94V-0
導電板	黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ　三価クロメート)
アップ座金	鉄(Znメッキ　三価クロメート)
スプリング	SUS
側板	変性PPE(黒)　　UL94V-0
記名板	PVC(白)