VT-5D01 / VT-5D02 2㎟, 20A

RoHS Compliant

スプリング　IEC35レール

VT-5D01
開閉ボタンあり
質量 約11g
標準価格 315円 / 個
(税抜・販売単位:50)

VT-5D02
開閉ボタンなし
質量 約11g
標準価格 288円 / 個
(税抜・販売単位:50)

【寸法図】

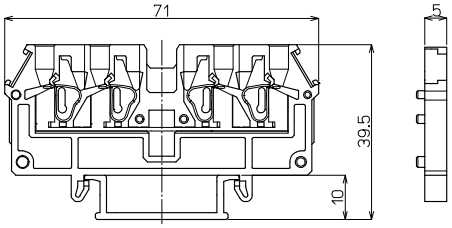

適合アクセサリー

【側板】
VT-5DE1
標準価格:41円(税抜)
販売単位:50個
質量 約4g

【記名板】
M-1LE
標準価格:38円(税抜)
販売単位:50本
質量 約6g

【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格:736円(税抜)
販売単位:100本
質量 約191g

【止め金具】
HDV-1
標準価格:53円(税抜)
販売単位:100個
質量 約16g

※詳細はP058参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.15㎟～2㎟−20A
定格絶縁電圧	AC DC600V
電線むき長さ	9～10㎜

【海外規格仕様】

	CSA、TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG28～14
定格絶縁電圧	AC DC600V
定格通電電流	20A

推奨フェルール

棒タイプDIN46228-4準拠



適合ショートバー

VT-5BB-□

VT-5RB-□

※詳細はP061参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

VTL-5D□-□P

開閉ボタン
01…あり
02…なし

極数

開閉ボタンあり
標準価格(P×319円)+266円
開閉ボタンなし
標準価格(P×291円)+266円
(税抜・販売単位:1)

【構成部品】

中間板	VT-5D01/VT-5D02
側板	VT-5DE1
記名板	M-1LE
レール	DAV4
止め金具	HDV-1

【寸法図】

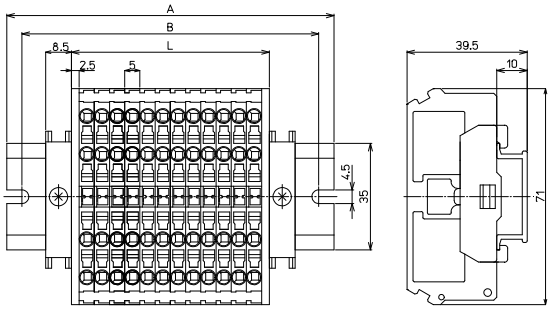

【寸法表】

※レール寸法はP434参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
レール全長A	60	60	60	60	80	80	80	80	100	100	100	100	120	120	120
取付ピッチB	50	50	50	50	70	70	70	70	90	90	90	90	110	110	110

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
レール全長A	120	140	140	140	140	160	160	160	160	180	180	180	180	200	200
取付ピッチB	110	130	130	130	130	150	150	150	150	170	170	170	170	190	190

端子台全長 L = 端子幅(5㎜)× 極数(P)+ 側板2枚(5㎜)
記名板の長さ = 端子幅(5㎜)× 極数(P)+0.5㎜