

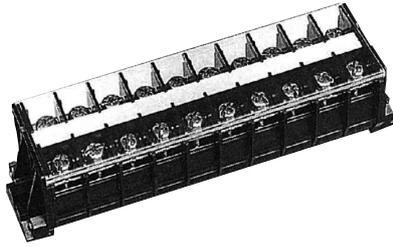



ATJK-20-□P

M4/5.5mm², 40A




標準価格 (P×108円) +236円

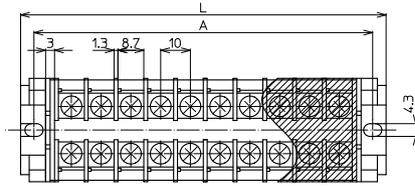

RoHS 対応

■ 適合圧着端子



定格絶縁電圧	AC・DC 600V
定格通電電流	40A 5.5mm ²
接続可能電線 及び最大電流	2mm ² -20A 3.5mm ² -30A 5.5mm ² -40A
端子ネジ	M4×9.5L±ナベ+SP
締付トルク	1.2~1.8N・m
側板	ATJ-1K
シャフト	M3シャフト 2本使用
組立極数	2~24P


寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	—	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173
取り付けピッチA	—	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154	164
シャフト長さ	—	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
端子全長L	183	193	203	213	223	233	243	253	263						
取り付けピッチA	174	184	194	204	214	224	234	244	254						
シャフト長さ	170	180	190	200	210	220	230	240	250						




★アクセサリはA4-34、35ページ

ATJK-30-□P

M5/8mm², 50A

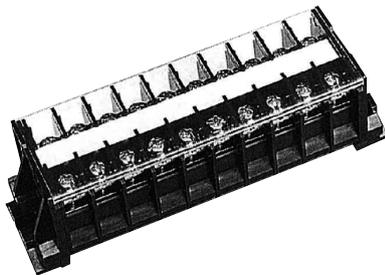


標準価格 (P×134円) +246円

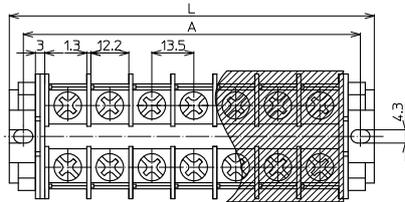

RoHS 対応

■ 適合圧着端子



定格絶縁電圧	AC・DC 600V
定格通電電流	50A 8mm ²
接続可能電線 及び最大電流	3.5mm ² -30A 5.5mm ² -40A 8mm ² -50A
端子ネジ	M5×12L±ナベ+SP
締付トルク	2.0~3.0N・m
側板	ATJ-2K
シャフト	M3シャフト 2本使用
組立極数	2~18P

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	—	50	63.5	77	90.5	104	117.5	131	144.5	158	171.5	185	198.5	212	225.5
取り付けピッチA	—	41	54.5	68	81.5	95	108.5	122	135.5	149	162.5	176	189.5	203	216.5
シャフト長さ	—	37	50.5	64	77.5	91	104.5	118	131.5	145	158.5	172	185.5	199	212.5
極数P	16	17	18												
端子全長L	239	252.5	266												
取り付けピッチA	230	243.5	257												
シャフト長さ	226	239.5	253												

★アクセサリはA4-34、35ページ