

BT-□G-□P

RoHS
Compliant




直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


BT-201G-□P

極数 □

適合圧着端子



【寸法図】

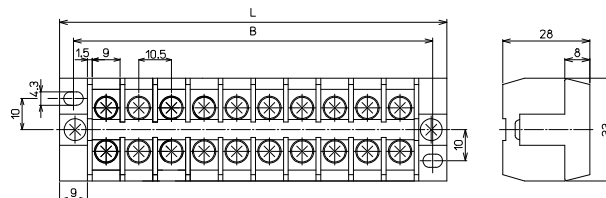

(販売単位: 1)

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
端子台全長L	30	40.5	51	61.5	72	82.5	93	103.5	114	124.5
取付ピッチB	22	32.5	43	53.5	64	74.5	85	95.5	106	116.5
シャフト長さ	26.5	37	47.5	58	68.5	79	89.5	100	110.5	121

極数P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
端子台全長L	135	145.5	156	166.5	177	187.5	198	208.5	219	229.5
取付ピッチB	127	137.5	148	158.5	169	179.5	190	200.5	211	221.5
シャフト長さ	131.5	142	152.5	163	173.5	184	194.5	205	215.5	226

極数P	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	240	250.5	261	271.5	282	292.5	303	313.5	324	334.5
取付ピッチB	232	242.5	253	263.5	274	285.5	295	305.5	316	326.5
シャフト長さ	236.5	247	257.5	268	278.5	289	299.5	310	320.5	331

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	2mm ² -20A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	M4×8L+ナベ
締付トルク	1.2~1.8N・m