


PT-600ST M16 / 325mm², 600A

RoHS
Compliant



【寸法図】

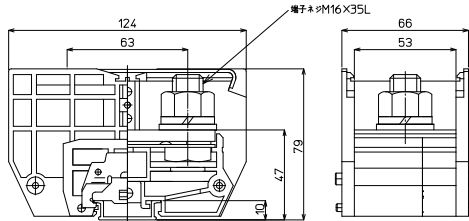

質量 約699g
標準価格 2,090円 / 個
(税抜・販売単位: 3)

※カバー、記名板付き

【一般仕様】

※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

| | |
|--------------|--|
| 電線サイズ/定格通電電流 | 150mm ² -310A/200mm ² -400A/325mm ² -600A |
| 定格絶縁電圧 | AC DC1000V |
| 端子ネジ | M16×35L 六角ボルトSW, PW付 |
| 締付トルク | 25.0~37.3N・m (JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0N・m (JIS C 2805) |

適合アクセサリ



【側板】
PT-200L
標準価格: 73円(税抜)
販売単位: 1個
質量 約10g



【カバー】※
CTC-600
標準価格: 150円(税抜)
販売単位: 1個
質量 約14g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g




【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 74円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

適合圧着端子



オプション



【セーフティカバー】
CTCP-600
標準価格: 276円(税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP280参照

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

PTKC-600ST □ - □ P

カバー


無し: 標準(フラット)カバー
-CP: セーフティカバー

極数



標準価格 (P×2,332円)+555円
セーフティカバー仕様
標準価格 (P×2,588円)+555円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

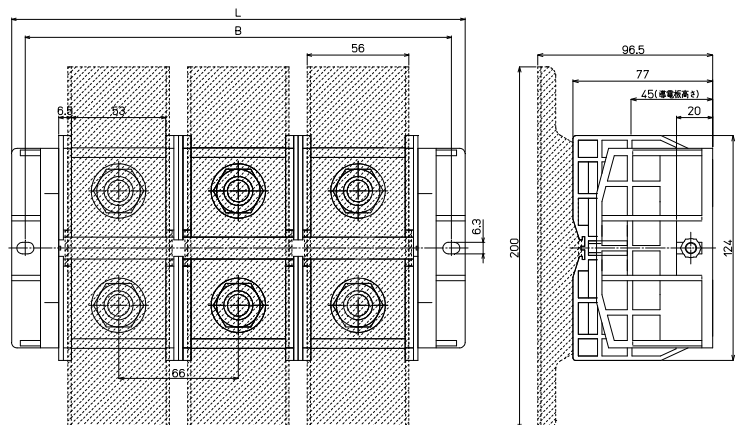

【構成部品】

| | |
|------|--------------------|
| 中間板 | PT-600ST |
| 側板 | PT-460KC |
| カバー | CTC-600 / CTCP-600 |
| 記名板 | AP-12 |
| シャフト | M6シャフト |

【寸法表】

| 極数P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 端子台全長L | 118 | 184 | 250 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取付ピッチB | 103 | 169 | 235 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シャフト長さ | 80 | 145 | 212 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

記名板の長さ = 端子幅(66mm) × 極数(P) - 2mm