

## TKB□-400-□P / TKB□-400ST-□P

RoHS  
Compliant

## 【一般仕様】

定格・仕様	入力(一次側)		出力(二次側)		
定格絶縁電圧	AC DC1000V(JIS) / 600V(NECA)				
定格通電電流	合計 400A MAX		合計 400A MAX		
適合電線	200mm <sup>2</sup> MAX		150mm <sup>2</sup> MAX	60mm <sup>2</sup> MAX	22mm <sup>2</sup> MAX
端子ネジ	M12×30L		M10×25L	M8×17L	M6×14L
標準締付トルク	TKB-400 14.0~20.6N・m		10.0~14.7N・m	6.0~9.0N・m	2.5~3.7N・m
	TKB-400ST 14.0~20.6N・m(※1) 31.5~39.0N・m(※2)				

## レール式 組端子台 (組立完成品)


## 【注文形式】

TKBL-400-□P

└ 極数


TKBL-400ST-□P

└ 極数

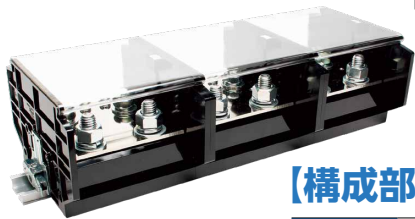


## 【構成部品】


止め金具	HDV-3
レール	DAV4
カバー	CA-115
記名板	AR-8.5

標準価格はP334参照  
(税抜・販売単位:1)適合圧着端子  
入力側

## 出力側



## 【寸法図】

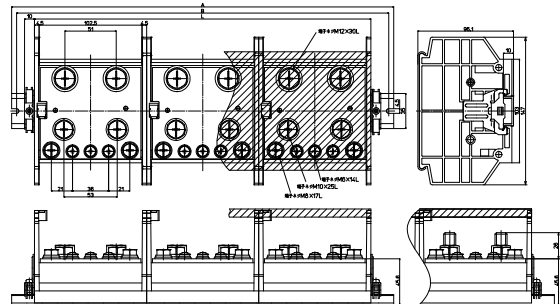

## 【寸法表】

極数P	1	2	3
端子台全長L	111.5	223	334.5
レール全長A	160	260	380
取付ピッチB	150	250	370

※レール寸法はP458参照

## 直取付式 組端子台 (組立完成品)


## 【注文形式】

TKBK-400-□P

└ 極数


TKBK-400ST-□P

└ 極数

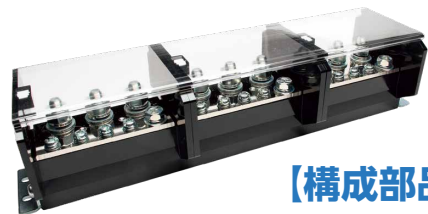


## 【構成部品】


固定金具	TKB-K2
カバー	CA-115
記名板	AR-8.5

標準価格はP334参照  
(税抜・販売単位:1)適合圧着端子  
入力側

## 出力側



## 【寸法図】

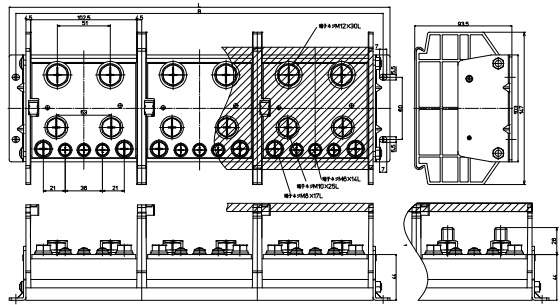

## 【寸法表】

極数P	1	2	3
端子台全長L	144	255.5	367
取付ピッチB	131	243	354