


直取付式組端子台(アースタイプ) (組立完成品)

【注文形式】


VTK-5ME-□P

極数 □

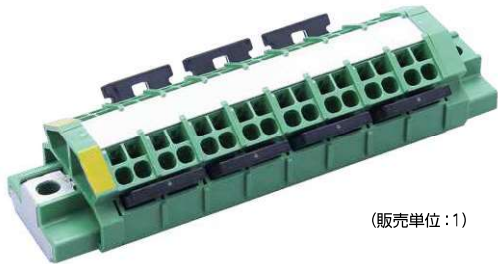

(販売単位:1)

【寸法図】

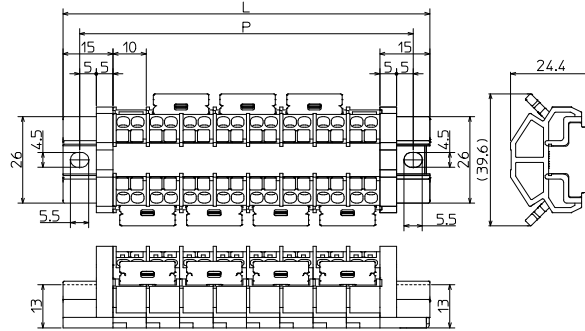

【一般仕様】

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 電線サイズ | 0.5mm ² ~2mm ² |
| 定格絶縁電圧 | AC DC300V |
| 電線むき長さ | 9mm~10mm |




【寸法表】

※レール寸法はP446参照

| 極数P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全長L | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 取付ピッチP | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |

記名板の長さ = 端子幅(10mm)×極数(P) +0.5

適合電線

| | |
|---|---|
|  | フェルール(棒圧着端子) 0.14~1mm ² AWG26~18 |
|  | より線(裸線) 0.5~2mm ² AWG20~14 |
|  | 単線(裸線) φ0.8~1.6mm |




注意事項(必ずお読みください)

- VTK-5MEはアースとつながる側板と隣接する中間板のセットでアース端子台となります。中間板単体はアースにつながっておりませんのでご注意ください。
- 2P以上の組端子台はショートバーを組み込んで出荷いたします。
- VTK-5MEを使用する場合、以下のどちらかの方法でアースを落としてください。(端子台にアース線を直接結線していただいてもかまいません。)



A. アース線をネジで共締め

● 適合圧着端子



B. 端子台取付け面にアース導通箇所を設ける