

# スパイラルチューブ

## 【注文形式】

TSP-


サイズ形式

樹脂タイプ

無=標準タイプ 色:半透明乳白色  
B=耐候タイプ 色:黒



## 【寸法図】

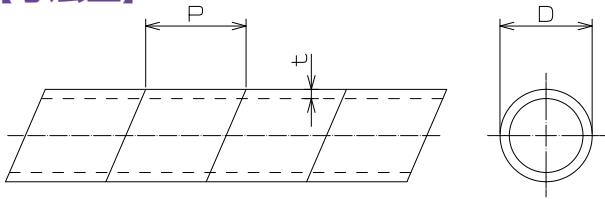

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易に進められるTSPシリーズスパイラルチューブは、半透明乳白色と黒色の2シリーズをご用意。サイズも（内径2.6～25mmまで）全9サイズから選定可能。

## 【物性表】

材質:低密度ポリエチレン

試験項目	試験法	単位	数値	試験項目	試験法	単位	数値
MER	JIS K 6922-2	g/10min	3.2	引張破壊(呼び)ひずみ	JIS K 6922-2	%	100
密度	JIS K 7112	g/cm <sup>3</sup>	0.924	デュロメータ硬さ	JIS K 7251	HDD	51
引張弾性率	JIS K 6922-2	Mpa	180	ビカッパ軟化点	JIS K 7206	℃	94
引張破壊応力	JIS K 6922-2	MPa	11	脆化温度	JIS K 7216	℃	< -75

周囲温度:-15℃～+60℃

## 【寸法表】

サイズ形式	外形φD	肉厚t	ピッチP	束線範囲径	1ケース(1巻)
2.6	3.8	0.4	6	2.6-8	100m
4	5.2	0.5	10	4-12	
6	7.5	0.7	10	6-18	
8	9.8	0.8	13	8-25	50m
10	12	0.9	13	10-30	
12	14	1.1	16	12-35	25m
15	17	1.1	20	15-45	
20	23	1.3	23	20-60	
25	28	1.4	28	25-75	

標準価格はP930参照