

三菱電機PLC対応 / ネジ式 / PCN7 / MIL40極タイプ

PCN7□-1H40M




【寸法図】

【形式構成】

PCN7□-1H40M

使用圧着端子タイプ
 無…Y形圧着端子
 R…丸形圧着端子

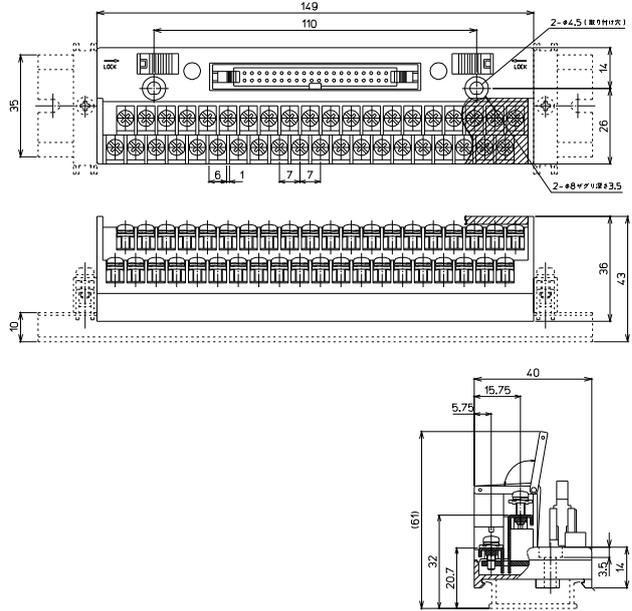


形 式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-1H40M	ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	UL,TÜV	約141g	4,820円

【一般仕様】

定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm ² / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)


適合圧着端子



【記名板・結線図】

PCN7-1H40M

0	2	4	6	8	A	C	E	M	12	14	16	18	1A	X	E	24V	24V	24V
N	1	3	5	7	B	D	F	H	10	11	13	15	17	19	20	21	22	23

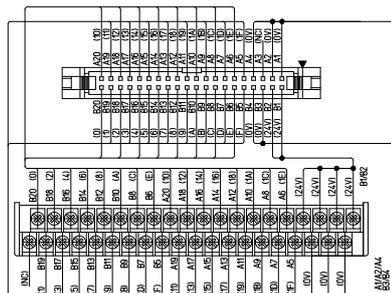

※接続ケーブルはP700参照