

# PCN7□-4F□



## 【形式構成】

### PCN7□-4F□

使用圧着端子タイプ

無…Y形圧着端子  
R…丸形圧着端子


極数

24…24極  
40…40極



## 【寸法図】

### PCN7-4F□

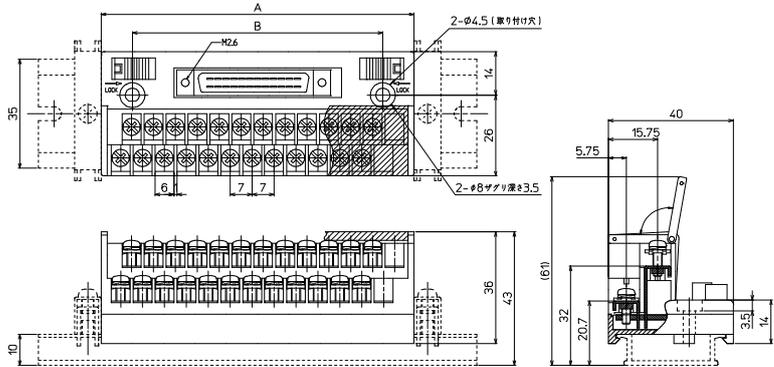


形式	A寸法	B寸法
PCN7-4F24	100	80
PCN7-4F40	149	110

形式	搭載コネクタメーカー/形式	海外規格	質量	標準価格(税抜)
PCN7-4F24	富士通: FCN-364P024-AU	UL/cUL, TÜV	約94g	5,150円
PCN7-4F40	タイコエレクトロニクス: 1747053-1	TÜV	約141g	5,880円

## 【一般仕様】


定格絶縁電圧	AC DC125V
定格通電電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC500V×メガ
耐電圧	AC600V / 1分間
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> / MAX
端子ネジ	PCN7 M3×9.5L
	PCN7R M3×7L
締付トルク	1.2N・m
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結又は結露しないこと)

## 適合圧着端子




## 【記名板・結線図】

### PCN7-4F24

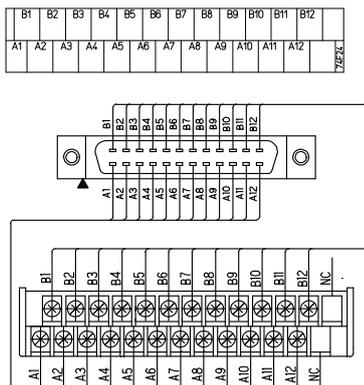

### PCN7-4F40

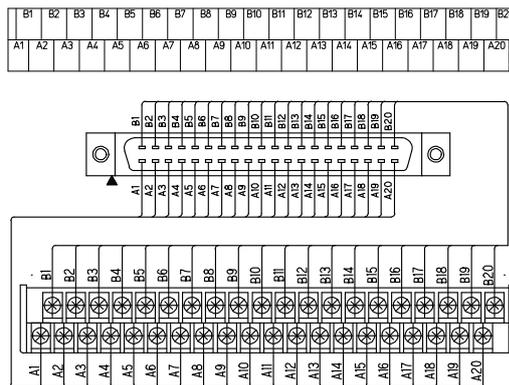

※接続ケーブルはP706参照